
LMCF-L형

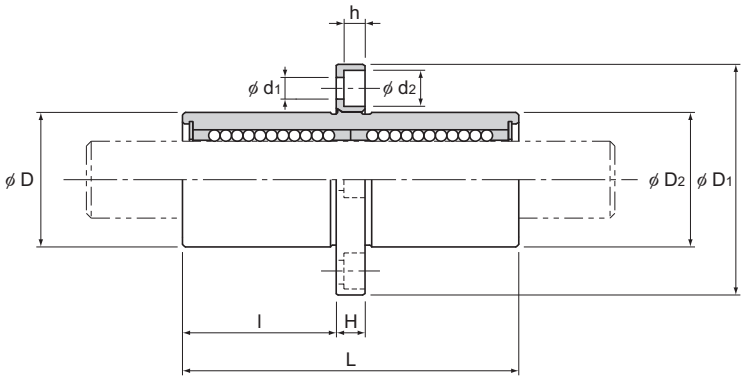


LMCF-L형

호칭형번	볼 조열	주요 치수							
		내접원경		외경		전장		플랜지경	
		dr	허용차	D	허용차	L	허용차	D_1	허용차
LMCF 6L	4	6	0 -0.010	12	0 -0.013	35	±0.3	28	0 -0.2
LMCF 8L		8		15		45		32	
LMCF 10L		10		19		55		39	
LMCF 12L		12		21		57		42	
LMCF 13L		13		23		61		43	
LMCF 16L	5	16		28		70		48	
LMCF 20L		20	0 -0.012	32	0 -0.016	80		54	
LMCF 25L	6	25		40		112		62	

주) 본 제품은 합성수지 리테이너를 포함하고 있으므로, 80℃를 초과하는 온도에서는 사용하지 마십시오.
씰이 장착된 타입을 필요로하는 경우, 주문시 지정하여 주십시오.

(예) LMCF16L UU
└ 외통 양단 씰 부착

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr



단위: mm

	길이		D_2	H	PCD	장착구멍 $d_1 \times d_2 \times h$	플랜지 직각도 μm	편심 (최대) μm	레이디얼 클리어런스 허용차 μm	기본정격하중 C N	기본정격하중 C_0 N	질량 g
	l	허용차										
	15	±0.2	12	5	20	3.4×6×3.3	12	12	−5	324	529	30
	20		15		24		12		−5	431	784	46
	24.5		19	6	29	4.5×7.5×4.4	12		−5	588	1100	83
	25.5		21		32		12		−5	657	1200	95
	27.5		23		33		12		−7	814	1570	117
	32		28		38		12		−7	1230	2350	196
	36		32	8	43	5.5×9×5.4	15	15	−9	1400	2750	244
	52		40		51		15		−9	1560	3140	498

주) 급유구이 필요한 경우는 형번의 끝에 기호OH를 붙이는것으로 지정 가능합니다.
상세한 내용은 삼익 THK에 문의하여 주시기 바랍니다.

각종 옵션 ⇒A4-115