
LMIK형

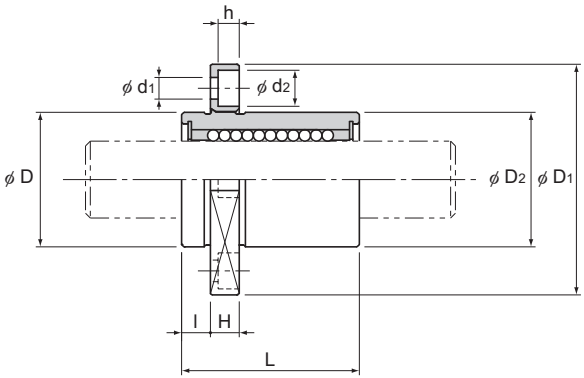


LMIK형

호칭형번	볼 조열	주요 치수							
		내접원경		외경		전장		플랜지경	
		dr	허용차	D	허용차	L	허용차	D_1	허용차
LMIK 6	4	6	0 -0.009	12	0 -0.011	19	±0.3	28	0 -0.2
LMIK 8		8		15		24		32	
LMIK 10		10		19	0 -0.013	29		39	
LMIK 12		12		21		30		42	
LMIK 13		13		23		32		43	
LMIK 16	5	16		28		37		48	
LMIK 20		20	0 -0.010	32	0 -0.016	42		54	
LMIK 25	6	25		40		59		62	

주) 본 제품은 합성수지 리테이너를 포함하고 있으므로, 80℃를 초과하는 온도에서는 사용하지 마십시오.
씰이 장착된 타입을 필요로하는 경우, 주문시 지정하여 주십시오.

(예) LMIK16 UU
└ 외통 양단 씰 부착

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr



단위: mm

	길이							플랜지 직각도	편심 (최대)	레이디얼 클리어런스 허용차	기본정격하중		질량
	l	허용차	D_2	H	K	PCD	장착구멍 $d_1 \times d_2 \times h$	μm	μm	μm	C N	C_0 N	g
	5	±0.2	12	5	22	20	3.4×6×3.3	12	12	−5	206	265	18
			15		25	24		12		−5	265	402	27
	6		19	6	30	29	4.5×7.5×4.4	12		−5	373	549	46
			21		32	32		12		−5	412	598	52
			23		34	33		12		−7	510	775	65
			28		37	38		12		−7	775	1180	104
	8		32	8	42	43	5.5×9×5.4	15	15	−9	863	1370	131
			40		50	51		15		−9	980	1570	267

주) 급유구이 필요한 경우는 형번의 끝에 기호OH를 붙이는것으로 지정 가능합니다.
상세한 내용은 삼익 THK에 문의하여 주시기 바랍니다.

각종 옵션 ⇒A4-115