
LMCK-L형

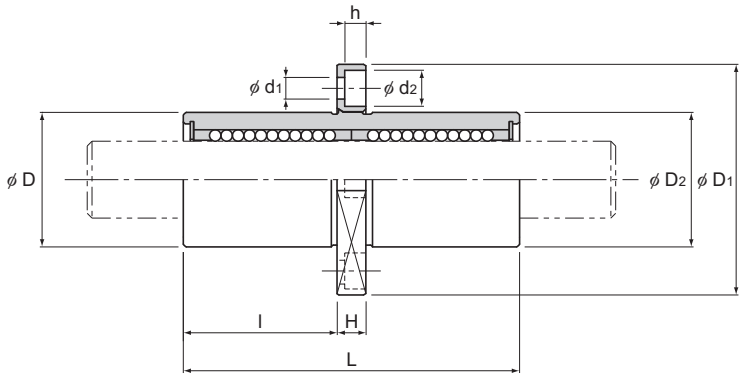


LMCK-L형

호칭형번	볼 조열	주요 치수							
		내접원경		외경		전장		플랜지경	
		dr	허용차	D	허용차	L	허용차	D_1	허용차
LMCK 6L	4	6	0 -0.010	12	0 -0.013	35	±0.3	28	0 -0.2
LMCK 8L		8		15		45		32	
LMCK 10L		10		19		55		39	
LMCK 12L		12		21		57		42	
LMCK 13L		13		23		61		43	
LMCK 16L	5	16		28		70		48	
LMCK 20L		20	0 -0.012	32	0 -0.016	80		54	
LMCK 25L	6	25		40		112		62	

주) 본 제품은 합성수지 리테이너를 포함하고 있으므로, 80℃를 초과하는 온도에서는 사용하지 마십시오.
씰이 장착된 타입을 필요로하는 경우, 주문시 지정하여 주십시오.

(예) LMCK16L UU
UU: 외통 양단 씰 부착

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr



단위: mm

	길이							플랜지	편심 (최대)	레이디얼 클리어런스	기본정격하중		
							장착구멍	직각도		허용차	C	C_0	질량
	l	허용차	D_2	H	K	PCD	$d_1 \times d_2 \times h$	μm	μm	μm	N	N	g
	15	±0.2	12	5	22	20	3.4×6×3.3	12	12	−5	324	529	25
	20		15		25	24		12		−5	431	784	39
	24.5		19	6	30	29	4.5×7.5×4.4	12		−5	588	1100	69
	25.5		21		32	32		12		−5	657	1200	78
	27.5		23		34	33		12		−7	814	1570	101
	32		28		37	38		12		−7	1230	2350	174
	36		32	8	42	43	5.5×9×5.4	15	15	−9	1400	2750	210
	52		40		50	51		15		−9	1560	3140	461

주) 급유구이 필요한 경우는 형번의 끝에 기호OH를 붙이는것으로 지정 가능합니다.
상세한 내용은 삼익 THK에 문의하여 주시기 바랍니다.

각종 옵션 ⇒A4-115