
LMCH-L형

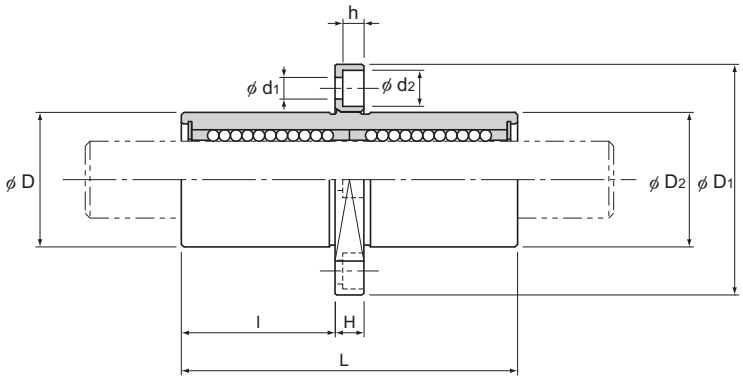


LMCH-L형

호칭형번	볼 조열	주요 치수							
		내접원경		외경		전장		플랜지경	
		dr	허용차	D	허용차	L	허용차	D_1	허용차
LMCH 6L	4	6	0 -0.010	12	0 -0.013	35	±0.3	28	0 -0.2
LMCH 8L		8		15		45		32	
LMCH 10L		10		19	0 -0.016	55		39	
LMCH 12L		12		21		57		42	
LMCH 13L		13		23		61		43	
LMCH 16L	5	16		28		70		48	
LMCH 20L		20	0 -0.012	32	0 -0.019	80		54	
LMCH 25L	6	25		40		112		62	


주) 본 제품은 합성수지 리테이너를 포함하고 있으므로, 80℃를 초과하는 온도에서는 사용하지 마십시오.
씰이 장착된 타입을 필요로하는 경우, 주문시 지정하여 주십시오.

(예) LMCH16L UU
UU: 외통 양단 씰 부착

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

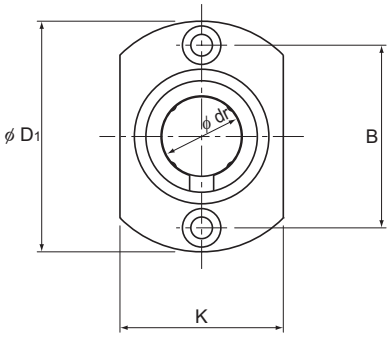

LMCH 6L~13L형

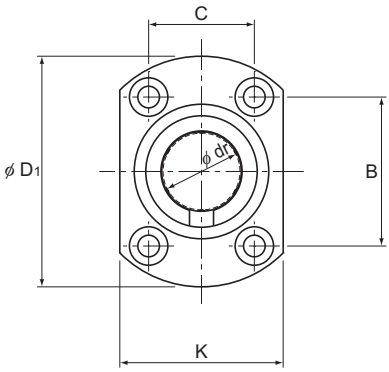

LMCH 16L~25L형

단위: mm

	길이								플랜지	편심 (최대)	레이디얼 클리어런스	기본정격하중		
	l	허용차	D_2	H	K	B	C	장착구멍 $d_1 \times d_2 \times h$	직각도 μm	μm	허용차 μm	C N	C_0 N	질량 g
	15	±0.2	12	5	18	20	—	3.4×6×3.3	12	12	−5	324	529	26
	20		15		21	24	—		12		−5	431	784	41
	24.5		19	6	25	29	—	4.5×7.5×4.4	12		−5	588	1100	73
	25.5		21		27	32	—		12		−5	657	1200	83
	27.5		23		29	33	—		12		−7	814	1570	106
	32		28		34	31	22		12		−7	1230	2350	180
	36		32	8	38	36	24	5.5×9×5.4	15	15	−9	1400	2750	219
	52		40		46	40	32		15		−9	1560	3140	470

주) 급유구이 필요한 경우는 형번의 끝에 기호OH를 붙이는것으로 지정 가능합니다.
상세한 내용은 삼익 THK에 문의하여 주시기 바랍니다.

각종 옵션 ⇒A4-115