
SC6 ~ 30형

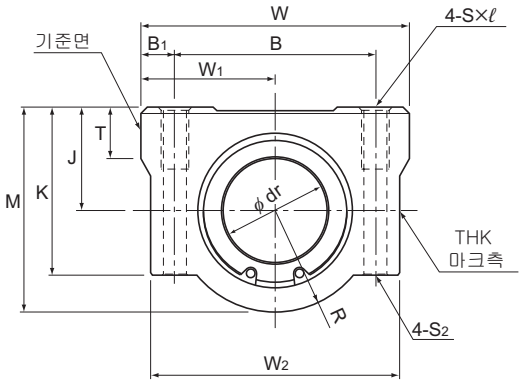

SC6 ~ 30형


호칭형번	외형치수			LM 케이스 치수						
	높이	폭	길이	장착구멍 위치			탭	관통 볼트	중심 높이	
	M	W	L	B	B_1	C	S×ℓ	호칭S_2	J ±0.02	W_1 ±0.02
SC 6UU	18	30	25	20	5	15	M4×8	M3	9	15
SC 8UU	22	34	30	24	5	18	M4×8	M3	11	17
SC 10UU	26	40	35	28	6	21	M5×12	M4	13	20
SC 12UU	29	42	36	30.5	5.75	26	M5×12	M4	15	21
SC 13UU	30	44	39	33	5.5	26	M5×12	M4	15	22
SC 16UU	38.5	50	44	36	7	34	M5×12	M4	19	25
SC 20UU	42	54	50	40	7	40	M6×12	M5	21	27
SC 25UU	51.5	76	67	54	11	50	M8×18	M6	26	38
SC 30UU	59.5	78	72	58	10	58	M8×18	M6	30	39

주) 본 제품은 합성수지 리테이너를 포함하고 있으므로, 80℃를 초과하는 온도에서는 사용하지 마십시오.
요청에 따라 내식성이 뛰어난 스테인리스 타입 리니어 부쉬 LM-MG형도 사용합니다. THK의 수입품이 아닌 국내 생산품인 경우에는 치수가 상이하므로, 삼익정공 카탈로그를 확인해 보시기 바랍니다.

조합 리니어 부쉬에 따른 호칭형번의 예

조합 리니어 부쉬	호칭형번의 예	
양측 씰 부착	SC 13UU	표준 재고품
씰 없음	SC 13	수주 생산품
스테인리스 양측 씰 부착	SC 13MUU	수주 생산품

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

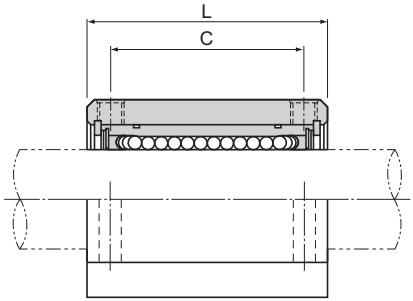

단위: mm

						조합 리니어 부쉬 호칭형번	기본정격하중		유니트 질량
				내접원경			C	C_0	
	K	W_2	T	R	dr	허용차		N	N	g
	15	28	6	9	6	0 -0.009	LM6UU	206	265	34
	18	32	6	11	8		LM8UU	265	402	52
	22	37	8	13	10		LM10UU	373	549	92
	25	39	8	14	12		LM12UU	412	598	102
	26	41	8	15	13		LM13UU	510	775	123
	35	46	9	19.5	16		LM16UU	775	1180	189
	36	52	11	21	20	0 -0.010	LM20UU	863	1370	237
	41	68	12	25.5	25		LM25UU	980	1570	555
	49	72	15	29.5	30		LM30UU	1570	2750	685

주) 급유구이 필요한 경우는 형번의 끝에 기호OH를 붙이는것으로 지정 가능합니다.
상세한 내용은 삼익 THK에 문의하여 주시기 바랍니다.

각종 옵션 ⇒A4-115