
SC35 ~ 50형

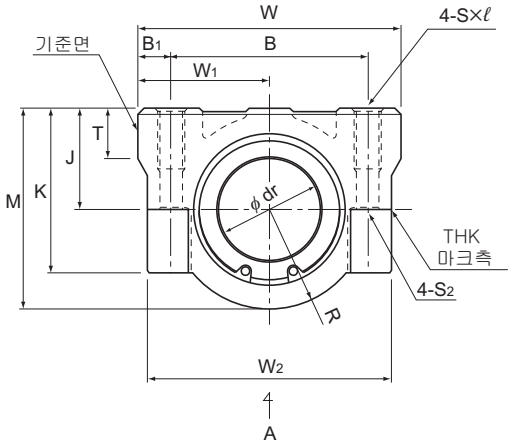

SC35 ~ 50형


호칭형번	외형치수			LM 케이스 치수							
	높이	폭	길이	장착구멍 위치			탭	관통 볼트	중심 높이		
	M	W	L	B	B_1	C	S×ℓ	호칭S_2	J ±0.02	W_1 ±0.02	K
SC 35UU	68	90	80	70	10	60	M8×18	M6	34	45	54
SC 40UU	78	102	90	80	11	60	M10×25	M8	40	51	62
SC 50UU	102	122	110	100	11	80	M10×25	M8	52	61	80


주) 본 제품은 합성수지 리테이너를 포함하고 있으므로, 80℃를 초과하는 온도에서는 사용하지 마십시오.
요청에 따라 내식성이 뛰어난 스테인리스 타입 리니어 부쉬 LM-MG형도 사용합니다. THK의 수입품이 아닌 국내 생산품인 경우에는 치수가 상이하므로, 삼익정공 카탈로그를 확인하여 보시기 바랍니다.
(SC50형은 스테인리스 타입은 포함하지 않습니다.)

조합 리니어 부쉬에 따른 호칭형번의 예


조합 리니어 부쉬	호칭형번의 예	
양측 씰 부착	SC 40UU	표준 재고품
씰 없음	SC 40	수주 생산품
스테인리스 양측 씰 부착	SC 40MUU	수주 생산품

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

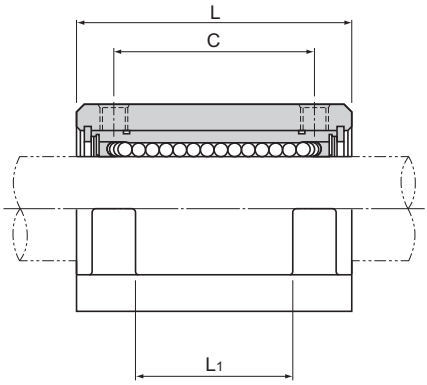



A에서 봄 SC35형



A에서 봄 SC40, 50형

단위: mm

									조합 리니어 부쉬 호칭형번	기본정격하중		유니트 질량
							내접원경			C	C_0	
	W_2	W_3	L_1	T	R	R_1	dr	허용차		N	N	g
	85	60	42	18	34	5	35	0 -0.012	LM35UU	1670	3140	1100
	96	80	44	20	38	8	40		LM40UU	2160	4020	1600
	116	100	64	25	50	8	50		LM50UU	3820	7940	3350

주)급유구이 필요한 경우는 형번의 끝에 기호OH를 붙이는것으로 지정 가능합니다.
상세한 내용은 삼익 THK에 문의하여 주시기 바랍니다.

각종 옵션 ⇒A4-115