

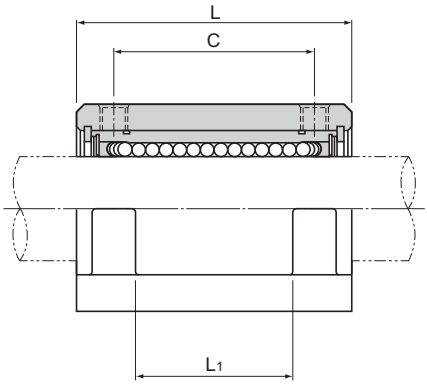




A에서 봄 SC35형



A에서 봄 SC40, 50형


단위: mm

									조합 리니어 부쉬 호칭형번	기본정격하중		유니트 질량
							내접원경			C	C_0	
	W_2	W_3	L_1	T	R	R_1	dr	허용차		N	N	g
	85	60	42	18	34	5	35	0 -0.012	LM35UU	1670	3140	1100
	96	80	44	20	38	8	40		LM40UU	2160	4020	1600
	116	100	64	25	50	8	50		LM50UU	3820	7940	3350

주)급유구이 필요한 경우는 형번의 끝에 기호OH를 붙이는것으로 지정 가능합니다.
상세한 내용은 삼익 THK에 문의하여 주시기 바랍니다.

각종 옵션 ⇒A4-115

SL형

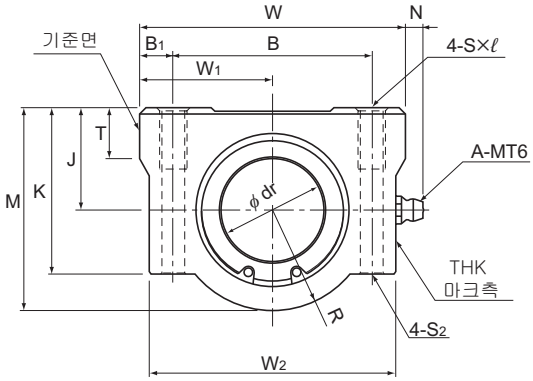

SL형

호칭형번	외형치수			LM 케이스 치수						
	높이	폭	길이	장착구멍 위치			탭	관통 볼트	중심 높이	
	M	W	L	B	B_1	C	S×ℓ	호칭S_2	J ±0.02	W_1 ±0.02
SL 6UU	18	30	48	20	5	36	M4×8	M3	9	15
SL 8UU	22	34	58	24	5	42	M4×8	M3	11	17
SL 10UU	26	40	68	28	6	46	M5×12	M4	13	20
SL 12UU	29	42	70	30.5	5.75	50	M5×12	M4	15	21
SL 13UU	30	44	75	33	5.5	50	M5×12	M4	15	22
SL 16UU	38.5	50	85	36	7	60	M5×12	M4	19	25
SL 20UU	42	54	96	40	7	70	M6×12	M5	21	27
SL 25UU	51.5	76	130	54	11	100	M8×18	M6	26	38
SL 30UU	59.5	78	140	58	10	110	M8×18	M6	30	39

주) 본 제품은 합성수지 리테이너를 포함하고 있으므로, 80℃를 초과하는 온도에서는 사용하지 마십시오.
요청에 따라 내식성이 뛰어난 스테인리스 타입 리니어 부쉬 LM-MG형도 사용합니다.

조합 리니어 부쉬에 따른 호칭형번의 예

조합 리니어 부쉬	호칭형번의 예	
양측 씰 부착	SL 13UU	표준 재고품
씰 없음	SL 13	수주 생산품
스테인리스 양측 씰 부착	SL 13MUU	수주 생산품

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr