
SL형

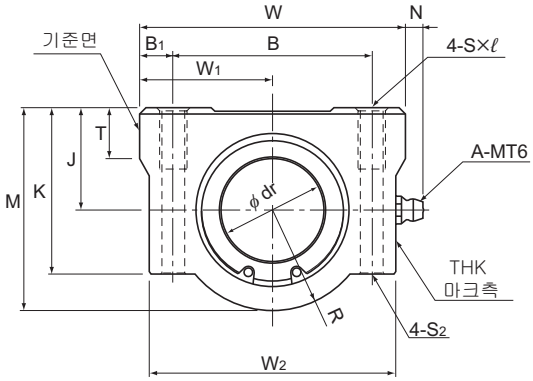

SL형


호칭형번	외형치수			LM 케이스 치수						
	높이	폭	길이	장착구멍 위치			탭	관통 볼트	중심 높이	
	M	W	L	B	B_1	C	S×ℓ	호칭S_2	J ±0.02	W_1 ±0.02
SL 6UU	18	30	48	20	5	36	M4×8	M3	9	15
SL 8UU	22	34	58	24	5	42	M4×8	M3	11	17
SL 10UU	26	40	68	28	6	46	M5×12	M4	13	20
SL 12UU	29	42	70	30.5	5.75	50	M5×12	M4	15	21
SL 13UU	30	44	75	33	5.5	50	M5×12	M4	15	22
SL 16UU	38.5	50	85	36	7	60	M5×12	M4	19	25
SL 20UU	42	54	96	40	7	70	M6×12	M5	21	27
SL 25UU	51.5	76	130	54	11	100	M8×18	M6	26	38
SL 30UU	59.5	78	140	58	10	110	M8×18	M6	30	39

주) 본 제품은 합성수지 리테이너를 포함하고 있으므로, 80℃를 초과하는 온도에서는 사용하지 마십시오.
요청에 따라 내식성이 뛰어난 스테인리스 타입 리니어 부쉬 LM-MG형도 사용합니다.

조합 리니어 부쉬에 따른 호칭형번의 예

조합 리니어 부쉬	호칭형번의 예	
양측 씰 부착	SL 13UU	표준 재고품
씰 없음	SL 13	수주 생산품
스테인리스 양측 씰 부착	SL 13MUU	수주 생산품

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

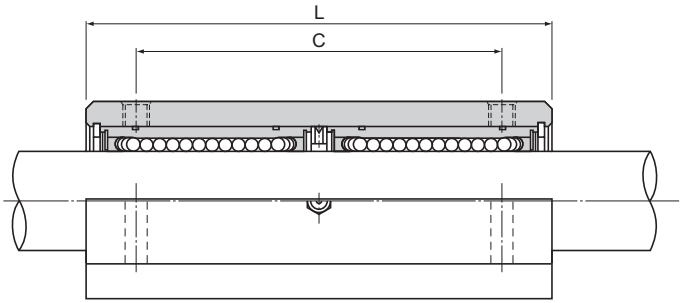

단위: mm

								조합 리니어 부쉬 호칭형번	기본정격하중		유니트 질량
					내접원경				C	C_0	
	K	W_2	T	R	N	dr	허용차		N	N	g
	15	28	6	9	7	6	0 -0.009	LM6U	324	529	68
	18	32	6	11	7	8		LM8U	431	784	105
	22	37	8	13	7	10		LM10U	588	1100	185
	25	39	8	14	6.5	12		LM12U	657	1200	205
	26	41	8	15	6.5	13		LM13U	814	1570	242
	35	46	9	19.5	6	16		LM16U	1230	2350	403
	36	52	11	21	7	20	0 -0.010	LM20U	1400	2750	520
	41	68	12	25.5	4	25		LM25U	1560	3140	1120
	49	72	15	29.5	5	30		LM30U	2490	5490	1440

각종 옵션 ⇒A4-115