
POS형 (수나사 부착 타입)



호칭형번	외형 치수			나사	홀더	
	길이 L	경 D	폭 B_1 0 −0.1	S_1 JIS 2급	B ±0.1	L_1
POS 5	41	16	8	M5×0.8	6	33
POS 6	45	18	9	M6×1	6.75	36
POS 8	53	22	12	M8×1.25	9	42
POS 10	61	26	14	M10×1.5	10.5	48
POS 12	69	30	16	M12×1.75	12	54
POS 14	77	34	19	M14×2	13.5	60
POS 16	85	38	21	M16×2	15	66
POS 18	93	42	23	M18×1.5	16.5	72
POS 20	101	46	25	M20×1.5	18	78
POS 22	109	50	28	M22×1.5	20	84
POS 25	124	60	31	M24×2	22	94
POS 30	145	70	37	M30×2	25	110

【재질】

홀더 : S35C (크로메이트처리)
구면내륜 : SUJ2, 58HRC이상
(경질 크롬도금처리
단, 내륜내경은 처리하지 않음.)
부쉬 : 동합금


【축과의 끼워맞춤】

사용조건	축의 치수 허용차
보통하중	h7
방향부정 하중	p6

호칭형번의 구성예

POS10 L
호칭형번 좌나사

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

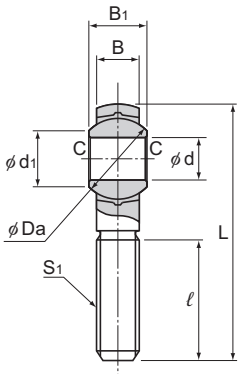


단위: mm

치수		그리스 니플 (급유구)	구면내륜 치수				허용 경사각			정부하용량 레이디얼	질량
	ℓ		d H7	볼경Da mm (인치)	d_1	C	α_1°	α_2°	α_3°	C_s N	g
	20	(φ1.5)	5	11.112($^7/_{16}$)	7.7	0.3	8	13	30	3430	12.5
	22		6	12.7($^1/_2$)	9	0.3	8	13	30	4900	19
	25	PB107	8	15.875($^5/_8$)	10.4	0.5	8	14	25	6860	32
	29		10	19.05($^3/_4$)	12.9	0.5	8	14	25	10800	54
	33		12	22.225($^7/_8$)	15.4	0.5	8	13	25	16700	85
	36		14	25.4(1)	16.9	0.7	10	16	24	20600	126
	40		16	28.575(1$^1/_8$)	19.4	0.7	9	15	24	25000	185
	44		18	31.75(1$^1/_4$)	21.9	0.7	9	15	24	29400	260
	47		20	34.925(1$^3/_8$)	24.4	0.7	9	15	24	34300	340
	51		22	38.1(1$^1/_2$)	25.8	0.7	10	15	23	41200	435
	57	A-M6F	25	42.862(1$^{11}/_{16}$)	29.6	0.8	9	15	23	72500	650
	66		30	50.8(2)	34.8	0.8	10	17	23	92200	1070

【클리어런스】

단위: mm

레이디얼 방향 클리어런스	0.035 이하
축방향 클리어런스	0.1 이하



허용 경사각

【윤활】

제품을 사용하기 전에 윤활제를 가해주십시오. 홀더에는 급유구와 오일홈이 있어 적절하게 그리스니플을 통해 급유할 수 있습니다.급유는 POS5형, 6형에서는 홀더의 급유구, 그 외의 것은 그리스니플에서 보충합니다.

【좌나사의 식별】

수나사가 좌나사인 경우 "L"을 붙여 나타냅니다.
현품에는 홀더부에 "L"이 마킹되어 있습니다.