
NOS-T형(무급유 수나사 부착 타입)



호칭형번	외형 치수			나사	홀더	
	길이 L	경 D	폭 B_1 0 −0.1	S_1 JIS 2급	B +0.1 −0.4	L_1
NOS 3T	33	12	6	M3×0.5	4.5	27
NOS 4T	37	14	7	M4×0.7	5.3	30
NOS 5T	41	16	8	M5×0.8	6	33
NOS 6T	45	18	9	M6×1	6.75	36
NOS 8T	53	22	12	M8×1.25	9	42
NOS 10T	61	26	14	M10×1.5	10.5	48
NOS 12T	69	30	16	M12×1.75	12	54
NOS 14T	77	34	19	M14×2	13.5	60
NOS 16T	85	38	21	M16×2	15	66
NOS 18T	93	42	23	M18×1.5	16.5	72
NOS 20T	101	46	25	M20×1.5	18	78
NOS 22T	109	50	28	M22×1.5	20	84

【재질】

홀더 : S35C (크로메이트처리)
NOS3T, NOS4T에 대해서는 S20C

구면내륜 : SUJ2, 58HRC이상
(경질 크롬도금처리
단, 내륜내경은 처리하지 않음.)

부쉬 : 자기윤활성 합성수지

【축과의 끼워맞춤】


사용조건	축의 치수 허용차
보통하중	h7
방향부정 하중	p6

호칭형번의 구성예

NOS10T L

호칭형번 좌나사

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

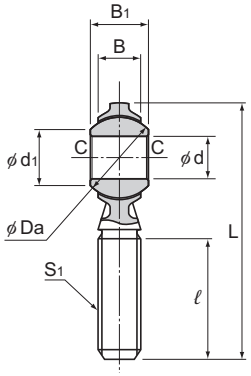

단위: mm

치수		구면내륜치수				허용 경사각			정부하용량 레이디얼	질량
	ℓ	d H7	볼경Da mm (인치)	d_1	C	α_1°	α_2°	α_3°	C_s N	g
	15	3	9.525(3/8)	7.4	0.3	8	10	42	1570	4.5
	17	4	10.319(13/32)	7.6	0.3	9	11	35	2250	7
	20	5	11.112(7/16)	7.7	0.3	8	13	30	3430	12.5
	22	6	12.7(1/2)	9	0.3	8	13	30	4900	19
	25	8	15.875(5/8)	10.4	0.5	8	14	25	6860	32
	29	10	19.05(3/4)	12.9	0.5	8	14	25	9410	54
	33	12	22.225(7/8)	15.4	0.5	8	13	25	11000	85
	36	14	25.4(1)	16.9	0.7	10	16	24	15200	126
	40	16	28.575(1 1/8)	19.4	0.7	9	15	24	20200	185
	44	18	31.75(1 1/4)	21.9	0.7	9	15	24	25200	260
	47	20	34.925(1 3/8)	24.4	0.7	9	15	24	27800	340
	51	22	38.1(1 1/2)	25.8	0.7	10	15	23	35900	435

【클리어런스】

단위: mm


레이디얼 방향 클리어런스	0.035 이하
축방향 클리어런스	0.1 이하

【초기 윤활】

무윤활로 사용할 수 있지만 초기윤활을 하고자 하는 경우는 구면부에 오일이나 그리스를 도포해 주십시오.

【좌나사의 식별】

수나사가 좌나사인 경우 "L"을 붙여 나타냅니다.



허용 경사각