
PHS형 (암나사 부착타입)

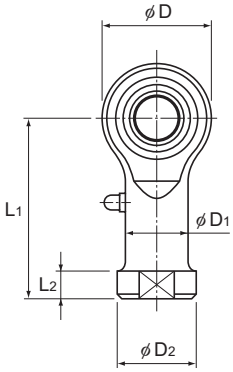

호칭형번	외형 치수			나사	홀더			
	길이 L	경 D	폭 B_1 0 −0.1	S_1 JIS 2급	W 0 −0.2	D_1	D_2	B ±0.1
PHS 5	35	16	8	M5×0.8	9	9	11	6
PHS 6	39	18	9	M6×1	11	10	13	6.75
PHS 8	47	22	12	M8×1.25	14	12.5	16	9
PHS 10	56	26	14	M10×1.5	17	15	19	10.5
PHS 12	65	30	16	M12×1.75	19	17.5	22	12
PHS 14	74	34	19	M14×2	22	20	25	13.5
PHS 16	83	38	21	M16×2	22	22	27	15
PHS 18	92	42	23	M18×1.5	27	25	31	16.5
PHS 20	100	46	25	M20×1.5	30	27.5	34	18
PHS 22	109	50	28	M22×1.5	32	30	37	20
PHS 25	124	60	31	M24×2	36	33.5	42	22
PHS 30	145	70	37	M30×2	41	40	50	25

【재질】

홀더 : S35C (크로메이트처리)
구면내륜 : SUJ2 58HRC이상
(경질 크롬도금처리
단, 내륜내경은 처리하지 않음.)
부쉬 : 동합금


【축과의 끼워맞춤】

사용조건	축의 치수 허용차
보통하중	h7
방향부정 하중	p6

호칭형번의 구성예

PHS10 L
호칭형번 좌나사

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

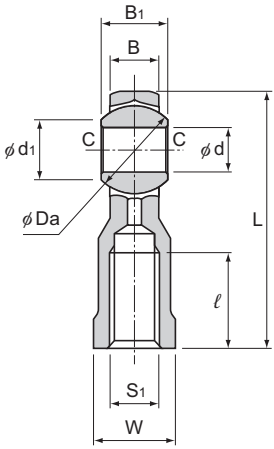


단위: mm

치수				그리스 니플	구면내륜 치수				허용 경사각			정부하용량 레이디얼	질량
	L_1	L_2	ℓ		d H7	볼 경Da mm (인치)	d_1	C	α_1°	α_2°	α_3°	C_s N	g
	27	4	14	PB107	5	11.112($^7/_{16}$)	7.7	0.3	8	13	30	5590	16.5
	30	5	14		6	12.7($^1/_2$)	9	0.3	8	13	30	6860	25
	36	5	17		8	15.875($^5/_8$)	10.4	0.5	8	14	25	9800	43
	43	6.5	21		10	19.05($^3/_4$)	12.9	0.5	8	14	25	13200	72
	50	6.5	24		12	22.225($^7/_8$)	15.4	0.5	8	13	25	16700	107
	57	8	27		14	25.4(1)	16.9	0.7	10	16	24	20600	160
	64	8	33		16	28.575($1^1/_8$)	19.4	0.7	9	15	24	25000	210
	71	10	36		18	31.75($1^1/_4$)	21.9	0.7	9	15	24	29400	295
	77	10	40		20	34.925($1^3/_8$)	24.4	0.7	9	15	24	34300	380
	84	12	43		22	38.1($1^1/_2$)	25.8	0.7	10	15	23	41200	490
	94	12	48	A-M6F	25	42.862($1^{11}/_{16}$)	29.6	0.8	9	15	23	72500	750
	110	15	56		30	50.8(2)	34.8	0.8	10	17	23	92200	1130

【클리어런스】

단위: mm

레이디얼방향 클리어런스	0.035 이하
축방향 클리어런스	0.1 이하



허용 경사각

【윤활】

제품을 사용하기 전에 윤활제를 가해주십시오. 홀더에는 급유구와 오일홈이 있어 적절하게 그리스니플을 통해 급유할 수 있습니다.

【좌나사의 식별】

암나사가 좌나사인 경우 "L"을 붙여 나타냅니다.
현품에는 홀더부에 "L"이 마킹되어 있습니다.