
NHS-T형 (무급유 타입)

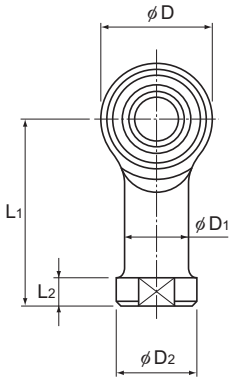

호칭형번	외형 치수			나사	홀더			
	길이 L	직경 D	폭 B_1 0 −0.1	S_1 JIS 2급	W 0 −0.2	D_1	D_2	B +0.1 −0.4
NHS 3T	27	12	6	M3×0.5	7	6.5	8	4.5
NHS 4T	31	14	7	M4×0.7	8	8	9.5	5.3
NHS 5T	35	16	8	M5×0.8	9	9	11	6
NHS 6T	39	18	9	M6×1	11	10	13	6.75
NHS 8T	47	22	12	M8×1.25	14	12.5	16	9
NHS 10T	56	26	14	M10×1.5	17	15	19	10.5
NHS 12T	65	30	16	M12×1.75	19	17.5	22	12
NHS 14T	74	34	19	M14×2	22	20	25	13.5
NHS 16T	83	38	21	M16×2	22	22	27	15
NHS 18T	92	42	23	M18×1.5	27	25	31	16.5
NHS 20T	100	46	25	M20×1.5	30	27.5	34	18
NHS 22T	109	50	28	M22×1.5	32	30	37	20

【재질】

홀더 : S35C (크로메이트처리)
NHS3T와 NHS4T는 S20C
구면내륜 : SUJ2, 58HRC이상
(경질 크롬도금처리
단, 내륜내경은 처리하지 않음.)
부쉬 : 자기윤활성 합성수지

【축과의 끼워맞춤】


사용조건	축의 치수 허용차
보통하중	h7
방향부정 하중	p6

호칭형번의 구성예

NHS10T L

호칭형번 좌나사

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

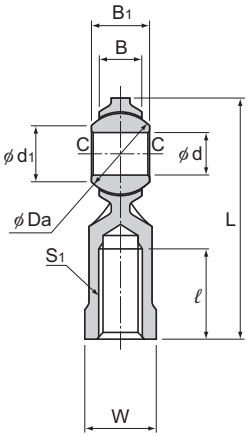


단위: mm

치수				구면내륜 치수				허용 경사각			정부하용량 레이디얼	질량
	L_1	L_2	ℓ	d H7	볼경Da mm (인치)	d_1	C	α_1°	α_2°	α_3°	C_s N	g
	21	3	10	3	9.525(3/8)	7.4	0.3	8	10	42	1570	6.5
	24	4	12	4	10.319(13/32)	7.6	0.3	9	11	35	2250	10
	27	4	14	5	11.112(7/16)	7.7	0.3	8	13	30	3920	16.5
	30	5	14	6	12.7(1/2)	9	0.3	8	13	30	5000	25
	36	5	17	8	15.875(5/8)	10.4	0.5	8	14	25	7450	43
	43	6.5	21	10	19.05(3/4)	12.9	0.5	8	14	25	9410	72
	50	6.5	24	12	22.225(7/8)	15.4	0.5	8	13	25	11000	107
	57	8	27	14	25.4(1)	16.9	0.7	10	16	24	15200	160
	64	8	33	16	28.575(1 1/8)	19.4	0.7	9	15	24	20200	210
	71	10	36	18	31.75(1 1/4)	21.9	0.7	9	15	24	25200	295
	77	10	40	20	34.925(1 3/8)	24.4	0.7	9	15	24	27800	380
	84	12	43	22	38.1(1 1/2)	25.8	0.7	10	15	23	35900	490

【클리어런스】

단위: mm

레이디얼방향 클리어런스	0.035 이하
축방향 클리어런스	0.1 이하



허용 경사각

【초기 윤활】

무윤활로 사용할 수 있지만 초기윤활을 하고자 하는 경우는 구면부에 오일이나 그리스를 도포해 주십시오.

【좌나사의 식별】

암나사가 좌나사인 경우 "L"을 붙여 나타냅니다.
현품에는 홀더부에 "L"이 마킹되어 있습니다.