

NAST형 (분리형)

옵션 사양		기호
재질	탄소강	무기호
	스테인리스강	M
롤러 안내방식	케이지 부착	무기호
씰	씰 없음	무기호
외륜형상	원통외륜	무기호
	구면외륜	R

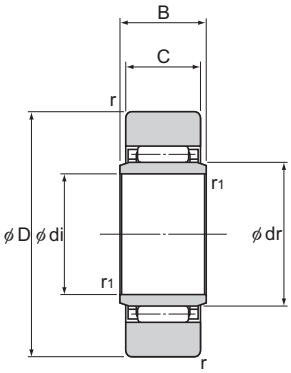

NAST형



NAST-R형

단위: mm

호칭형번	주요 치수							기본정격하중		트랙 부하 용량		한계회전수*	질량
	내경 di	내접원경 dr	외경 D	B	C	r_{smin}	r_{1smin}	C kN	C_0 kN	원통외륜 kN	구면외륜 kN	min^{-1}	g
NAST 6	6	10	19	10	9.8	0.3	0.3	4.12	4.55	3.53	1.37	20000	17.8
NAST 8	8	12	24	10	9.8	0.6	0.3	5.68	5.89	4.02	1.86	17000	28
NAST 10	10	14	30	12	11.8	1	0.3	9.7	9.67	5.59	2.45	15000	50
NAST 12	12	16	32	12	11.8	1	0.3	10.4	10.9	5.98	2.74	13000	58
NAST 15	15	20	35	12	11.8	1	0.3	12.3	14.3	6.57	3.14	10000	62
NAST 17	17	22	40	16	15.8	1	0.3	17.4	20.9	10.9	3.72	9500	110
NAST 20	20	25	47	16	15.8	1	0.3	19.2	24.5	12.7	4.61	8500	155
NAST 25	25	30	52	16	15.8	1	0.3	20.7	28.4	14.1	5.29	7000	180
NAST 30	30	38	62	20	19.8	1	0.6	30.3	45.4	22.1	6.66	5500	320
NAST 35	35	42	72	20	19.8	1	0.6	32.2	50.6	25.7	8.13	5000	440
NAST 40	40	50	80	20	19.8	1.5	1	35.7	61.6	26.9	9.31	4000	530
○ NAST 45	45	55	85	20	19.8	1.5	1	37.1	66.4	28.5	10.1	4000	580
NAST 50	50	60	90	20	19.8	1.5	1	38.7	71.8	30.2	11	3500	635

주) ○:NAST45형은 탄소강만 대응합니다.
*은 그리스 윤활에 적용합니다. 오일윤활의 경우는 이 수치의 130%까지 허용할 수 있습니다.
정도규격에 대해서는 A20-9를 참조하여 주십시오.

호칭형번의 구성예

NAST 25 M R


R 무기 호 : 원통 외륜
R :구면외륜

M 무기 호: 탄소강
M : 스테인리스강

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

NAST-ZZ형 (분리형, 측판부착)

옵션 사양		기호
재질	탄소강	무기호
	스테인리스강	M
롤러 안내방식	케이지 부착	무기호
씰	씰 없음	무기호
	씰 부착	UU
외륜형상	원통외륜	무기호
	구면외륜	R

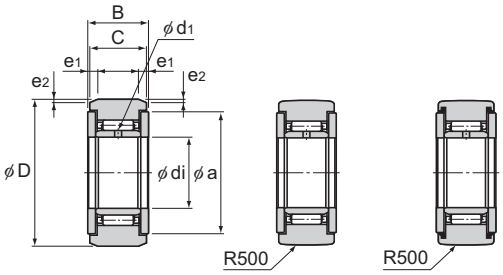

NAST-ZZ형 NAST-ZZR형 NAST-ZZUUR형

단위: mm

호칭형번	주요 치수								기본정격하중		트랙 부하 용량		한계회전수*	질량
	내경 di	외경 D	B	C	a	e1	e2	급유구 d1	C kN	C0 kN	원통외륜 kN	구면외륜 kN	min-1	g
NAST 6ZZ	6	19	14	13.8	14	2.5	0.8	1.5	4.12	4.55	3.53	1.37	20000	24.5
NAST 8ZZ	8	24	14	13.8	17.5	2.5	0.8	1.5	5.68	5.89	4.51	1.86	17000	39
NAST 10ZZ	10	30	16	15.8	23.5	2.5	0.8	2	9.7	9.67	6.86	2.45	15000	65
NAST 12ZZ	12	32	16	15.8	25.5	2.5	0.8	2	10.4	10.9	7.35	2.74	13000	75
NAST 15ZZ	15	35	16	15.8	29	2.5	0.8	2	12.3	14.3	8.04	3.14	10000	83
NAST 17ZZ	17	40	20	19.8	32.5	3	1	2	17.4	20.9	11.8	3.72	9500	135
NAST 20ZZ	20	47	20	19.8	38	3	1	2.5	19.2	24.5	13.8	4.61	8500	195
NAST 25ZZ	25	52	20	19.8	43	3	1	2.5	20.7	28.4	15.3	5.29	7000	225
NAST 30ZZ	30	62	25	24.8	50.5	4	1.2	3	30.3	45.4	22.1	6.66	5500	400
NAST 35ZZ	35	72	25	24.8	53.5	4	1.2	3	32.2	50.6	25.7	8.13	5000	550
NAST 40ZZ	40	80	26	25.8	61.5	4	1.2	3	35.7	61.6	30.3	9.31	4000	710
○ NAST 45ZZ	45	85	26	25.8	66.5	4	1.2	3	37.1	66.4	31.1	10.1	4000	760
NAST 50ZZ	50	90	26	25.8	76	4	1.2	3	38.7	71.8	34	11	3500	830

주) ○:NAST45ZZ형은 탄소강만 대응합니다.
*은 씰이 없고 그리스 윤활에 적용합니다. 오일윤활의 경우는 이 수치의130%까지 씰부착의 경우는 이 수치의 70%까지 허용할 수 있습니다.
정도규격에 대해서는 A20-9를 참조하여 주십시오.

호칭형번의 구성예

NAST 25 M ZZ UU R

- 25: 무기 호 : 탄소강 / M : 스테인리스강
- ZZ: 무기 호 : 씰 없음 / UU : 씰 부착
- R: 무기 호 : 원통 외륜 / R : 구면외륜