

# RNAST형(분리형 내륜없음)

| 옵션 사양 | | 기호 |
|---|---|---|
| 재질 | 탄소강 | 무기호 |
| | 스테인리스강 | M |
| 롤러 안내방식 | 케이지 부착 | 무기호 |
| 씰 | 씰 없음 | 무기호 |
| 외륜형상 | 원통외륜 | 무기호 |
| | 구면외륜 | R |

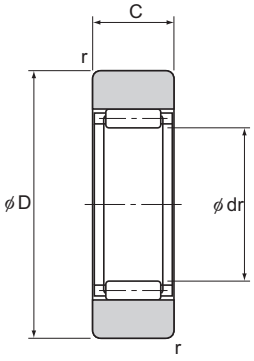


RNAST형




RNAST-R형

단위: mm

| 호칭형번 | 주요 치수 | | | | 기본정격하중 | | 트랙 부하 용량 | | 한계회전수* | 질량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 내접원경 dr | 외경 D | C | $r_{smin}$ | C kN | $C_0$ kN | 원통외륜 kN | 구면외륜 kN | $min^{-1}$ | g |
| RNAST 5 | 7 | 16 | 7.8 | 0.3 | 2.74 | 2.39 | 2.35 | 1.08 | 30000 | 8.9 |
| RNAST 6 | 10 | 19 | 9.8 | 0.3 | 4.12 | 4.55 | 3.53 | 1.37 | 20000 | 13.9 |
| RNAST 8 | 12 | 24 | 9.8 | 0.6 | 5.68 | 5.89 | 4.02 | 1.86 | 17000 | 23.5 |
| RNAST 10 | 14 | 30 | 11.8 | 1 | 9.7 | 9.67 | 5.59 | 2.45 | 15000 | 42.5 |
| RNAST 12 | 16 | 32 | 11.8 | 1 | 10.4 | 10.9 | 5.98 | 2.74 | 13000 | 49.5 |
| RNAST 15 | 20 | 35 | 11.8 | 1 | 12.3 | 14.3 | 6.57 | 3.14 | 10000 | 50 |
| RNAST 17 | 22 | 40 | 15.8 | 1 | 17.4 | 20.9 | 10.9 | 3.72 | 9500 | 90 |
| RNAST 20 | 25 | 47 | 15.8 | 1 | 19.2 | 24.5 | 12.7 | 4.61 | 8500 | 135 |
| RNAST 25 | 30 | 52 | 15.8 | 1 | 20.7 | 28.4 | 14.1 | 5.29 | 7000 | 152 |
| RNAST 30 | 38 | 62 | 19.8 | 1 | 30.3 | 45.4 | 22.1 | 6.66 | 5500 | 255 |
| RNAST 35 | 42 | 72 | 19.8 | 1 | 32.2 | 50.6 | 25.7 | 8.13 | 5000 | 375 |
| RNAST 40 | 50 | 80 | 19.8 | 1.5 | 35.7 | 61.6 | 26.9 | 9.31 | 4000 | 420 |
| ○ RNAST 45 | 55 | 85 | 19.8 | 1.5 | 37.1 | 66.4 | 28.5 | 10.1 | 4000 | 460 |
| RNAST 50 | 60 | 90 | 19.8 | 1.5 | 38.7 | 71.8 | 30.2 | 11 | 3500 | 500 |

주) ○:RNAST45형은 탄소강만 대응합니다.
* 의 그리스 윤활에 적용합니다. 오일윤활의 경우는 이 수치의130%까지 허용할 수 있습니다.
정도규격에 대해서는**A20-9**를 참조하여 주십시오.

호칭형번의 구성예

**RNAST 25 M R**

R 무기 호 : 원통 외륜
R : 구면외륜


M 무기 호 : 탄소강
M : 스테인리스강



각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

# NART-R형 (비분리형)

| 옵션 사양 | | 기호 |
|---|---|---|
| 재질 | 탄소강 | 무기호 |
| | 스테인리스강 | M |
| 롤러 안내방식 | 케이지 부착 | 무기호 |
| | 총 니들 | V |
| 씰 | 씰 없음 | 무기호 |
| | 씰 부착 | UU |
| 외륜형상 | 구면외륜 | R |

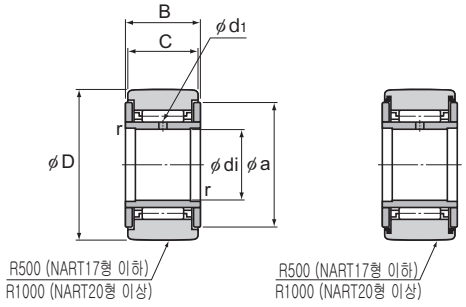


NART-R형 NART-UUR형

단위: mm

| 호칭형번 | 주요 치수 | | | | | | | 기본정격하중 | | | | 트랙 부하 용량구면 | 한계회전수* | | 질량 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 내경 | 외경 | | | | | 급유구 | 케이지 부착 | | 총 니들 | | 외부링 | 케이지 부착 | 총 니들 | 케이지 부착 | 총 니들 |
| | di | D | B | C | a | $r_{smin}$ | $d_1$ | C kN | $C_0$ kN | C kN | $C_0$ kN | kN | $min^{-1}$ | $min^{-1}$ | g | g |
| NART 5R | 5 | 16 | 12 | 11 | 12 | 0.3 | 1.5 | 2.84 | 2.65 | 6.46 | 7.81 | 1.08 | 25000 | 10500 | 14.5 | 15.1 |
| NART 6R | 6 | 19 | 12 | 11 | 14 | 0.3 | 1.5 | 3.33 | 3.35 | 7.58 | 10.2 | 1.37 | 20000 | 8700 | 20.5 | 21.5 |
| NART 8R | 8 | 24 | 15 | 14 | 17.5 | 0.3 | 1.5 | 5.68 | 5.89 | 11.7 | 15.6 | 1.86 | 17000 | 7000 | 41.5 | 42.5 |
| NART 10R | 10 | 30 | 15 | 14 | 23.5 | 0.6 | 2 | 7.94 | 7.59 | 15.8 | 18.5 | 2.45 | 15000 | 5700 | 64.5 | 66.5 |
| NART 12R | 12 | 32 | 15 | 14 | 25.5 | 0.6 | 2 | 8.53 | 8.44 | 17 | 21 | 2.74 | 13000 | 5200 | 71 | 73 |
| NART 15R | 15 | 35 | 19 | 18 | 29 | 0.6 | 2 | 13.7 | 16.4 | 25.3 | 36.9 | 3.14 | 10000 | 4300 | 102 | 106 |
| NART 17R | 17 | 40 | 21 | 20 | 32.5 | 1 | 2 | 17.4 | 19.3 | 32 | 46.6 | 3.72 | 9500 | 3900 | 149 | 155 |
| NART 20R | 20 | 47 | 25 | 24 | 38 | 1 | 2.5 | 22.9 | 30.6 | 41.7 | 67.7 | 7.15 | 8000 | 3400 | 250 | 255 |
| NART 25R | 25 | 52 | 25 | 24 | 43 | 1 | 2.5 | 24.6 | 33.3 | 45.4 | 79.5 | 8.23 | 7000 | 3000 | 285 | 295 |
| NART 30R | 30 | 62 | 29 | 28 | 50.5 | 1 | 3 | 33.4 | 51.4 | 60 | 111 | 10.5 | 5500 | 2400 | 470 | 485 |
| NART 35R | 35 | 72 | 29 | 28 | 53.5 | 1 | 3 | 35.5 | 57.3 | 63.2 | 123 | 12.9 | 5000 | 2200 | 640 | 655 |
| NART 40R | 40 | 80 | 32 | 30 | 61.5 | 1 | 3 | 44.6 | 81.4 | 76.4 | 166 | 14.9 | 4000 | 1900 | 845 | 865 |
| ○ NART 45R | 45 | 85 | 32 | 30 | 66.5 | 1 | 3 | 46.6 | 88.6 | 80.5 | 183 | 16.1 | 4000 | 1700 | 915 | 935 |
| NART 50R | 50 | 90 | 32 | 30 | 76 | 1 | 3 | 48.3 | 95.7 | 84.4 | 200 | 17.3 | 3500 | 1600 | 980 | 1010 |

주) ○:NART45R형은 탄소강만 대응합니다.
*은 씰이 없고 그리스 윤활에 적용합니다. 오일윤활의 경우는 이 수치의 130%까지, 씰부착의 경우는 이 수치의 70%까지 허용할 수 있습니다.
정도규격에 대해서는 **A20-9**를 참조하여 주십시오.

## 호칭형번의 구성예

**NART 25 M UU V R**

- 25: 무기 호 : 탄소강 / M : 스테인리스강
- UU: 무기 호 : 씰 없음 / UU : 씰 부착
- V: 무기 호 : 케이지 부착 / V : 총 롤러 타입
- R: R : 구면외륜