
NART-R형 (비분리형)

옵션 사양		기호
재질	탄소강	무기호
	스테인리스강	M
롤러 안내방식	케이지 부착	무기호
	총 니들	V
씰	씰 없음	무기호
	씰 부착	UU
외륜형상	구면외륜	R

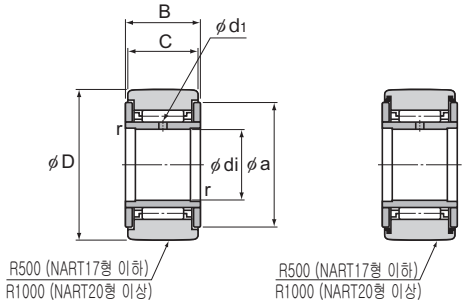

NART-R형 NART-UUR형

단위: mm

호칭형번	주요 치수							기본정격하중				트랙 부하 용량구면	한계회전수*		질량	
	내경	외경					급유구	케이지 부착		총 니들		외부링	케이지 부착	총 니들	케이지 부착	총 니들
	di	D	B	C	a	r_{smin}	d_1	C kN	C_0 kN	C kN	C_0 kN	kN	min^{-1}	min^{-1}	g	g
NART 5R	5	16	12	11	12	0.3	1.5	2.84	2.65	6.46	7.81	1.08	25000	10500	14.5	15.1
NART 6R	6	19	12	11	14	0.3	1.5	3.33	3.35	7.58	10.2	1.37	20000	8700	20.5	21.5
NART 8R	8	24	15	14	17.5	0.3	1.5	5.68	5.89	11.7	15.6	1.86	17000	7000	41.5	42.5
NART 10R	10	30	15	14	23.5	0.6	2	7.94	7.59	15.8	18.5	2.45	15000	5700	64.5	66.5
NART 12R	12	32	15	14	25.5	0.6	2	8.53	8.44	17	21	2.74	13000	5200	71	73
NART 15R	15	35	19	18	29	0.6	2	13.7	16.4	25.3	36.9	3.14	10000	4300	102	106
NART 17R	17	40	21	20	32.5	1	2	17.4	19.3	32	46.6	3.72	9500	3900	149	155
NART 20R	20	47	25	24	38	1	2.5	22.9	30.6	41.7	67.7	7.15	8000	3400	250	255
NART 25R	25	52	25	24	43	1	2.5	24.6	33.3	45.4	79.5	8.23	7000	3000	285	295
NART 30R	30	62	29	28	50.5	1	3	33.4	51.4	60	111	10.5	5500	2400	470	485
NART 35R	35	72	29	28	53.5	1	3	35.5	57.3	63.2	123	12.9	5000	2200	640	655
NART 40R	40	80	32	30	61.5	1	3	44.6	81.4	76.4	166	14.9	4000	1900	845	865
○ NART 45R	45	85	32	30	66.5	1	3	46.6	88.6	80.5	183	16.1	4000	1700	915	935
NART 50R	50	90	32	30	76	1	3	48.3	95.7	84.4	200	17.3	3500	1600	980	1010

주) ○:NART45R형은 탄소강만 대응합니다.
*은 씰이 없고 그리스 윤활에 적용합니다. 오일윤활의 경우는 이 수치의 130%까지, 씰부착의 경우는 이 수치의 70%까지 허용할 수 있습니다.
정도규격에 대해서는 **A20-9**를 참조하여 주십시오.


호칭형번의 구성예

NART 25 M UU V R

- 25: 무기 호 : 탄소강 / M : 스테인리스강
- UU: 무기 호 : 씰 없음 / UU : 씰 부착
- V: 무기 호 : 케이지 부착 / V : 총 롤러 타입
- R: R : 구면외륜

NURT형(복열원통롤러형)

옵션 사양		기호
재질	탄소강	무기호
롤러 안내방식	총 니들	무기호
씰	씰 없음	무기호
외륜형상	원통외륜	X
	구면외륜	R

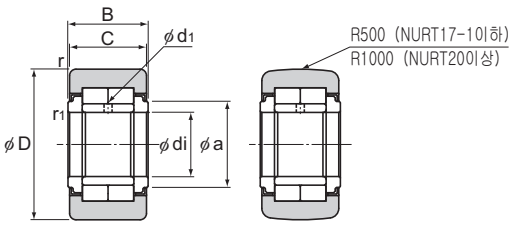

NURT-X형 NURT-R형

단위: mm

호칭형번	주요 치수								기본정격하중		최대 허용하중	트랙 부하 용량		한계회전수	질량
	내경 di	외경 D	B	C	a	r_{smin}	r_{1smin}	급유구 d_1	C kN	C_0 kN	F_0 kN	원통외륜 kN	구면외륜 kN	min^{-1}	g
NURT 15	15	35	19	18	20	0.6	0.3	2	23.4	27.2	11.5	11.2	3.14	5200	100
NURT 15-1	15	42	19	18	20	0.6	0.3	2	23.4	27.2	27.2	13.3	4.06	5200	160
NURT 17	17	40	21	20	22	1	0.5	2.5	25.2	30.9	21.2	14.4	3.72	4700	150
NURT 17-1	17	47	21	20	22	1	0.5	2.5	25.2	30.9	30.9	16.9	4.72	4700	225
NURT 20	20	47	25	24	27	1	0.5	2.5	38.9	48.9	24.8	21	7.15	3800	245
NURT 20-1	20	52	25	24	27	1	0.5	2.5	38.9	48.9	42.7	23.2	8.23	3800	310
NURT 25	25	52	25	24	31	1	0.5	2.5	43	58.1	27.1	23.2	8.23	3300	285
NURT 25-1	25	62	25	24	31	1	0.5	2.5	43	58.1	58.1	27.6	10.5	3300	450
NURT 30	30	62	29	28	38	1	0.5	2.5	57.5	74.3	34.3	32.9	10.5	2800	465
NURT 30-1	30	72	29	28	38	1	0.5	2.5	57.5	74.3	74.3	38.2	12.9	2800	695
NURT 35	35	72	29	28	44	1.1	0.6	3	63.3	87.5	52.4	38.2	12.9	2300	635
NURT 35-1	35	80	29	28	44	1.1	0.6	3	63.3	87.5	87.5	42.4	14.9	2300	840
NURT 40	40	80	32	30	51	1.1	0.6	3	86.9	124	45.7	44.1	14.9	1900	820
NURT 40-1	40	90	32	30	51	1.1	0.6	3	86.9	124	96.5	49.6	17.3	1900	1130
NURT 45	45	85	32	30	55	1.1	0.6	3	91.7	137	48	46.9	16.1	1700	890
NURT 45-1	45	100	32	30	55	1.1	0.6	3	91.7	137	132	55.2	20.5	1700	1400
NURT 50	50	90	32	30	60	1.1	0.6	3	96.3	149	50.1	49.6	17.3	1500	960
NURT 50-1	50	110	32	30	60	1.1	0.6	3	96.3	149	149	60.7	23.3	1500	1690

주) 정도규격에 대해서는 A20-9를 참조하여 주십시오.

호칭형번의 구성예

NURT 25 X

X : 원통외륜
R : 구면외륜

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr