
LSC형

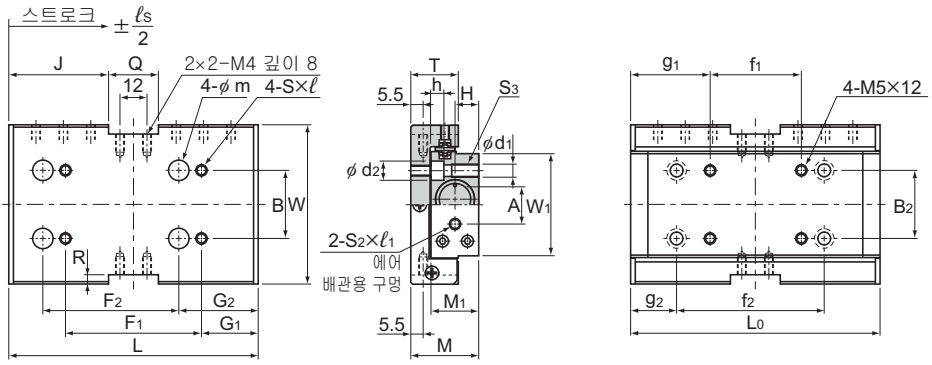

호칭형번	최대 스트로크 ℓs +0.5 0	실린더 내경	슬라이드 치수					
			이론 추력 (500 kPa시) N	높이 M ±0.05	폭 W	L	T	B
LSC 1015	15	10	38.2	25	50	80	24	20
LSC 1515	15	15	86.3	30	70	80	21	30
LSC 1530	30	15	86.3	30	70	110	21	30
LSC 1550	50	15	86.3	30	70	150	21	30

호칭형번	L_0	B_2	베이스 치수						
			f_2	g_2	f_1	g_1	$d_1 \times d_2 \times h$	A	S_3
LSC 1015	80	20	40	20	—	—	3.3×5.5×3.5	13	M4
LSC 1515	80	30	40	21	23	29.5	5.2×9×5.5	17	M6
LSC 1530	110	30	60	25	40	35	5.2×9×5.5	17	M6
LSC 1550	150	30	100	25	78	36	5.2×9×5.5	17	M6


호칭형번의 구성예

LSC1515 B S L

- LSC1515 : 호칭형번
- B : 유니트 베이스 부착
- S : 외부 스톱퍼 부착
- L : 리미트 스위치 부착

주) 유니트 베이스, 외부 스톱퍼와 리미트 스위치는 LSC1015형에서는 사용할 수 없습니다.
스피드 컨트롤러는 옵션입니다.

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

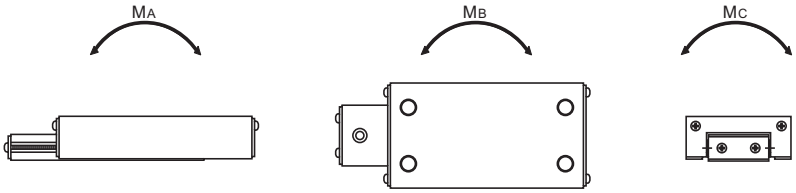

단위: mm

슬라이드 치수										
	F_1	G_1	S×ℓ	m	G_2	F_2	J	Q	R	M_1
	40	20	M4×7	5.5	12.5	40	—	—	—	16.5
	40	19	M5×8	9	28.5	40	29	22	4	21
	60	25	M5×8	9	35	60	44	22	4	21
	100	25	M5×8	9	50	50	64	22	4	21

베이스 치수				정적허용모멘트*		기본정격하중		질량
	W_1	H	S_2×ℓ_1	M_A, M_B N·m	M_C N·m	C N	C_0 N	kg
	31.2	5.5	M5×5	4.9	7.45	392	676	0.25
	45	10.5	M5×4.5	4.9	11.1	392	676	0.37
	45	10.5	M5×4.5	8.43	15.4	549	951	0.52
	45	10.5	M5×4.5	15.4	22.1	794	1350	0.72

주) *M_A, M_B와 M_C는 위의 그림에서 보여지는 것과 같이 슬라이드 1개의 허용 모멘트 값입니다.