
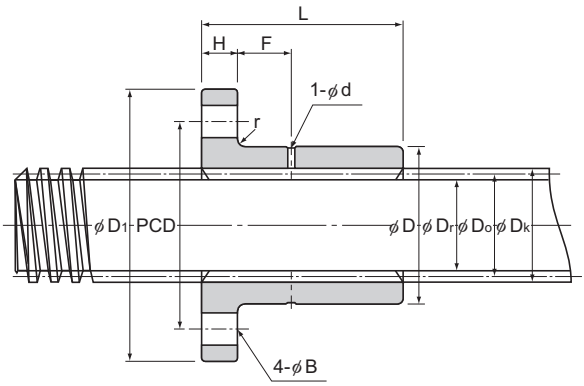


단위: mm

스크류축 호칭형번(※1)	나사축 상세					표준※1 축길이	최대※1 축길이	동적허용추력 F※2 N	플랜지의정적허용하중 P※3 N	질량	
	외경 D_K	유효경 D_0	곡 경 D_r	리드 R	리드각 α					스크류 너트 g	스크류 축 kg/m
CS 12	12	11	9.5	2	3°19′	1000	1500	3920	20200	100	0.8
CS 14	14	12.5	10.5	3	4°22′	1000	1500	4900	16900	85	1
CS 16	16	14.5	12.5	3	3°46′	1000	1500	6670	31500	160	1.3
CS 18	18	16	13.5	4	4°33′	1000	2000	8730	42000	230	1.6
CS 20	20	18	15.5	4	4°03′	1500	2000	9800	37200	210	2
CS 22	22	19.5	16.5	5	4°40′	1500	2500	12400	48600	320	2.3
CS 25	25	22.5	19.5	5	4°03′	1500	3000	14200	39800	290	3.1
CS 28	28	25.5	22.5	5	3°34′	2000	3000	17900	69200	550	4
CS 32	32	29	25.5	6	3°46′	2000	4000	21100	54200	490	5.2
CS 36	36	33	29.5	6	3°19′	2000	4000	25800	84500	670	6.7
CS 40	40	37	33.5	6	2°57′	2000	4000	33800	106000	980	8.4
CS 45	45	41	36.5	8	3°33′	3000	5000	42100	125000	1310	10.4
CS 50	50	46	41.5	8	3°10′	3000	5000	50100	128000	1430	13



호칭형번의 구성예

● 스크류 너트만

DCM20


스크류 너트의 호칭형번

● 스크류축

CS20 T +1500L

스크류축의 호칭형번 / 스크류축 가공방법의 구별 (T: 전조축) / 스크류축 전장 (mm단위)

DC형



스크류 너트 호칭형번	외형 치수			스크류 너트 치수					
	외경		L	키홈 치수					
	D	허용차 h9	0 −0.3	b	허용차 N9	t	ℓ	d	r
DC 12	22	0 −0.052	22	4	0 −0.030	2	16	1.5	1
DC 14	22		22	4		2	16	1.5	1
DC 16	28		26	5		2.5	18	1.5	1
DC 18	32	0 −0.062	31	7	0 −0.036	2.5	22	2	1
DC 20	32		31	7		2.5	22	2	1
DC 22	36		40	7		2.5	26	2.5	1
DC 25	36		40	7		2.5	26	2.5	1
DC 28	44		45	10		4	32	2.5	1.5
DC 32	44		45	10		4	32	2.5	1.5
DC 36	52	0 −0.074	49	12	0 −0.043	4.5	40	3	1.5
DC 40	58		57	15		5	42	3	1.5
DC 45	64		62	15		5	48	4	1.5
DC 50	68		67	15		5	52	4	1.5

※1 치수표 안의 표준 축 길이 및 최대 축 길이는 전조 축(T)에 적용하는 값입니다.

※2 동적허용추력(F)는, 스크류 치면의 접촉 면압이 9.8N/mm² 이 될때의 추력을 나타냅니다.

최대 축방향하중(정지시, 동작시에 관계없이)은 동적허용추력 이하로 하고 A**16-5**표1의 안전계수를 고려하여 선정합니다.

주) 절삭 축(K)는 수주 제작품입니다. 절삭 축(K)의 최대 축 길이에 대해서는 삼익THK에 문의하여 주십시오.

호칭형번의 구성예

스크류 너트와 스크류 축의 조합예

2 DC20 +1500L T

- 2: 1축에 조합되는 스크류 너트의 수
- DC20: 스크류 너트의 호칭형번
- +1500L: 스크류축 전장 (mm단위)
- T: 스크류축 가공방법의 구별 (T: 전조축)

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr