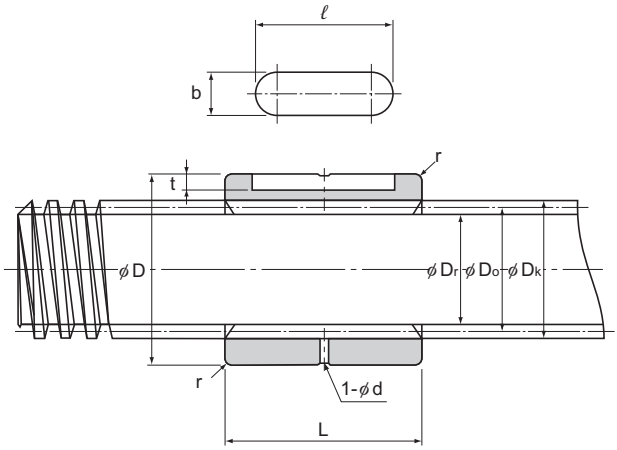


단위: mm

스크류축 호칭형번(※1)	나사축 상세					표준※1 축길이	최대※1 축길이	동적허용추력	질량	
	외경 D_k	유효경 D_0	곡 경 D_r	리드 R	리드각 α			F※2 N	스크류 너트 g	스크류 축 kg/m
CS 12	12	11	9.5	2	3°19′	1000	1500	2840	40	0.8
CS 14	14	12.5	10.5	3	4°22′	1000	1500	3630	45	1
CS 16	16	14.5	12.5	3	3°46′	1000	1500	4900	75	1.3
CS 18	18	16	13.5	4	4°33′	1000	2000	6860	120	1.6
CS 20	20	18	15.5	4	4°03′	1500	2000	7650	110	2
CS 22	22	19.5	16.5	5	4°40′	1500	2500	9900	180	2.3
CS 25	25	22.5	19.5	5	4°03′	1500	3000	11400	155	3.1
CS 28	28	25.5	22.5	5	3°34′	2000	3000	14400	280	4
CS 32	32	29	25.5	6	3°46′	2000	4000	17100	230	5.2
CS 36	36	33	29.5	6	3°19′	2000	4000	21200	380	6.7
CS 40	40	37	33.5	6	2°57′	2000	4000	27500	520	8.4
CS 45	45	41	36.5	8	3°33′	3000	5000	34900	730	10.4
CS 50	50	46	41.5	8	3°10′	3000	5000	42100	810	13

호칭형번의 구성예

● 스크류 너트만

DC20

스크류 너트의 호칭형번

● 스크류축

CS20 T +1500L

- CS20: 스크류축의 호칭형번
- T: 스크류축 가공방법의 구별 (T: 전조축)
- +1500L: 스크류축 전장 (mm단위)