
BL형, BL-A형

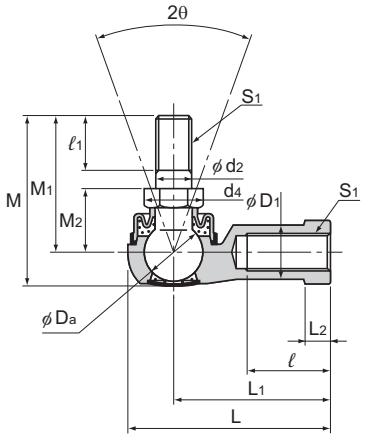

호칭형번	외형치수			나사	홀더부 치수					
	길이 L	직경 D	높이 M	S_1 JIS 2급	L_1	ℓ	L_2	D_1	D_2	W 0 −0.3
BL 4DA	24.5	13	20	M4×0.7	18	8	4	7.5	9.5	8
BL 5DA	34.5	15	26.7	M5×0.8	27	15	4	9	12	10
BL 6D	38	16	32.6	M6×1	30	16	5	10	13	11
BL 8D	45.5	19	38.6	M8×1.25	36	19	6	12.5	16	14
BL 10D	55.5	25	46.3	M10×1.25	43	23	7	14.5	19	17
BL 10BD	55.5	25	52.3	M10×1.5	43	23	7	14.5	19	17
BL 12D	64.5	29	52.7	M12×1.25	50	26	8	17.5	22	19
BL 12BD	64.5	29	59.7	M12×1.75	50	26	8	17.5	22	19
BL 14D	74	34	68.4	M14×1.5	57	30	10	20	25	22
BL 14BD	74	34	74.4	M14×2	57	30	10	20	25	22
BL 16D	83	38	74	M16×1.5	64	34	11	22	27	24
BL 16BD	83	38	80	M16×2	64	34	11	22	27	24

주) BL-A형은 BL4형, BL5형만 해당됩니다.

【재질】

홀더 : A-1 합금(BL4~5) (A22-5 참조)
: 고강도 아연합금(BL6~16)(A22-6 참조)
볼부착 생크 : 경침탄 탄소강구 경도 650HV이상
생크부 S35C(20~28HRC)
크로메이트처리
부츠 : NBR계 특수합성고무

【구면 클리어런스】

레이디얼 방향 : 0.02 ~ 0.06mm
축방향 : 0.3mm 이하

【볼부착 생크의 상대구멍 오차】

H10을 권장합니다.


호칭형번의 구성예

BL6 D L
호칭형번
부츠 부착
나사 기호

나사 기호	기호 없음	L
홀더부 암나사	우나사	좌나사
볼부착 생크부	우나사	

주) 부츠가 없는것은 대응하고 있지 않습니다.

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr




단위: mm

볼부착 생크부 치수						볼 경	허용 경사각	정부하용량	항복점 강도	질량
d_2 h9	M_1	M_2 ±0.3	ℓ_1	육각 B 0 −0.3	d_4	Da	2θ°	C_s N	P_K N	g
4	15	7	6	7	8.1	7.938	40	4510	1370	7
5	21	10	8	8	9.2	9.525	40	6470	2250	12
6	26	11	11	10	11.6	11.112	40	9900	3920	26
8	31	14	12	12	13.8	12.7	40	12500	6570	49
10	37	17	15	14	16.2	15.875	40	18300	11300	87
10	43	17	21	14	16.2	15.875	40	18300	11300	90
12	42	19	17	17	19.6	19.05	40	26700	16400	143
12	49	19	24	17	19.6	19.05	40	26700	16400	148
14	56	21.5	22	19	21.9	22.225	40	36400	19800	235
14	62	21.5	28	19	21.9	22.225	40	36400	19800	245
16	60	23.5	23	22	25.4	22.225	30	36400	26900	315
16	66	23.5	29	22	25.4	22.225	30	36400	26900	325

【항복점 강도】

아래의 그림에 보여지는 방향에서의 강도를 나타냅니다.



【윤활】

부츠내 및 캡내에 리튬비누기 그리스2호가 봉입되어 있습니다.

【좌나사의 식별】

암나사가 좌나사인 경우 식별은 캡의 각인에 의합니다.

나사	식별
	캡 각인
우나사	—
좌나사	“L” 각인