
RBI형

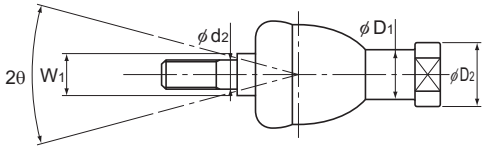

호칭형번	외형치수		나사	홀더부 치수						축경
	길이	경	S_1	L_1	L_2	ℓ	D_1	D_2	W	d_2
	L	D	JIS 2급						0 −0.3	h9
RBI 5D	46	17	M5×0.8	24	4	12	9	11	9	5
RBI 6D	55.2	20	M6×1	28	5	15	10	13	11	6
RBI 8D	65	24	M8×1.25	32	5	16	12.5	16	14	8
RBI 10D	74.5	28	M10×1.25	35	6.5	18	15	19	17	10
RBI 10BD	80.5	28	M10×1.5	35	6.5	18	15	19	17	10
RBI 12D	84	32	M12×1.25	40	6.5	20	17.5	22	19	12
RBI 12BD	91	32	M12×1.75	40	6.5	20	17.5	22	19	12
RBI 14D	103	36	M14×1.5	45	8	25	20	25	22	14
RBI 14BD	109	36	M14×2	45	8	25	20	25	22	14
RBI 16D	112	40	M16×1.5	50	8	27	22	27	22	16
RBI 16BD	118	40	M16×2	50	8	27	22	27	22	16

【재질】

홀더 : 고강도 아연합금 (A22-6 참조)
볼부착 생크 : 구면부 경도 650HV이상
생크부 S35C
크로메이트처리
부츠 : NBR계 특수합성고무

【구면 클리어런스】

레이디얼 방향 : 0.03mm 이하
축방향 : 0.1mm 이하

【볼부착 생크의 상대구멍 오차】

H10을 권장합니다.

호칭형번의 구성예


RBI10 D L

- RBI10 : 호칭형번
- D : 부츠 부착
- L : 나사 기호

나사 기호	기호 없음	L
홀더부 암나사	우나사	좌나사
볼부착 생크부	우나사	

주) 부츠가 없는것은 대응하고 있지 않습니다.

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

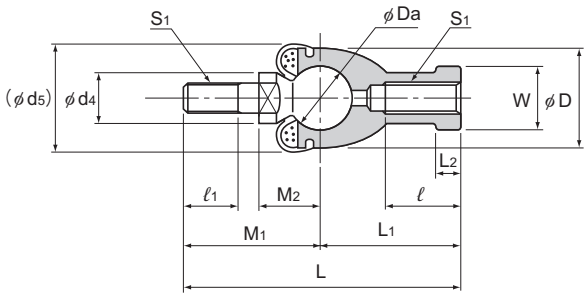


단위: mm

	볼부착 생크부 치수					부츠	볼경	허용 경사각	정부하용량		항복점 강도	질량
	M_1	M_2 ±0.3	ℓ_1	W_1 0 −0.3	d_4	d_5	Da	2θ°	인장 C_s N	압축 C_s N	P_k N	g
	22	11	8	7	9	20	11.112	25	5690	11400	2840	25
	27.2	12.2	11	8	10	20	12.7	25	7450	14900	3730	40
	33	16	12	10	12	24	15.875	25	11700	23200	5880	75
	39.5	19.5	15	11	14	30	19.05	25	16800	33500	8430	120
	45.5	19.5	21	11	14	30	19.05	25	16800	33500	8430	123
	44	21	17	17	19	32	22.225	25	22800	45600	11400	185
	51	21	24	17	19	32	22.225	25	22800	45600	11400	190
	58	23.5	22	17	19	38	25.4	17	29800	59600	14900	275
	64	23.5	28	17	19	38	25.4	17	29800	59600	14900	280
	62	25.5	23	19	22	44	25.4	17	29800	59600	14900	360
	68	25.5	29	19	22	44	25.4	17	29800	59600	14900	370

【항복점 강도】

아래의 그림에 보여지는 방향에서의 강도를 나타냅니다.

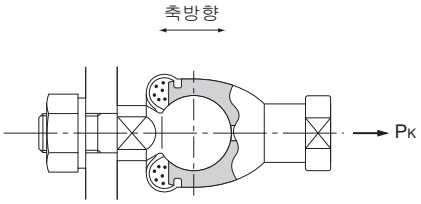

【윤활】

부츠내 리튬비누기 그리스2호가 봉입되어 있습니다.

【좌나사의 식별】

암나사가 좌나사인 경우 "L"을 붙여 나타냅니다.
현품에는 홀더부에 "L"이 각인되어 있습니다.