
SDA-V형 (정밀 볼나사) 예압/무예압 타입

DN값	SDA-V (리테이너 포함)	160000
	SDA-VZ (총 볼)	130000



호칭형번	나사축 외경	리드	볼중심경	곡경	부하 회로수	기본정격하중				강성	
						SDA-V (리테이너 포함)		SDA-VZ (총 볼)		SDA-V (리테이너 포함)	SDA-VZ (총 볼)
						Ca	C0a	Ca	C0a	K	K
	d	Ph	dp	dc	열×권	kN	kN	kN	kN	N/μm	N/μm
SDA 4510V-5	45	10	46	39.4	1×5	68.7	139.4	65.4	146.5	717	749
SDA 4510VA-5	45	10	46.75	40.2	1×5	69.2	142.2	65.9	149	729	759
SDA 4512V-5	45	12	46	39.4	1×5	68.6	139.4	65.4	146.7	717	750
SDA 4512VA-5	45	12	46.75	40.2	1×5	69.2	142.2	65.9	149.2	728	760
SDA 4516V-5	45	16	46	39.4	1×5	68.5	140.7	65.3	147	722	751
SDA 4516VA-5	45	16	46.75	40.2	1×5	69	142.2	65.8	149.5	727	761
SDA 4520V-5	45	20	46	39.4	1×5	68.4	140.7	65.1	147.5	721	752
SDA 4520VA-5	45	20	46.75	40.2	1×5	68.9	143.6	65.6	150	733	762
SDA 4520VA-10	45	20	46.75	40.2	2×5	125.1	285.8	119.1	300.1	1413	1475
SDA 4525V-4	45	25	46	39.4	1×4	55.5	104	52.8	109.8	572	600
SDA 4525VA-4	45	25	46.75	40.2	1×4	55.9	106.7	53.2	111.6	584	608
SDA 4530V-4	45	30	46	39.4	1×4	55.2	105.3	52.6	110.5	577	602
SDA 4530VA-4	45	30	46.75	40.2	1×4	55.7	106.7	53	112.3	583	610
SDA 4540V-3	45	40	46	39.4	1×3	41.7	78.3	39.7	81.9	431	449
SDA 4540VA-3	45	40	46.75	40.2	1×3	42.1	79.7	40.1	83.2	438	455


호칭형번의 구성예

SDA4510V Z -5 TT G0 +830L C5

- SDA4510V: 호칭형번 — 총 볼 타입 기호 (리테이너 타입은 무기호)
- Z: 부하회로수
- -5: 방진용 부품기호(*1)
- TT: 축방향 클리어런스 기호(*2) (예압 제품: G0 클리어런스, 무예압 제품: GT 클리어런스)
- G0: 축방향 클리어런스 기호(*2) (예압 제품: G0 클리어런스, 무예압 제품: GT 클리어런스)
- +830L: 나사축 전장(mm단위)
- C5: 정도 기호(*3)

(*1) A15-376 참조 (*2) A15-19 참조 (*3) A15-12 참조

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

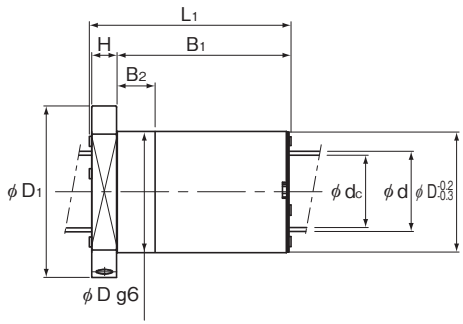

단위: mm

너트 치수										나사축 관성	너트	축	최대허용회전수	
외경	플랜지경	전장							급유구	모멘트/mm	질량	질량	SDA-V (리테이너 포함)	SDA-VZ (총 볼)
D	D_1	L_1	H	B_1	B_2	PCD	d_1	T_W	A	kg·m²/mm	kg	kg/m	min^{-1}	min^{-1}
70	105	65	16	48	20	88	11	80	M8×1	3.16×10^{-6}	1.35	11.16	3470	2820
75	110	65	16	48	20	93	11	85	M8×1	3.16×10^{-6}	1.62	11.4	3420	2780
70	105	74	16	57	20	88	11	80	M8×1	3.16×10^{-6}	1.5	11.38	3470	2820
75	110	74	16	57	20	93	11	85	M8×1	3.16×10^{-6}	1.81	11.58	3420	2780
70	105	93	16	76	20	88	11	80	M8×1	3.16×10^{-6}	1.81	11.67	3470	2820
75	110	93	16	76	20	93	11	85	M8×1	3.16×10^{-6}	2.19	11.82	3420	2780
70	105	112	16	95	20	88	11	80	M8×1	3.16×10^{-6}	2.11	11.84	3470	2820
75	110	112	16	95	20	93	11	85	M8×1	3.16×10^{-6}	2.57	11.96	3420	2780
75	110	112	16	95	20	93	11	85	M8×1	3.16×10^{-6}	2.56	11.28	3420	2780
70	105	110	16	93	20	88	11	80	M8×1	3.16×10^{-6}	2.04	11.95	3470	2820
75	110	110	16	93	20	93	11	85	M8×1	3.16×10^{-6}	2.51	12.06	3420	2780
70	105	130	16	113	20	88	11	80	M8×1	3.16×10^{-6}	2.36	12.04	3470	2820
75	110	131	16	114	20	93	11	85	M8×1	3.16×10^{-6}	2.91	12.14	3420	2780
70	105	129	16	112	20	88	11	80	M8×1	3.16×10^{-6}	2.33	12.16	3470	2820
75	110	129	16	112	20	93	11	85	M8×1	3.16×10^{-6}	2.86	12.23	3420	2780

주) 치수 표에 기재되어 있는 L_1, B_1 치수는 박막 씰 장착 시의 치수입니다.
나사 축의 나사 홈 양단 절상은 불가능합니다. 그러한 방식으로 설계할 경우에는 삼익THK로 문의해 주십시오.

치수표의 강성치(K)는 축방향 기본 동정격하중(Ca)의 30%로 축방향 하중을 가한 경우의 하중과 탄성 변위로 구한 스프링 정수를 나타냅니다.
이 값은, 볼나사 너트 장착에 관련된 구성요소의 강성은 포함하지 않기때문에 치수표 중의 강성치(K)의 80%를 볼나사의 강성치로 간주합니다.
축방향 하중(Fa)이 0.3 Ca가 아닌 경우, 강성치(K_N)는 다음 식에의해 구해집니다.

$$K_N = K\left(\frac{Fa}{0.3Ca}\right)^{\frac{1}{3}}$$

K: 치수표의 강성값.

각종 옵션 ⇒A15-375