
SDA-V형 (정밀 볼나사) 예압/무예압 타입

DN값	SDA-V (리테이너 포함)	160000
	SDA-VZ (총 볼)	130000



호칭형번	나사축 외경	리드	볼중심경	곡경	부하 회로수	기본정격하중				강성	
						SDA-V (리테이너 포함)		SDA-VZ (총 볼)		SDA-V (리테이너 포함)	SDA-VZ (총 볼)
						Ca	C0a	Ca	C0a	K	K
	d	Ph	dp	dc	열×권	kN	kN	kN	kN	N/μm	N/μm
SDA 5010V-5	50	10	51	44.4	1×5	72	155.2	68.6	163.2	780	815
SDA 5010VA-5	50	10	51.75	45.2	1×5	72.5	158.1	69	165.7	791	825
SDA 5012V-5	50	12	51	44.4	1×5	72	155.2	68.5	163.3	779	816
SDA 5012VA-5	50	12	51.75	45.2	1×5	72.4	158.1	69	165.9	791	825
SDA 5016V-5	50	16	51	44.4	1×5	71.9	156.6	68.4	163.7	785	816
SDA 5016VA-5	50	16	51.75	45.2	1×5	72.3	158.1	68.9	166.2	790	826
SDA 5020V-5	50	20	51	44.4	1×5	71.7	156.6	68.3	164.2	784	817
SDA 5020V-10	50	20	51	44.4	2×5	130.2	313.2	124	328.3	1518	1583
SDA 5020VA-5	50	20	51.75	45.2	1×5	72.2	159.4	68.8	166.7	795	827
SDA 5020VA-10	50	20	51.75	45.2	2×5	131.1	317.5	124.8	333.3	1534	1602
SDA 5025V-4	50	25	51	44.4	1×4	58.2	123.6	55.5	129.8	624	652
SDA 5025VA-4	50	25	51.75	45.2	1×4	58.6	125.1	55.8	131.7	630	660
SDA 5025VA-8	50	25	51.75	45.2	2×4	106.4	251.5	101.3	263.5	1226	1277
SDA 5030V-4	50	30	51	44.4	1×4	58	117.5	55.3	122.6	629	654
SDA 5030VA-4	50	30	51.75	45.2	1×4	58.4	118.9	55.7	124.5	635	661
SDA 5030VA-8	50	30	51.75	45.2	2×4	106.1	237.7	101	248.9	1229	1280
SDA 5040V-3	50	40	51	44.4	1×3	43.9	86.5	41.8	90.7	467	487
SDA 5040VA-3	50	40	51.75	45.2	1×3	44.2	87.9	42.1	92	473	492
SDA 5040VA-6	50	40	51.75	45.2	2×3	80.3	175.7	76.4	184	916	954
SDA 5050V-2	50	50	51	44.4	1×2	29.2	55.5	27.8	58	303	316
SDA 5050VA-2	50	50	51.75	45.2	1×2	29.4	55.6	28	58.8	303	319


호칭형번의 구성예

SDA5010V Z -5 TT G0 +830L C5

- SDA5010V: 호칭형번
- Z: 총 볼 타입 기호 (리테이너 타입은 무기호)
- -5: 부하회로수
- TT: 방진용 부품기호(*1)
- G0: 축방향 클리어런스 기호(*2) (예압 제품: G0 클리어런스, 무예압 제품: GT 클리어런스)
- +830L: 나사축 전장(mm단위)
- C5: 정도 기호(*3)

(*1) **A15-376** 참조 (*2) **A15-19** 참조 (*3) **A15-12** 참조

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

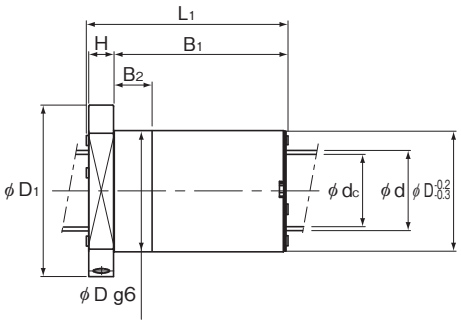

단위: mm

너트 치수										나사축 관성 모멘트/mm	너트 질량	축 질량	허용 회전 수 SDA-V (리테이너 포함)	허용 회전 수 SDA-VZ (총 볼)
외경 D	플랜지경 D_1	전장 L_1	H	B_1	B_2	PCD	d_1	T_W	급유구 A	kg·m²/mm	kg	kg/m	min^{-1}	min^{-1}
75	110	65	16	48	20	93	11	85	M8×1	4.82×10^{-6}	1.46	13.93	3130	2540
82	118	65	16	48	20	100	11	92	M8×1	4.82×10^{-6}	1.89	14.2	3090	2510
75	110	74	16	57	20	93	11	85	M8×1	4.82×10^{-6}	1.63	14.19	3130	2540
82	118	74	16	57	20	100	11	92	M8×1	4.82×10^{-6}	2.12	14.41	3090	2510
75	110	93	16	76	20	93	11	85	M8×1	4.82×10^{-6}	1.96	14.5	3130	2540
82	118	93	16	76	20	100	11	92	M8×1	4.82×10^{-6}	2.57	14.67	3090	2510
75	110	112	16	95	20	93	11	85	M8×1	4.82×10^{-6}	2.29	14.69	3130	2540
75	110	112	16	95	20	93	11	85	M8×1	4.82×10^{-6}	2.25	13.79	3130	2540
82	118	112	16	95	20	100	11	92	M8×1	4.82×10^{-6}	3.02	14.83	3090	2510
82	118	112	16	95	20	100	11	92	M8×1	4.82×10^{-6}	2.98	14.06	3090	2510
75	110	110	16	93	20	93	11	85	M8×1	4.82×10^{-6}	2.22	14.82	3130	2540
82	118	110	16	93	20	100	11	92	M8×1	4.82×10^{-6}	2.95	14.95	3090	2510
82	118	110	16	93	20	100	11	92	M8×1	4.82×10^{-6}	2.92	14.31	3090	2510
75	110	130	16	113	20	93	11	85	M8×1	4.82×10^{-6}	2.57	14.92	3130	2540
82	118	130	16	113	20	100	11	92	M8×1	4.82×10^{-6}	3.42	15.03	3090	2510
82	118	130	16	113	20	100	11	92	M8×1	4.82×10^{-6}	3.39	14.47	3090	2510
75	110	128	16	111	20	93	11	85	M8×1	4.82×10^{-6}	2.52	15.06	3130	2540
82	118	129	16	112	20	100	11	92	M8×1	4.82×10^{-6}	3.37	15.13	3090	2510
82	118	129	16	112	20	100	11	92	M8×1	4.82×10^{-6}	3.32	14.68	3090	2510
75	110	107	16	90	20	93	11	85	M8×1	4.82×10^{-6}	2.13	15.13	3130	2540
82	118	107	16	90	20	100	11	92	M8×1	4.82×10^{-6}	2.84	15.2	3090	2510

주) 치수 표에 기재되어 있는 L_1, B_1 치수는 박막 씰 장착 시의 치수입니다.
나사 축의 나사 홈 양단 절상은 불가능합니다. 그러한 방식으로 설계할 경우에는 삼익THK로 문의해 주십시오.

치수표의 강성치(K)는 축방향 기본 동정격하중(Ca)의 30%로 축방향 하중을 가한 경우의 하중과 탄성 변위로 구한 스프링 정수를 나타냅니다.
이 값은 볼나사 너트 장착부 관련 부품의 강성을 포함하지 않으므로 일반적으로 표의 값의 80%를 기준으로 하여 주십시오.
축방향 하중(Fa)이 0.3 Ca가 아닌 경우, 강성치(K_N)는 다음 식에의해 구해집니다.

$$K_N = K\left(\frac{Fa}{0.3Ca}\right)^{\frac{1}{3}}$$

K: 치수표의 강성값.

각종 옵션 ⇒A15-375