

HBN-K형, HBN-KA형 (정밀 볼나사)

DN값	120000



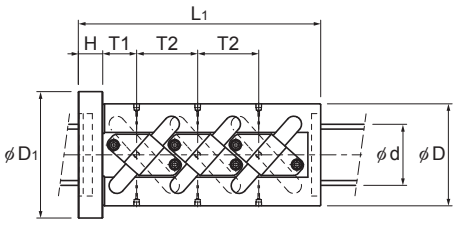

HBN6335K ~ 8050K(2조)

호칭형번	나사축 외경 d	리드 Ph	볼중심경 dp	골경 dc	부하 회로수 열×권	줄수	기본정격하중 Ca kN	기본정격하중 C0a kN	허용 하중* FP kN	강성 K N/μm
HBN6335K-10	63	35	66	52.6	4×2.5	2	548	1376	169	3935
HBN6335K-15	63	35	66	52.6	6×2.5	2	776	2064	240	5791
HBN6342K-3	63	42	66.5	49.6	2×1.5	2	259	526	80	1289
HBN6350K-10	63	50	66.5	49.6	4×2.5	2	719	1723	222	4011
HBN8040K-5	80	40	83.5	66.6	2×2.5	2	451	1105	154	2503
HBN8040KA-5	80	40	83.5	66.6	2×2.5	2	451	1105	154	2503
HBN8050K-15	80	50	83.5	66.6	6×2.5	2	1171	3376	472	7270
HBN8050KA-15	80	50	83.5	66.6	6×2.5	2	1171	3376	472	7270

※허용하중FP는 볼나사가 받을 수 있는 최대 축방향 하중을 나타냅니다.
이 제품은 고하중하에서 종래의 볼나사보다 더 긴 수명을 가질 수 있습니다.
주) 조립 방법에 주의해야 합니다. (A15-75 참조)
고부하 볼나사의 나사축 표준 최대길이는 3000mm입니다. 이 길이를 초과하는 경우는 삼익THK로 문의하여 주십시오.

축방향 클리어런스 단위: mm

클리어런스 기호	G2
축방향 클리어런스	0 ~ 0.02


호칭형번의 구성예

HBN6335K-10 RR G2 +1200L C7

- HBN6335K-10: 호칭형번
- RR: 씰 기호(*1)
- G2: 축방향 클리어런스 기호 (축방향 클리어런스는 표준사양으로서 G2클리어런스로 합니다. 희망에 따라 이 외의 클리어런스로 제작 가능하므로 삼익THK로 문의하여 주십시오.)
- +1200L: 나사축 전장 (mm단위)
- C7: 정도 기호(*2)

(*1) A15-376 참조 (*2) A15-12 참조

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

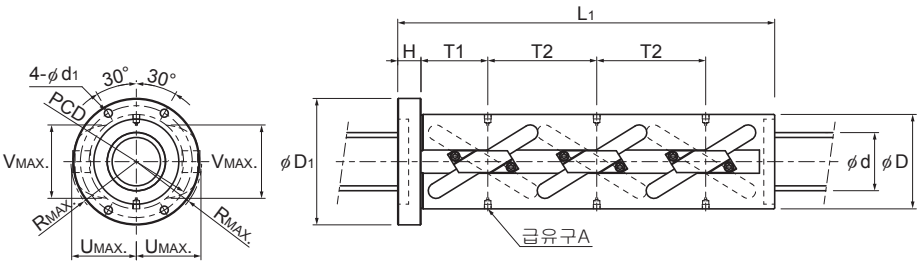

HBN8040KA, 8050KA(2조)

단위: mm

	너트 치수												나사축 관성	너트	축	허용
	외경 D	플랜지경 D_1	전장 L_1	H	PCD	d_1	T1	T2	U_{MAX}	V_{MAX}	R_{MAX}	급유구 A	모멘트/mm kg·m²/mm	질량 kg	질량 kg/m	회전수 min⁻¹
	105	139	271	28	122	9	72.5	105	70.5	82	73		1.21×10^{-5}	10.5	24	1810
	105	139	376	28	122	9	72.5	105	70.5	82	73		1.21×10^{-5}	14.5	24	1810
	117	157	156	32	137	11	39.5	—	79	84	80		1.21×10^{-5}	8.3	24	1800
	117	157	358	32	137	11	94	150	78.5	84	80	Rc1/8 (PT1/8)	1.21×10^{-5}	19.2	24	1800
	134	174	185	32	154	11	81	—	88	102	93		3.16×10^{-5}	11	39	1430
	130	174	185	32	154	11	81	—	88	102	93		3.16×10^{-5}	10.2	39	1430
	134	174	519	32	154	11	92	150	89	101	90		3.16×10^{-5}	31.9	39	1430
	130	174	519	32	154	11	92	150	89	102	90		3.16×10^{-5}	29.2	39	1430

표의 강성치는 축방향 기본 동정격하중(Ca)의 30% 예압을 가하고 예압량 3배의 축방향 하중을 가한 경우의 하중과 탄성 변위로 구한 스프링 정수를 나타냅니다.
이 값은 볼나사 너트 장착에 관련된 구성요소의 강성은 포함하지 않습니다. 그러므로, 표의 대략 80%의 값을 실제값으로 간주하는 것이 적절합니다.
축방향 하중(Fa)이 0.3 Ca가 아닌 경우, 강성치(K_N)는 다음 식에의해 구해집니다.

$$K_N = K\left(\frac{Fa}{0.3Ca}\right)^{\frac{1}{3}}$$

K: 치수표의 강성값.

각종 옵션 ⇒A15-375