
SBKH형 (정밀 볼나사)

DN값	130000

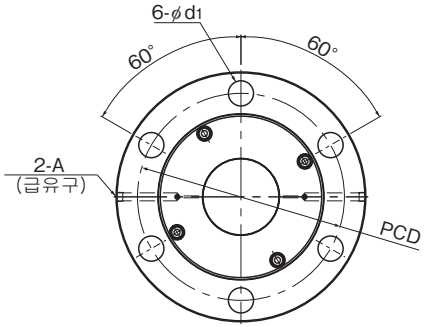

호칭형번	나사축 외경 d	리드 Ph	볼중심경 dp	나사축 곡경 dc	부하 회로수 열×권	기본정격하중 Ca kN	기본정격하중 C0a kN	허용 하중* Fp kN	강성 K N/μm
SBKH 6332-3.8	63	32	66.5	49.8	1×3.8	304	631	88	1435
SBKH 6340-7.6	63	40	66.0	52.6	2×3.8	413	967	135	2723
SBKH 8050-7.6	80	50	84.0	63.6	2×3.8	777	1788	250	3402
SBKH 8060-7.6	80	60	84.0	63.6	2×3.8	780	1824	255	3452
SBKH 10050-7.6	100	50	104.0	83.6	2×3.8	876	2401	336	4098
SBKH 10060-7.6	100	60	104.0	83.6	2×3.8	880	2294	321	4149
SBKH 12060-7.6	120	60	124.0	103.6	2×3.8	962	2941	411	4809

※허용하중 Fp는 볼나사가 받을 수 있는 최대 축방향 하중을 나타냅니다.
나사축 양단이 나사축 외경보다 큰 경우는 삼익THK로 문의하여 주십시오.
주) 조립 방법에 주의해야 합니다. (A15-75 참조)
고부하 볼나사의 나사축 표준 최대길이는 3000mm입니다. 이 길이를 초과하는 경우는 삼익THK로 문의하여 주십시오.

축방향 클리어런스 단위: mm

클리어런스 기호	G1	G2	G3
축방향 클리어런스	0~0.01	0~0.02	0~0.05


호칭형번의 구성예

SBKH8050-7.6 RR G2 +1200L C7

- SBKH8050-7.6: 호칭형번
- RR: 씰기호(*1) (RR:양측 라비린스씰)
- G2: 축방향 클리어런스 기호 (축방향 클리어런스는 G1, G2, G3로 합니다. G0, GT클리어런스는 대응 하지 않습니다.)
- +1200L: 나사축 전장(mm단위)
- C7: 정도 기호(*2)

(*1) A15-376 참조 (*2) A15-12 참조

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

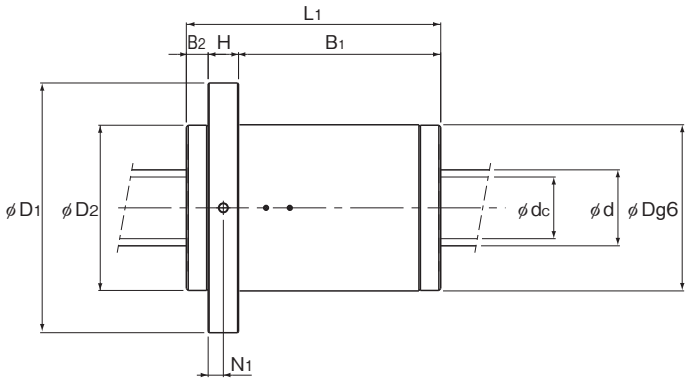

단위: mm

너트 치수											나사축 관성 모멘트/mm	너트 질량	축 질량	허용 회전수
외경 D	플랜지경 D_1	CAP 직경 D_2	전장 L_1	H	B_1	B_2	PCD	d_1	N_1	급유구 A	kg·m²/mm	kg	kg/m	min^{-1}
140	205	(140)	190	28	143	(19)	173	22	14	Rc1/8 (PT1/8)	1.21×10^{-5}	17.2	21	1950
127	191	(127)	209	30	163	(16)	159	22	15		1.21×10^{-5}	15.5	21	1960
175	253	(175)	268	32	213	(23)	214	26	16		3.16×10^{-5}	36.9	31.3	1540
175	253	(175)	306	40	243	(23)	214	26	20		3.16×10^{-5}	43.5	32.5	1540
195	273	(195)	269	40	206	(23)	234	26	20		7.71×10^{-5}	44.5	51.3	1250
195	273	(195)	307	40	244	(23)	234	26	20		7.71×10^{-5}	50.5	52.9	1250
210	288	(210)	308	45	240	(23)	249	26	22.5		1.60×10^{-4}	53.7	78.1	1040

치수표의 강성치(K)는 축방향 기본 동정격하중(Ca)의 30%로 축방향 하중을 가한 경우의 하중과 탄성 변위로 구한 스프링 정수를 나타냅니다.
이 값은, 볼나사 너트 장착에 관련된 구성요소의 강성은 포함하지 않기때문에 치수표중의 강성치(K)의 80%를 볼나사의 강성치로 간주합니다.
축방향하중(Fa)이 0.3Ca 와 다른 경우, 강성치(K_N)은 다음 식에 의해 구해집니다.

$$K_N = K\left(\frac{Fa}{0.3Ca}\right)^{\frac{1}{3}}$$

K: 치수표의 강성값.

각종 옵션 ⇒A15-375