
BNK0401-3형 축경: 4, 리드: 1

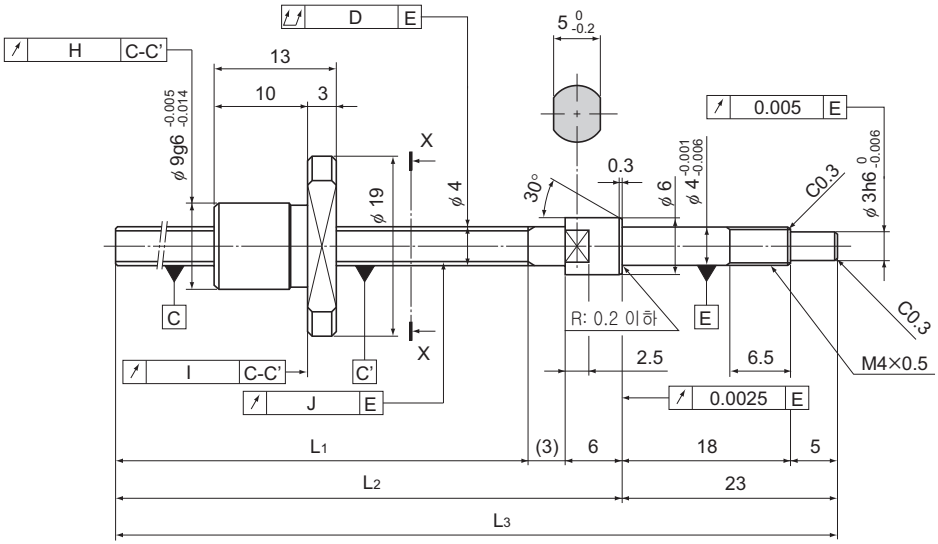


호칭형번	스트로크	나사축 길이		
		L_1	L_2	L_3
BNK 0401-3G0+77LC3Y	20	45	54	77
BNK 0401-3G0+77LC5Y				
BNK 0401-3G2+77LC7Y				
BNK 0401-3G0+97LC3Y	40	65	74	97
BNK 0401-3G0+97LC5Y				
BNK 0401-3G2+97LC7Y				
BNK 0401-3G0+127LC3Y	70	95	104	127
BNK 0401-3G0+127LC5Y				
BNK 0401-3G2+127LC7Y				

주) BNK0401형은 스테인리스 타입도 제작하고 있습니다. 주문시에 호칭형번 말미에 M기호를 표시하여 주십시오.

(예) BNK0401-3G0+77LC3Y M
스테인리스 타입 기호

C3,C5정도에 대해서는 GT클리어런스도 표준으로 사용가능합니다.

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

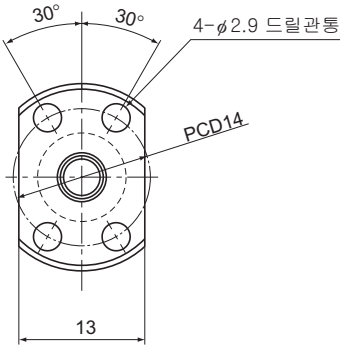

X-X 단면

볼나사 사양			
리드(mm)	1		
BCD(mm)	4.15		
곡경(mm)	3.4		
나사방향, 줄수	우측, 1		
회로수	1 권 × 3 열		
클리어런스 기호	G0	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0	0.005 이하	0.02 이하
기본동정격하중 Ca(kN)	0.29	0.29	0.29
기본정정격하중 C0a(kN)	0.42	0.42	0.42
예압 토크(N·m)	9.8×10^{-3}까지	—	—
스페이서 볼	없음	없음	없음
강성치(N/μm)	35		
순환방식	디플렉터		

단위: mm

	나사축 축심의 흔들림 D	너트 외경의 흔들림 H	플랜지 장착면 흔들림 I	나사홈면의 흔들림 J	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m	허용 회전 수 min^{-1}
					대표이동량 오차	변동			
	0.015	0.009	0.008	0.008	±0.008	0.008	0.01	0.07	3500
	0.025	0.012	0.01	0.01	±0.018	0.018	0.01	0.07	3500
	0.035	0.02	0.014	0.014	이동량오차: ±0.05/300		0.01	0.07	3500
	0.02	0.009	0.008	0.008	±0.008	0.008	0.01	0.07	3500
	0.025	0.012	0.01	0.01	±0.018	0.018	0.01	0.07	3500
	0.035	0.02	0.014	0.014	이동량오차: ±0.05/300		0.01	0.07	3500
	0.025	0.009	0.008	0.008	±0.008	0.008	0.01	0.07	3500
	0.035	0.012	0.01	0.01	±0.018	0.018	0.01	0.07	3500
	0.05	0.02	0.014	0.014	이동량오차: ±0.05/300		0.01	0.07	3500

각종 옵션 ⇒A15-375