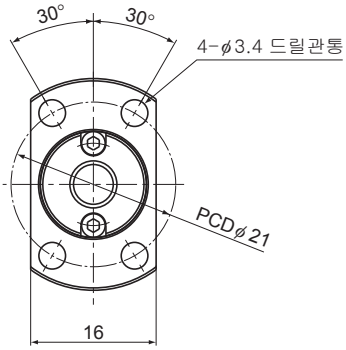


X-X 단면

볼나사 사양		
리드(mm)	8	
BCD(mm)	6.3	
곡경(mm)	5	
나사방향, 줄수	우측, 2	
회로수	1.5 권 × 2 열	
클리어런스 기호	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0.005 이하	0.02 이하
기본동정격하중 Ca(kN)	1.32	1.32
기본정정격하중 C0a(kN)	2.18	2.18
예압 토크(N·m)	—	—
스페이서 볼	없음	없음
강성치(N/μm)	84	
순환방식	엔드캡	

단위: mm

	나사축 축심의 흔들림 D	너트 외경의 흔들림 H	플랜지 장착면 흔들림 I	나사홈면의 흔들림 J	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m	허용 회전 수 min^{-1}
					대 표이동량 오차	변동			
	0.035	0.012	0.01	0.01	±0.018	0.018	0.025	0.14	5000
	0.05	0.02	0.014	0.014	이동량오차: ±0.05/300		0.025	0.14	5000
	0.035	0.012	0.01	0.01	±0.02	0.018	0.025	0.14	5000
	0.05	0.02	0.014	0.014	이동량오차: ±0.05/300		0.025	0.14	5000

각종 옵션 ⇒A15-375