

BNK0810-3형 축경: 8, 리드: 10

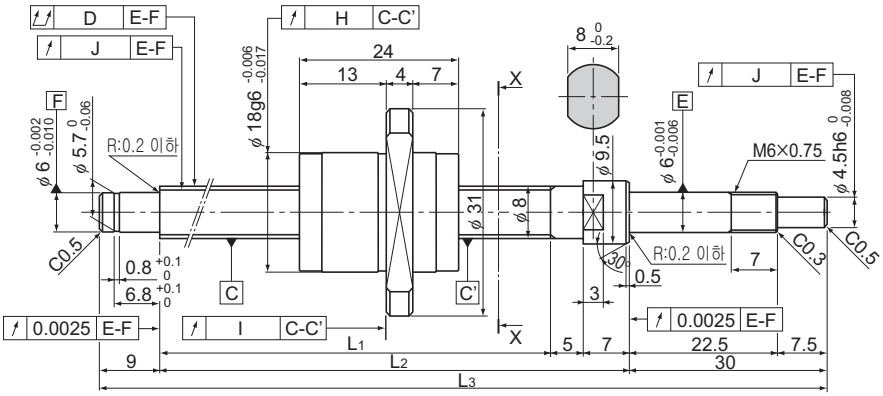

호칭형번	스트로크	나사축 길이		
		L_1	L_2	L_3
BNK 0810-3GT+205LC5Y	100	154	166	205
BNK 0810-3G2+205LC7Y				
BNK 0810-3GT+255LC5Y	150	204	216	255
BNK 0810-3G2+255LC7Y				
BNK 0810-3GT+305LC5Y	200	254	266	305
BNK 0810-3G2+305LC7Y				
BNK 0810-3GT+355LC5Y	250	304	316	355
BNK 0810-3G2+355LC7Y				
BNK 0810-3GT+405LC5Y	300	354	366	405
BNK 0810-3G2+405LC7Y				

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

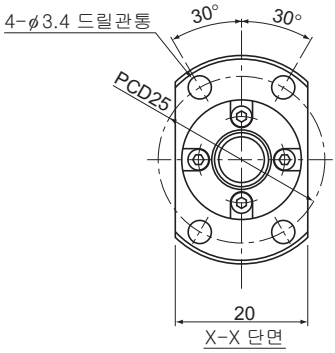

볼나사 사양		
리드(mm)	10	
BCD(mm)	8.4	
곡경(mm)	6.7	
나사방향, 줄수	우측, 2	
회로수	1.5 권 × 2 열	
클리어런스 기호	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0.005 이하	0.02 이하
기본동정격하중 Ca(kN)	2.16	2.16
기본정정격하중 C0a(kN)	3.82	3.82
예압 토크(N·m)	—	—
스페이서 볼	없음	없음
강성치(N/μm)	100	
순환방식	엔드캡	

단위: mm

	나사축 축심의 흔들림 D	너트 외경의 흔들림 H	플랜지 장착면 흔들림 I	나사홈면의 흔들림 J	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m	허용 회전 수 min^{-1}
					대표이동량 오차	변동			
	0.05	0.012	0.01	0.01	±0.02	0.018	0.049	0.3	3500
	0.065	0.02	0.014	0.014	이동량오차: ±0.05/300		0.049	0.3	3500
	0.05	0.012	0.01	0.01	±0.023	0.018	0.049	0.3	3500
	0.065	0.02	0.014	0.014	이동량오차: ±0.05/300		0.049	0.3	3500
	0.05	0.012	0.01	0.01	±0.023	0.018	0.049	0.3	3500
	0.065	0.02	0.014	0.014	이동량오차: ±0.05/300		0.049	0.3	3500
	0.06	0.012	0.01	0.01	±0.023	0.018	0.049	0.3	3500
	0.075	0.02	0.014	0.014	이동량오차: ±0.05/300		0.049	0.3	3500
	0.07	0.012	0.01	0.01	±0.025	0.018	0.049	0.3	3500
	0.09	0.02	0.014	0.014	이동량오차: ±0.05/300		0.049	0.3	3500

각종 옵션 ⇒A15-375