

BNK1010-1.5형 축경: 10, 리드: 10

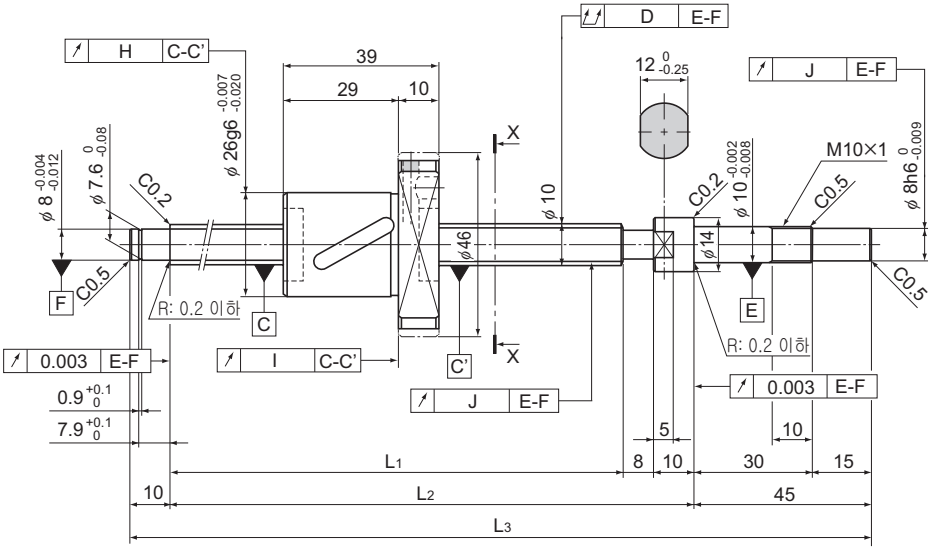

호칭형번	스트로크	나사축 길이		
		L_1	L_2	L_3
BNK 1010-1.5RRG0+240LC5Y	100	167	185	240
BNK 1010-1.5RRG2+240LC7Y				
BNK 1010-1.5RRG0+290LC5Y	150	217	235	290
BNK 1010-1.5RRG2+290LC7Y				
BNK 1010-1.5RRG0+340LC5Y	200	267	285	340
BNK 1010-1.5RRG2+340LC7Y				
BNK 1010-1.5RRG0+390LC5Y	250	317	335	390
BNK 1010-1.5RRG2+390LC7Y				
BNK 1010-1.5RRG0+440LC5Y	300	367	385	440
BNK 1010-1.5RRG2+440LC7Y				

주) C5정도에 대해서는 GT클리어런스도 표준으로 사용가능합니다.

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

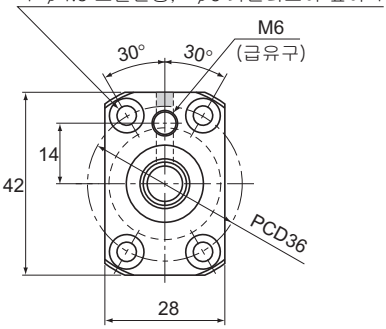

X-X 단면

볼나사 사양			
리드(mm)	10		
BCD(mm)	10.5		
곡경(mm)	7.8		
나사방향, 줄수	우측, 1		
회로수	1.5 권 × 1 열		
클리어런스 기호	G0	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0	0.005 이하	0.02 이하
기본동정격하중 Ca(kN)	1.3	2.1	2.1
기본정정격하중 C0a(kN)	1.6	3.1	3.1
예압 토크(N·m)	9.8×10^{-3} ~4.9×10^{-2}	—	—
스페이서 볼	1 : 1	없음	없음
강성치(N/μm)	70	140	
순환방식	리턴파이프		

단위: mm

	나사축 축심의 흔들림 D	너트 외경의 흔들림 H	플랜지 장착면 흔들림 I	나사홈면의 흔들림 J	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m	허용 회전 수 min^{-1}
					대표이동량 오차	변동			
	0.04	0.012	0.01	0.011	±0.02	0.018	0.17	0.5	5000
	0.055	0.02	0.014	0.014	이동량오차: ±0.05/300		0.17	0.5	5000
	0.04	0.012	0.01	0.011	±0.023	0.018	0.17	0.5	5000
	0.055	0.02	0.014	0.014	이동량오차: ±0.05/300		0.17	0.5	5000
	0.05	0.012	0.01	0.011	±0.023	0.018	0.17	0.5	5000
	0.065	0.02	0.014	0.014	이동량오차: ±0.05/300		0.17	0.5	5000
	0.05	0.012	0.01	0.011	±0.025	0.02	0.17	0.5	5000
	0.065	0.02	0.014	0.014	이동량오차: ±0.05/300		0.17	0.5	5000
	0.065	0.012	0.01	0.011	±0.025	0.02	0.17	0.5	5000
	0.08	0.02	0.014	0.014	이동량오차: ±0.05/300		0.17	0.5	5000

각종 옵션 ⇒A15-375