
BNK1202-3형 축경: 12, 리드: 2

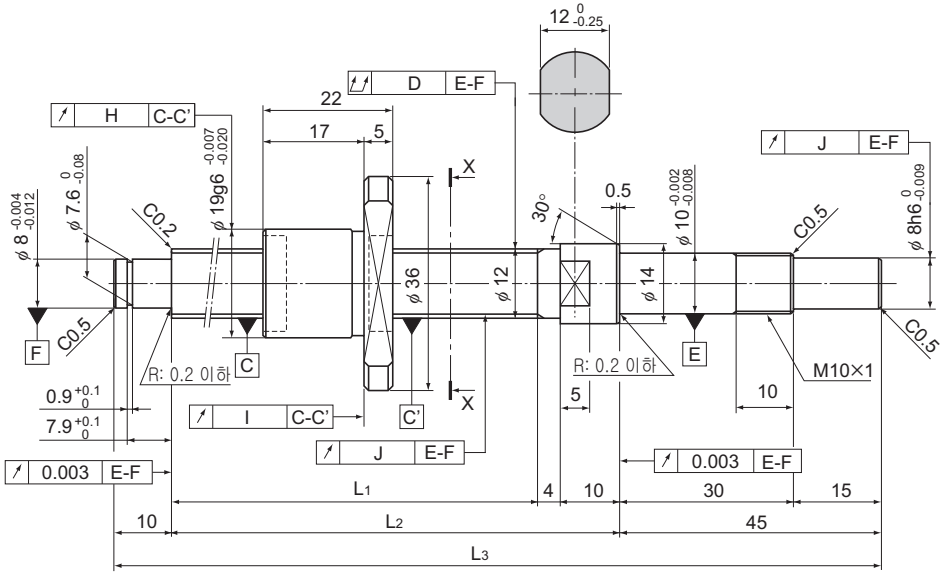

호칭형번	스트로크	나사축 길이		
		L_1	L_2	L_3
BNK 1202-3RRG0+154LC3Y	50	85	99	154
BNK 1202-3RRG0+154LC5Y				
BNK 1202-3RRG2+154LC7Y				
BNK 1202-3RRG0+204LC3Y	100	135	149	204
BNK 1202-3RRG0+204LC5Y				
BNK 1202-3RRG2+204LC7Y				
BNK 1202-3RRG0+254LC3Y	150	185	199	254
BNK 1202-3RRG0+254LC5Y				
BNK 1202-3RRG2+254LC7Y				
BNK 1202-3RRG0+304LC3Y	200	235	249	304
BNK 1202-3RRG0+304LC5Y				
BNK 1202-3RRG2+304LC7Y				
BNK 1202-3RRG0+354LC3Y	250	285	299	354
BNK 1202-3RRG0+354LC5Y				
BNK 1202-3RRG2+354LC7Y				


주) BNK1202형은 스테인리스 타입도 제작하고 있습니다. 주문시에 호칭형번 말미에 M기호를 표시하여 주십시오.

(예) BNK1202-3RRG0+154LC3Y M

스테인리스 타입 기호

C3,C5정도에 대해서는 GT클리어런스도 표준으로 사용가능합니다.

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

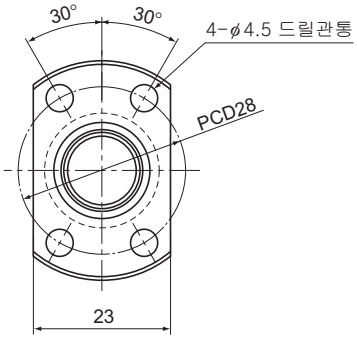

X-X 단면

볼나사 사양			
리드(mm)	2		
BCD(mm)	12.3		
곡경(mm)	11		
나사방향, 줄수	우측, 1		
회로수	1 권 × 3 열		
클리어런스 기호	G0	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0	0.005 이하	0.02 이하
기본동정격하중 Ca(kN)	1.7	1.7	1.7
기본정정격하중 C$_0$a(kN)	3.6	3.6	3.6
예압 토크(N·m)	4.0×10^{-3} ~3.4×10^{-2}	—	—
스페이서 볼	없음	없음	없음
강성치(N/μm)	120		
순환방식	디플렉터		

단위: mm

	나사축 축심의 흔들림 D	너트 외경의 흔들림 H	플랜지 장착면 흔들림 I	나사홈면의 흔들림 J	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m	허용 회전 수 min^{-1}
					대표이동량 오차	변동			
	0.02	0.01	0.008	0.007	±0.008	0.008	0.05	0.71	3500
	0.035	0.012	0.01	0.011	±0.018	0.018	0.05	0.71	3500
	0.04	0.02	0.014	0.014	이동량오차: ±0.05/300		0.05	0.71	3500
	0.03	0.01	0.008	0.007	±0.01	0.008	0.05	0.71	3500
	0.04	0.012	0.01	0.011	±0.02	0.018	0.05	0.71	3500
	0.055	0.02	0.014	0.014	이동량오차: ±0.05/300		0.05	0.71	3500
	0.03	0.01	0.008	0.007	±0.01	0.008	0.05	0.71	3500
	0.04	0.012	0.01	0.011	±0.02	0.018	0.05	0.71	3500
	0.055	0.02	0.014	0.014	이동량오차: ±0.05/300		0.05	0.71	3500
	0.04	0.01	0.008	0.007	±0.012	0.008	0.05	0.71	3500
	0.05	0.012	0.01	0.011	±0.023	0.018	0.05	0.71	3500
	0.055	0.02	0.014	0.014	이동량오차: ±0.05/300		0.05	0.71	3500
	0.04	0.01	0.008	0.007	±0.012	0.008	0.05	0.71	3500
	0.05	0.012	0.01	0.011	±0.023	0.018	0.05	0.71	3500
	0.065	0.02	0.014	0.014	이동량오차: ±0.05/300		0.05	0.71	3500

각종 옵션 ⇒A15-375