

BNK1205-2.5형 축경: 12, 리드: 5

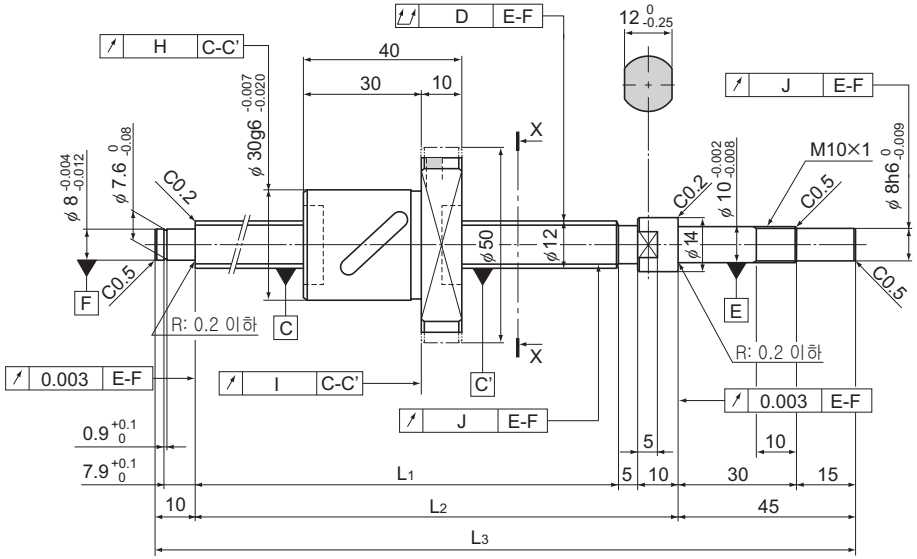

호칭형번	스트로크	나사축 길이		
		L_1	L_2	L_3
BNK 1205-2.5RRG0+180LC3Y	50	110	125	180
BNK 1205-2.5RRG0+180LC5Y				
BNK 1205-2.5RRG2+180LC7Y				
BNK 1205-2.5RRG0+230LC3Y	100	160	175	230
BNK 1205-2.5RRG0+230LC5Y				
BNK 1205-2.5RRG2+230LC7Y				
BNK 1205-2.5RRG0+280LC3Y	150	210	225	280
BNK 1205-2.5RRG0+280LC5Y				
BNK 1205-2.5RRG2+280LC7Y				
BNK 1205-2.5RRG0+330LC3Y	200	260	275	330
BNK 1205-2.5RRG0+330LC5Y				
BNK 1205-2.5RRG2+330LC7Y				
BNK 1205-2.5RRG0+380LC3Y	250	310	325	380
BNK 1205-2.5RRG0+380LC5Y				
BNK 1205-2.5RRG2+380LC7Y				

주) C3,C5정도에 대해서는 GT클리어런스도 표준으로 사용가능합니다.

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

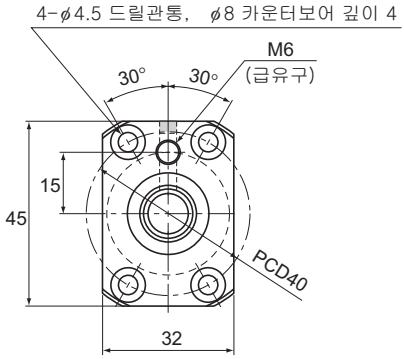

X-X 단면

볼나사 사양			
리드(mm)	5		
BCD(mm)	12.3		
곡경(mm)	9.6		
나사방향, 줄수	우측, 1		
회로수	2.5 권 × 1 열		
클리어런스 기호	G0	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0	0.005 이하	0.02 이하
기본동정격하중 Ca(kN)	2.3	3.7	3.7
기본정정격하중 C0a(kN)	3.2	6.4	6.4
예압 토크(N·m)	9.8×10^{-3} ~4.9×10^{-2}	—	—
스페이서 볼	1 : 1	없음	없음
강성치(N/μm)	60	120	
순환방식	리턴파이프		

단위: mm

	나사축 축심의 흔들림 D	너트 외경의 흔들림 H	플랜지 장착면 흔들림 I	나사홈면의 흔들림 J	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m	허용 회전 수 min^{-1}
					대표이동량 오차	변동			
	0.02	0.009	0.008	0.008	±0.01	0.008	0.22	0.61	5000
	0.035	0.012	0.01	0.011	±0.02	0.018	0.22	0.61	5000
	0.04	0.02	0.014	0.014	이동량오차: ±0.05/300		0.22	0.61	5000
	0.03	0.009	0.008	0.008	±0.01	0.008	0.22	0.61	5000
	0.04	0.012	0.01	0.011	±0.02	0.018	0.22	0.61	5000
	0.055	0.02	0.014	0.014	이동량오차: ±0.05/300		0.22	0.61	5000
	0.03	0.009	0.008	0.008	±0.012	0.008	0.22	0.61	5000
	0.04	0.012	0.01	0.011	±0.023	0.018	0.22	0.61	5000
	0.055	0.02	0.014	0.014	이동량오차: ±0.05/300		0.22	0.61	5000
	0.04	0.009	0.008	0.008	±0.012	0.008	0.22	0.61	5000
	0.05	0.012	0.01	0.011	±0.023	0.018	0.22	0.61	5000
	0.065	0.02	0.014	0.014	이동량오차: ±0.05/300		0.22	0.61	5000
	0.04	0.009	0.008	0.008	±0.012	0.008	0.22	0.61	5000
	0.05	0.012	0.01	0.011	±0.023	0.018	0.22	0.61	5000
	0.065	0.02	0.014	0.014	이동량오차: ±0.05/300		0.22	0.61	5000

각종 옵션 ⇒A15-375