

BNK1208-2.6형 축경: 12, 리드: 8

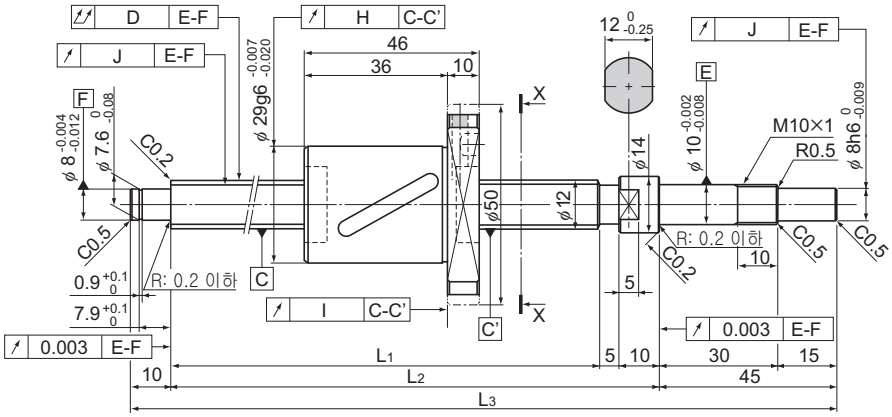

호칭형번	스트로크	나사축 길이		
		L_1	L_2	L_3
BNK 1208-2.6RRG2+180LC7Y	50	110	125	180
BNK 1208-2.6RRG2+230LC7Y	100	160	175	230
BNK 1208-2.6RRG2+280LC7Y	150	210	225	280
BNK 1208-2.6RRG2+330LC7Y	200	260	275	330
BNK 1208-2.6RRG2+380LC7Y	250	310	325	380

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

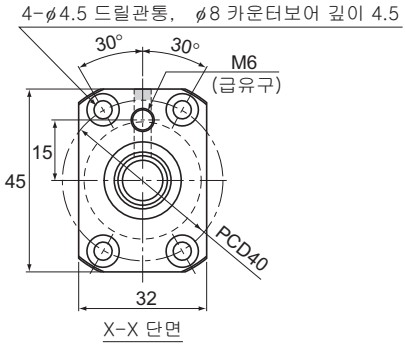

볼나사 사양	
리드(mm)	8
BCD(mm)	12.65
곡경(mm)	9.7
나사방향, 줄수	우측, 1
회로수	2.6 권 × 1 열
클리어런스 기호	G2
축방향 클리어런스(mm)	0.02 이하
기본동정격하중 Ca(kN)	4.7
기본정정격하중 C_0a(kN)	7.5
예압 토크(N·m)	—
스페이서 볼	없음
강성치(N/μm)	127
순환방식	리턴파이프

단위: mm

	나사축 축심의 흔들림 D	너트 외경의 흔들림 H	플랜지 장착면 흔들림 I	나사홈면의 흔들림 J	리드 정도	너트 질량 kg	축 질량 kg/m	허용 회전 수 min^{-1}
	0.04	0.02	0.014	0.014	이동량오차: ±0.05/300	0.27	0.64	3500
	0.055	0.02	0.014	0.014	이동량오차: ±0.05/300	0.27	0.64	3500
	0.055	0.02	0.014	0.014	이동량오차: ±0.05/300	0.27	0.64	3500
	0.065	0.02	0.014	0.014	이동량오차: ±0.05/300	0.27	0.64	3500
	0.065	0.02	0.014	0.014	이동량오차: ±0.05/300	0.27	0.64	3500

각종 옵션 ⇒A15-375