
BNK1404-3형 축경: 14, 리드: 4

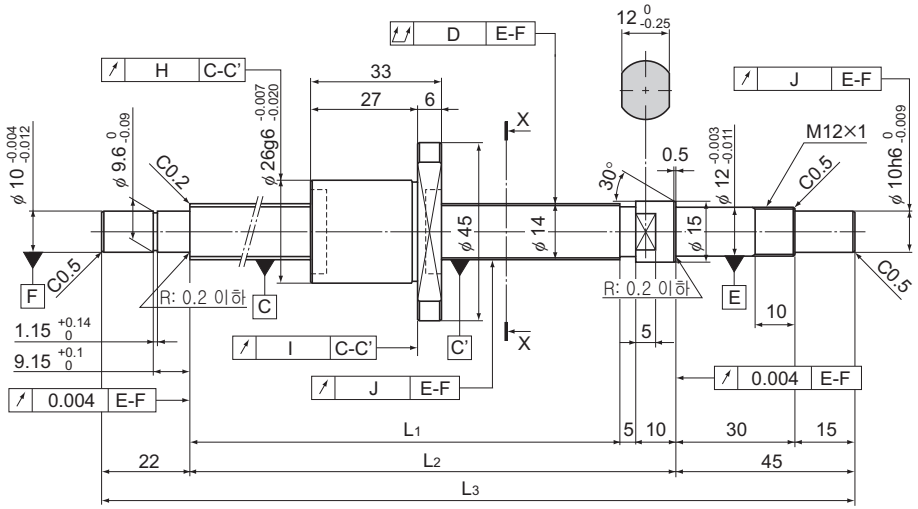


호칭형번	스트로크	나사축 길이		
		L_1	L_2	L_3
BNK 1404-3RRG0+230LC3Y	100	148	163	230
BNK 1404-3RRG0+230LC5Y				
BNK 1404-3RRG2+230LC7Y				
BNK 1404-3RRG0+280LC3Y	150	198	213	280
BNK 1404-3RRG0+280LC5Y				
BNK 1404-3RRG2+280LC7Y				
BNK 1404-3RRG0+330LC3Y	200	248	263	330
BNK 1404-3RRG0+330LC5Y				
BNK 1404-3RRG2+330LC7Y				
BNK 1404-3RRG0+430LC3Y	300	348	363	430
BNK 1404-3RRG0+430LC5Y				
BNK 1404-3RRG2+430LC7Y				
BNK 1404-3RRG0+530LC3Y	400	448	463	530
BNK 1404-3RRG0+530LC5Y				
BNK 1404-3RRG2+530LC7Y				

주) BNK1404형은 스테인리스 타입도 제작하고 있습니다. 주문시에 호칭형번 말미에 M기호를 표시하여 주십시오.

(예) BNK1404-3RRG0+230LC3Y M
└ 스테인리스 타입 기호

C3,C5정도에 대해서는 GT클리어런스도 표준으로 사용가능합니다.

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr



X-X 단면

볼나사 사양			
리드(mm)	4		
BCD(mm)	14.65		
곡경(mm)	12.2		
나사방향, 줄수	우측, 1		
회로수	1 권 × 3 열		
클리어런스 기호	G0	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0	0.005 이하	0.02 이하
기본동정격하중 Ca(kN)	4.2	4.2	4.2
기본정정격하중 C_0a(kN)	7.6	7.6	7.6
예압 토크(N·m)	9.8×10^{-3} ~6.9×10^{-2}	—	—
스페이서 볼	없음	없음	없음
강성치(N/μm)	190		
순환방식	디플렉터		

단위: mm

	나사축 축심의 흔들림 D	너트 외경의 흔들림 H	플랜지 장착면 흔들림 I	나사홈면의 흔들림 J	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m	허용 회전 수 min^{-1}
					대표이동량 오차	변동			
	0.025	0.01	0.008	0.009	±0.01	0.008	0.13	0.8	3500
	0.03	0.012	0.01	0.012	±0.02	0.018	0.13	0.8	3500
	0.045	0.02	0.014	0.014	이동량오차: ±0.05/300		0.13	0.8	3500
	0.025	0.01	0.008	0.009	±0.01	0.008	0.13	0.8	3500
	0.03	0.012	0.01	0.012	±0.02	0.018	0.13	0.8	3500
	0.045	0.02	0.014	0.014	이동량오차: ±0.05/300		0.13	0.8	3500
	0.03	0.01	0.008	0.009	±0.012	0.008	0.13	0.8	3500
	0.04	0.012	0.01	0.012	±0.023	0.018	0.13	0.8	3500
	0.055	0.02	0.014	0.014	이동량오차: ±0.05/300		0.13	0.8	3500
	0.04	0.01	0.008	0.009	±0.013	0.01	0.13	0.8	3500
	0.05	0.012	0.01	0.012	±0.025	0.02	0.13	0.8	3500
	0.06	0.02	0.014	0.014	이동량오차: ±0.05/300		0.13	0.8	3500
	0.045	0.01	0.008	0.009	±0.015	0.01	0.13	0.8	3500
	0.055	0.012	0.01	0.012	±0.027	0.02	0.13	0.8	3500
	0.075	0.02	0.014	0.014	이동량오차: ±0.05/300		0.13	0.8	3500

각종 옵션 ⇒A15-375