

BNK1510-5.6형 축경: 15, 리드: 10

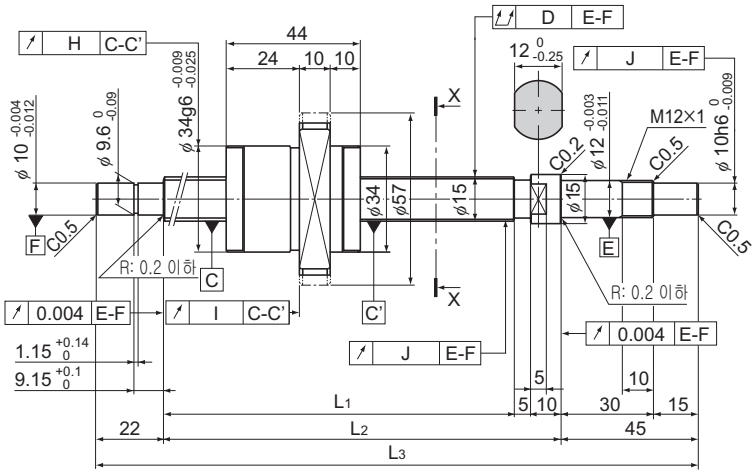

호칭형번	스트로크	나사축 길이		
		L_1	L_2	L_3
BNK 1510-5.6G0+321LC5Y	150	239	254	321
BNK 1510-5.6G2+321LC7Y				
BNK 1510-5.6G0+371LC5Y	200	289	304	371
BNK 1510-5.6G2+371LC7Y				
BNK 1510-5.6G0+421LC5Y	250	339	354	421
BNK 1510-5.6G2+421LC7Y				
BNK 1510-5.6G0+471LC5Y	300	389	404	471
BNK 1510-5.6G2+471LC7Y				
BNK 1510-5.6G0+521LC5Y	350	439	454	521
BNK 1510-5.6G2+521LC7Y				
BNK 1510-5.6G0+571LC5Y	400	489	504	571
BNK 1510-5.6G2+571LC7Y				
BNK 1510-5.6G0+621LC5Y	450	539	554	621
BNK 1510-5.6G2+621LC7Y				
BNK 1510-5.6G0+671LC5Y	500	589	604	671
BNK 1510-5.6G2+671LC7Y				
BNK 1510-5.6G0+721LC5Y	550	639	654	721
BNK 1510-5.6G2+721LC7Y				
BNK 1510-5.6G0+771LC5Y	600	689	704	771
BNK 1510-5.6G2+771LC7Y				
BNK 1510-5.6G0+871LC5Y	700	789	804	871
BNK 1510-5.6G2+871LC7Y				
BNK 1510-5.6G0+971LC5Y	800	889	904	971
BNK 1510-5.6G2+971LC7Y				

주) C5정도에 대해서는 GT클리어런스도 표준으로 사용가능합니다.

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

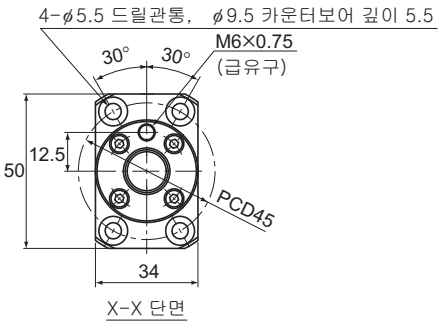

볼나사 사양			
리드(mm)	10		
BCD(mm)	15.75		
곡경(mm)	12.5		
나사방향, 줄수	우측, 2		
회로수	2.8 권 × 2 열		
클리어런스 기호	G0	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0	0.005 이하	0.02 이하
기본동정격하중 Ca(kN)	9	14.3	14.3
기본정정격하중 C$_0$a(kN)	13.9	27.9	27.9
예압 토크(N·m)	2×10^{-2} ~9.8×10^{-2}	—	—
스페이서 볼	1 : 1	없음	없음
강성치(N/μm)	190	350	
순환방식	엔드캡		

단위: mm

	나사축 축심의 흔들림 D	너트 외경의 흔들림 H	플랜지 장착면 흔들림 I	나사홈면의 흔들림 J	리드 정도 대표이동량 오차	리드 정도 변동	너트 질량 kg	축 질량 kg/m	허용 회전 수 min^{-1}
	0.035	0.015	0.011	0.012	±0.023	0.018	0.22	0.76	4440
	0.055	0.03	0.018	0.014	이동량오차: ±0.05/300		0.22	0.76	4440
	0.035	0.015	0.011	0.012	±0.023	0.018	0.22	0.76	4440
	0.055	0.03	0.018	0.014	이동량오차: ±0.05/300		0.22	0.76	4440
	0.04	0.015	0.011	0.012	±0.025	0.02	0.22	0.76	4440
	0.06	0.03	0.018	0.014	이동량오차: ±0.05/300		0.22	0.76	4440
	0.04	0.015	0.011	0.012	±0.025	0.02	0.22	0.76	4440
	0.06	0.03	0.018	0.014	이동량오차: ±0.05/300		0.22	0.76	4440
	0.05	0.015	0.011	0.012	±0.027	0.02	0.22	0.76	4440
	0.075	0.03	0.018	0.014	이동량오차: ±0.05/300		0.22	0.76	4440
	0.05	0.015	0.011	0.012	±0.027	0.02	0.22	0.76	4440
	0.075	0.03	0.018	0.014	이동량오차: ±0.05/300		0.22	0.76	4440
	0.05	0.015	0.011	0.012	±0.03	0.023	0.22	0.76	4440
	0.075	0.03	0.018	0.014	이동량오차: ±0.05/300		0.22	0.76	4440
	0.065	0.015	0.011	0.012	±0.03	0.023	0.22	0.76	4440
	0.09	0.03	0.018	0.014	이동량오차: ±0.05/300		0.22	0.76	4440
	0.065	0.015	0.011	0.012	±0.035	0.025	0.22	0.76	4440
	0.09	0.03	0.018	0.014	이동량오차: ±0.05/300		0.22	0.76	4440
	0.065	0.015	0.011	0.012	±0.035	0.025	0.22	0.76	4440
	0.09	0.03	0.018	0.014	이동량오차: ±0.05/300		0.22	0.76	4440
	0.085	0.015	0.011	0.012	±0.035	0.025	0.22	0.76	4440
	0.12	0.03	0.018	0.014	이동량오차: ±0.05/300		0.22	0.76	4440
	0.085	0.015	0.011	0.012	±0.04	0.027	0.22	0.76	4440
	0.12	0.03	0.018	0.014	이동량오차: ±0.05/300		0.22	0.76	4440

각종 옵션 ⇒A15-375