

BNK2010-2.5형 축경: 20, 리드: 10

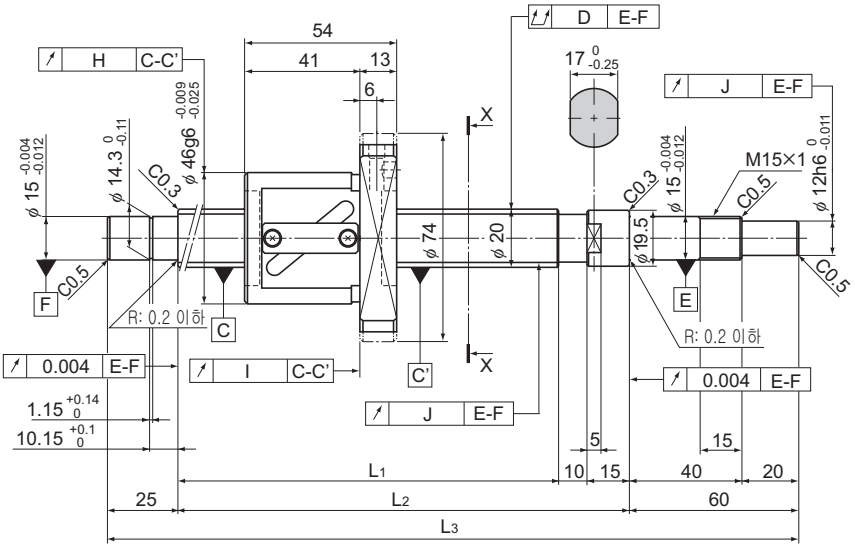

호칭형번	스트로크	나사축 길이		
		L_1	L_2	L_3
BNK 2010-2.5RRG0+499LC5Y	300	389	414	499
BNK 2010-2.5RRG2+499LC7Y				
BNK 2010-2.5RRG0+599LC5Y	400	489	514	599
BNK 2010-2.5RRG2+599LC7Y				
BNK 2010-2.5RRG0+699LC5Y	500	589	614	699
BNK 2010-2.5RRG2+699LC7Y				
BNK 2010-2.5RRG0+799LC5Y	600	689	714	799
BNK 2010-2.5RRG2+799LC7Y				
BNK 2010-2.5RRG0+899LC5Y	700	789	814	899
BNK 2010-2.5RRG2+899LC7Y				
BNK 2010-2.5RRG0+999LC5Y	800	889	914	999
BNK 2010-2.5RRG2+999LC7Y				
BNK 2010-2.5RRG0+1099LC5Y	900	989	1014	1099
BNK 2010-2.5RRG2+1099LC7Y				
BNK 2010-2.5RRG0+1199LC5Y	1000	1089	1114	1199
BNK 2010-2.5RRG2+1199LC7Y				
BNK 2010-2.5RRG0+1299LC5Y	1100	1189	1214	1299
BNK 2010-2.5RRG2+1299LC7Y				

주) C5정도에 대해서는 GT클리어런스도 표준으로 사용가능합니다.
제품을 사용하기 전에 사용되지 않는 급유구를 막아 주십시오.

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

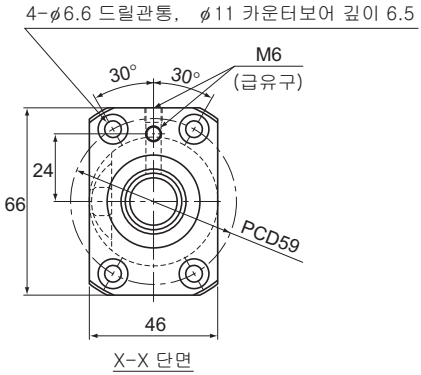

볼나사 사양			
리드(mm)	10		
BCD(mm)	21		
곡경(mm)	16.4		
나사방향, 줄수	우측, 1		
회로수	2.5 권 × 1 열		
클리어런스 기호	G0	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0	0.005 이하	0.02 이하
기본동정격하중 Ca(kN)	7	11.1	11.1
기본정정격하중 C0a(kN)	11	22	22
예압 토크(N·m)	2×10^{-2} ~9.8×10^{-2}	—	—
스페이서 볼	1 : 1	없음	없음
강성치(N/μm)	110	210	
순환방식	리턴파이프		

단위: mm

	나사축 축심의 흔들림 D	너트 외경의 흔들림 H	플랜지 장착면 흔들림 I	나사홈면의 흔들림 J	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m	허용 회전 수 min^{-1}
					대표이동량 오차	변동			
	0.04	0.015	0.011	0.012	±0.025	0.02	0.58	1.81	3330
	0.06	0.03	0.018	0.014	이동량오차: ±0.05/300		0.58	1.81	3330
	0.05	0.015	0.011	0.012	±0.027	0.02	0.58	1.81	3330
	0.075	0.03	0.018	0.014	이동량오차: ±0.05/300		0.58	1.81	3330
	0.065	0.015	0.011	0.012	±0.03	0.023	0.58	1.81	3330
	0.09	0.03	0.018	0.014	이동량오차: ±0.05/300		0.58	1.81	3330
	0.065	0.015	0.011	0.012	±0.035	0.025	0.58	1.81	3330
	0.09	0.03	0.018	0.014	이동량오차: ±0.05/300		0.58	1.81	3330
	0.085	0.015	0.011	0.012	±0.035	0.025	0.58	1.81	3330
	0.12	0.03	0.018	0.014	이동량오차: ±0.05/300		0.58	1.81	3330
	0.085	0.015	0.011	0.012	±0.04	0.027	0.58	1.81	3330
	0.12	0.03	0.018	0.014	이동량오차: ±0.05/300		0.58	1.81	3330
	0.11	0.015	0.011	0.012	±0.04	0.027	0.58	1.81	3330
	0.15	0.03	0.018	0.014	이동량오차: ±0.05/300		0.58	1.81	3330
	0.11	0.015	0.011	0.012	±0.046	0.03	0.58	1.81	3330
	0.15	0.03	0.018	0.014	이동량오차: ±0.05/300		0.58	1.81	3330
	0.15	0.015	0.011	0.012	±0.046	0.03	0.58	1.81	3330
	0.19	0.03	0.018	0.014	이동량오차: ±0.05/300		0.58	1.81	3330

각종 옵션 ⇒A15-375