

BNK2020-3.6형 축경: 20, 리드: 20

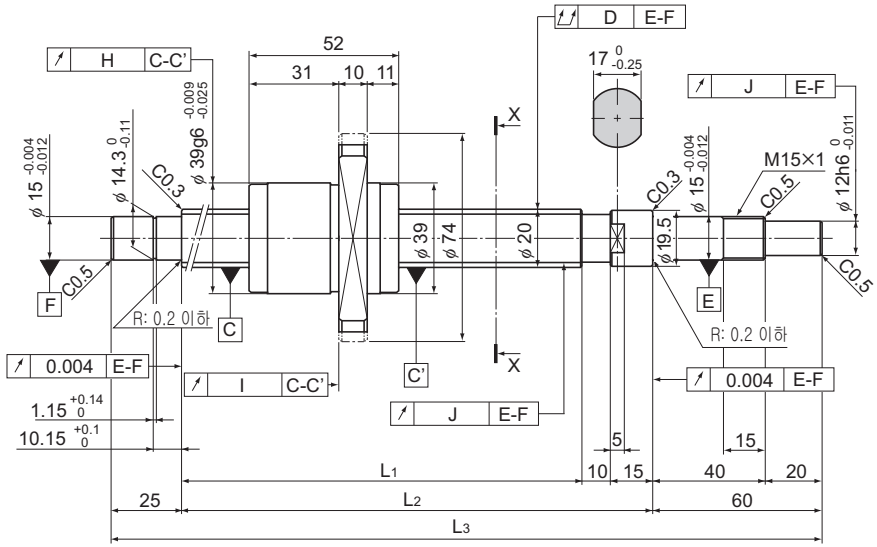

호칭형번	스트로크	나사축 길이		
		L_1	L_2	L_3
BNK 2020-3.6G0+520LC5Y	300	410	435	520
BNK 2020-3.6G2+520LC7Y				
BNK 2020-3.6G0+620LC5Y	400	510	535	620
BNK 2020-3.6G2+620LC7Y				
BNK 2020-3.6G0+720LC5Y	500	610	635	720
BNK 2020-3.6G2+720LC7Y				
BNK 2020-3.6G0+820LC5Y	600	710	735	820
BNK 2020-3.6G2+820LC7Y				
BNK 2020-3.6G0+920LC5Y	700	810	835	920
BNK 2020-3.6G2+920LC7Y				
BNK 2020-3.6G0+1020LC5Y	800	910	935	1020
BNK 2020-3.6G2+1020LC7Y				
BNK 2020-3.6G0+1120LC5Y	900	1010	1035	1120
BNK 2020-3.6G2+1120LC7Y				
BNK 2020-3.6G0+1220LC5Y	1000	1110	1135	1220
BNK 2020-3.6G2+1220LC7Y				
BNK 2020-3.6G0+1320LC5Y	1100	1210	1235	1320
BNK 2020-3.6G2+1320LC7Y				

주) C5정도에 대해서는 GT클리어런스도 표준으로 사용가능합니다.

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

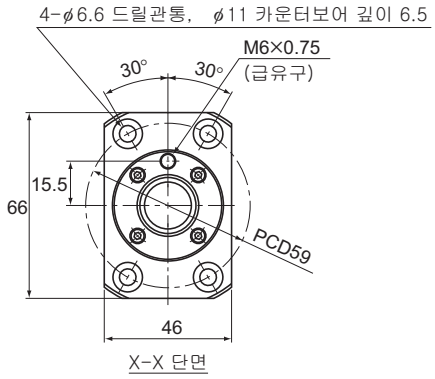

볼나사 사양			
리드(mm)	20		
BCD(mm)	20.75		
곡경(mm)	17.5		
나사방향, 줄수	우측, 2		
회로수	1.8 권 × 2 열		
클리어런스 기호	G0	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0	0.005 이하	0.02 이하
기본동정격하중 Ca(kN)	7	11.1	11.1
기본정정격하중 C0a(kN)	12.3	24.7	24.7
예압 토크(N·m)	2×10^{-2} ~9.8×10^{-2}	—	—
스페이서 볼	1 : 1	없음	없음
강성치(N/μm)	160	290	
순환방식	엔드캡		

단위: mm

	나사축 축심의 흔들림 D	너트 외경의 흔들림 H	플랜지 장착면 흔들림 I	나사홈면의 흔들림 J	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m	허용 회전 수 min^{-1}
					대표이동량 오차	변동			
	0.05	0.015	0.011	0.012	±0.027	0.02	0.39	2.04	3370
	0.075	0.03	0.018	0.014	이동량오차: ±0.05/300		0.39	2.04	3370
	0.05	0.015	0.011	0.012	±0.03	0.023	0.39	2.04	3370
	0.075	0.03	0.018	0.014	이동량오차: ±0.05/300		0.39	2.04	3370
	0.065	0.015	0.011	0.012	±0.03	0.023	0.39	2.04	3370
	0.09	0.03	0.018	0.014	이동량오차: ±0.05/300		0.39	2.04	3370
	0.085	0.015	0.011	0.012	±0.035	0.025	0.39	2.04	3370
	0.12	0.03	0.018	0.014	이동량오차: ±0.05/300		0.39	2.04	3370
	0.085	0.015	0.011	0.012	±0.04	0.027	0.39	2.04	3370
	0.12	0.03	0.018	0.014	이동량오차: ±0.05/300		0.39	2.04	3370
	0.11	0.015	0.011	0.012	±0.04	0.027	0.39	2.04	3370
	0.15	0.03	0.018	0.014	이동량오차: ±0.05/300		0.39	2.04	3370
	0.11	0.015	0.011	0.012	±0.046	0.03	0.39	2.04	3370
	0.15	0.03	0.018	0.014	이동량오차: ±0.05/300		0.39	2.04	3370
	0.11	0.015	0.011	0.012	±0.046	0.03	0.39	2.04	3370
	0.15	0.03	0.018	0.014	이동량오차: ±0.05/300		0.39	2.04	3370
	0.15	0.015	0.011	0.012	±0.046	0.03	0.39	2.04	3370
	0.19	0.03	0.018	0.014	이동량오차: ±0.05/300		0.39	2.04	3370

각종 옵션 ⇒A15-375