
BNK2520-3.6형 축경: 25, 리드: 20

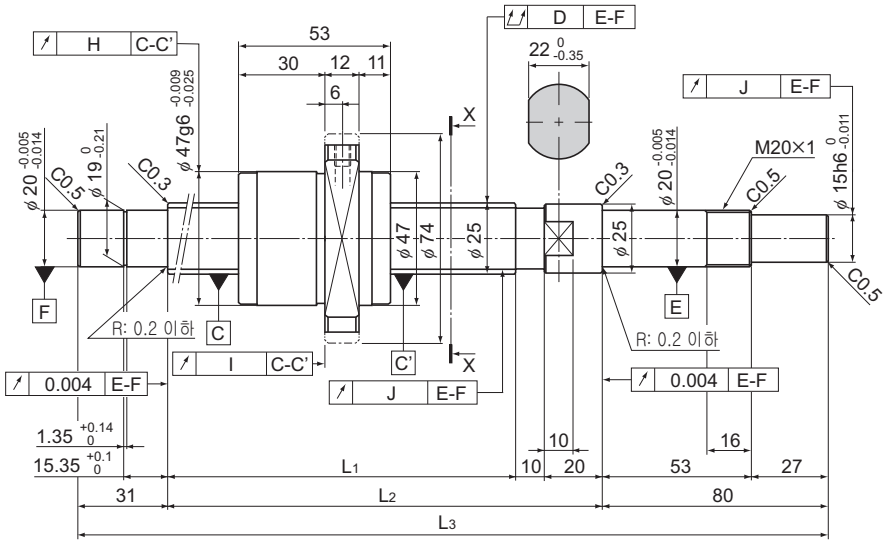


호칭형번	스트로크	나사축 길이		
		L_1	L_2	L_3
BNK 2520-3.6G0+751LC5Y	500	610	640	751
BNK 2520-3.6G2+751LC7Y				
BNK 2520-3.6G0+851LC5Y	600	710	740	851
BNK 2520-3.6G2+851LC7Y				
BNK 2520-3.6G0+1051LC5Y	800	910	940	1051
BNK 2520-3.6G2+1051LC7Y				
BNK 2520-3.6G0+1251LC5Y	1000	1110	1140	1251
BNK 2520-3.6G2+1251LC7Y				
BNK 2520-3.6G0+1451LC5Y	1200	1310	1340	1451
BNK 2520-3.6G2+1451LC7Y				
BNK 2520-3.6G0+1651LC5Y	1400	1510	1540	1651
BNK 2520-3.6G2+1651LC7Y				
BNK 2520-3.6G0+1851LC5Y	1600	1710	1740	1851
BNK 2520-3.6G2+1851LC7Y				

주) C5정도에 대해서는 GT클리어런스도 표준으로 사용가능합니다.

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

4-ø6.6 드릴관통, ø11 카운터보어 깊이 6.5



X-X 단면

볼나사 사양			
리드(mm)	20		
BCD(mm)	26		
곡경(mm)	21.9		
나사방향, 줄수	우측, 2		
회로수	1.8 권 × 2 열		
클리어런스 기호	G0	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0	0.005 이하	0.02 이하
기본동정격하중 Ca(kN)	10.5	16.7	16.7
기본정정격하중 C0a(kN)	19	38	38
예압 토크(N·m)	4.9×10^{-2} ~2.2×10^{-1}	—	—
스페이서 볼	1 : 1	없음	없음
강성치(N/μm)	190	360	
순환방식	엔드캡		

단위: mm

	나사축 축심의 흔들림 D	너트 외경의 흔들림 H	플랜지 장착면 흔들림 I	나사홈면의 흔들림 J	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m	허용 회전 수 min^{-1}
					대표이동량 오차	변동			
	0.055	0.015	0.011	0.013	±0.03	0.023	0.53	3.03	2690
	0.07	0.03	0.018	0.02	이동량오차: ±0.05/300		0.53	3.03	2690
	0.065	0.015	0.011	0.013	±0.035	0.025	0.53	3.03	2690
	0.085	0.03	0.018	0.02	이동량오차: ±0.05/300		0.53	3.03	2690
	0.085	0.015	0.011	0.013	±0.04	0.027	0.53	3.03	2690
	0.1	0.03	0.018	0.02	이동량오차: ±0.05/300		0.53	3.03	2690
	0.11	0.015	0.011	0.013	±0.046	0.03	0.53	3.03	2690
	0.13	0.03	0.018	0.02	이동량오차: ±0.05/300		0.53	3.03	2690
	0.11	0.015	0.011	0.013	±0.054	0.035	0.53	3.03	2690
	0.13	0.03	0.018	0.02	이동량오차: ±0.05/300		0.53	3.03	2690
	0.14	0.015	0.011	0.013	±0.054	0.035	0.53	3.03	2690
	0.17	0.03	0.018	0.02	이동량오차: ±0.05/300		0.53	3.03	2690
	0.14	0.015	0.011	0.013	±0.065	0.04	0.53	3.03	2690
	0.17	0.03	0.018	0.02	이동량오차: ±0.05/300		0.53	3.03	2690

각종 옵션 ⇒A15-375