
MDK형 (축단말 미가공품)

DN값	70000



호칭형번	볼나사 사양							너트			
	나사축 외경	리드	볼중심경	곡경	부하 회로수	기본정격하중		외경	플랜지경	전장	
						Ca	C_0a				
	d	Ph	dp	dc	열×권	kN	kN	D	D_1	L_1	H
MDK 0401-3	4	1	4.15	3.4	3×1	0.29	0.42	9	19	13	3
MDK 0601-3	6	1	6.2	5.3	3×1	0.54	0.94	11	23	14.5	3.5
MDK 0801-3	8	1	8.2	7.3	3×1	0.64	1.4	13	26	15	4
MDK 0802-3	8	2	8.3	7	3×1	1.4	2.3	15	28	22	5
MDK 1002-3	10	2	10.3	9	3×1	1.5	2.9	17	34	22	5


호칭형번의 구성예

MDK0401-3 GT +95L C5 A

- MDK0401-3: 호칭형번
- GT: 축방향 클리어런스(*1)
- +95L: 나사축 전장(mm단위)
- C5: 정도 기호(*2)
- A: 축단말 미가공품 기호

(*1) A15-19 참조 (*2) A15-12 참조

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

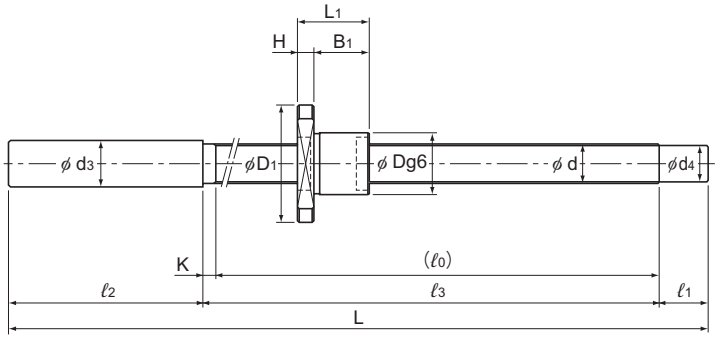

단위: mm

치수					나사축 치수									너트 질량	축 질량	허용 회전수
	B_1	PCD	d_1	Tw	축단말 미가공품 기호	전장 L	ℓ_0	ℓ_1	ℓ_2	ℓ_3	d_3	d_4	K	kg	kg/m	min^{-1}
	10	14	2.9	13	A	95	47	10	35	50	6.2	3.2	3	0.01	0.07	3500
						115	67			70						
						145	97			100						
	11	17	3.4	15	A	120	67	10	40	70	8.2	5.3	3	0.02	0.14	3500
						150	97			100						
						180	127			130						
	11	20	3.4	17	A	130	67	15	45	70	10.2	7.3	3	0.02	0.29	3500
						160	97			100						
						190	127			130						
						240	177			180						
	17	22	3.4	19	A	140	76	15	45	80	10.2	7	4	0.04	0.27	3500
						170	106			110						
						200	136			140						
						250	186			190						
	17	26	4.5	21	A	160	86	15	55	90	12.2	9	4	0.05	0.47	3500
						210	136			140						
						260	186			190						
						310	236			240						

주) MDK 0401형, 0601형, 0801형에는 라비린스 씰이 부착되지 않습니다.

각종 옵션 ⇒A15-375