
MBF형 (축단말 미가공품)

DN값	70000

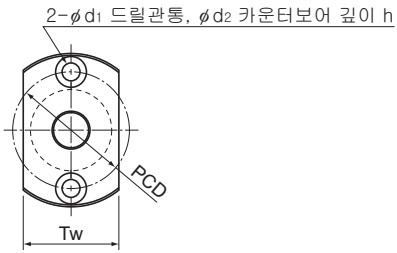

호칭형번	볼나사 사양							너트			
	나사축 외경	리드	볼중심경	곡경	부하 회로수	기본정격하중 Ca	C_0a	외경	플랜지경	전장	
	d	Ph	dp	dc	열×권	kN	kN	D	D_1	L_1	H
MBF 0401-3.7	4	1	4.15	3.3	1×3.7	0.59	0.93	11	24	18	4
MBF 0601-3.7	6	1	6.15	5.3	1×3.7	0.74	1.5	13	30	21	5
MBF 0802-3.7	8	2	8.3	6.6	1×3.7	2.5	4.2	20	40	28	6
MBF 1002-3.7	10	2	10.3	8.6	1×3.7	2.8	5.3	23	43	28	6
MBF 1202-3.7	12	2	12.3	10.6	1×3.7	3	6.5	25	47	30	8
MBF 1402-3.7	14	2	14.3	12.6	1×3.7	3.3	7.5	26	48	30	8
MBF 1404-3.7	14	4	14.3	11.8	1×3.7	5.7	11.1	30	54	38	8


호칭형번의 구성예

MBF0802-3.7 RR GT +218L C5 A

- MBF0802-3.7: 호칭형번
- RR: 씰 기호(*1)
- GT: 축방향 클리어런스(*2)
- +218L: 나사축 전장(mm단위)
- C5: 정도 기호(*3)
- A: 축단말 미가공품 기호

(*1) A15-376 참조 (*2) A15-19 참조 (*3) A15-12 참조

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

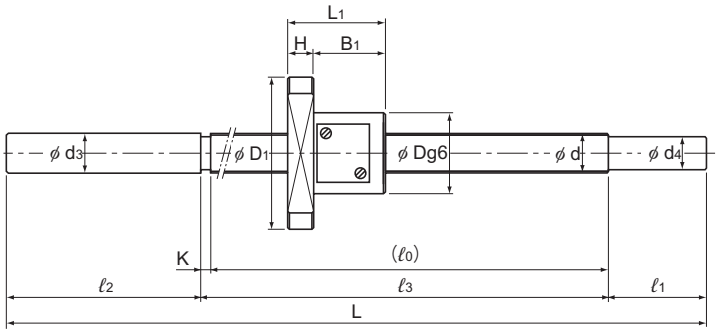

단위: mm

치수							나사축 치수									너트 질량	축 질량	허용 회전수
	B_1	PCD	d_1	d_2	h	Tw	축단말 미가공품 기호	전장 L	ℓ_0	ℓ_1	ℓ_2	ℓ_3	d_3	d_4	K	kg	kg/m	min^{-1}
	14	17	3.4	6.5	2.5	13	A	90	48	10	30	50	4.3	3.2	2	0.02	0.07	3500
								110	68			70						
								130	88			90						
	16	21.5	3.4	6.5	3	17	A	131	58	20	50	61	6.3	5.2	3	0.04	0.14	3500
								161	88			91						
								201	128			131						
	22	30	4.5	8	4	24	A	168	85	25	55	88	8.3	6.2	3	0.1	0.19	3500
								193	110			113						
								218	135			138						
	22	33	4.5	8	4	27	A	183	95	25	60	98	10.3	8.2	3	0.11	0.36	3500
								223	135			138						
								273	185			188						
	22	36	5.5	9.5	5.5	29	A	210	117	30	60	120	12.3	10.2	3	0.15	0.58	3500
								235	142			145						
								285	192			195						
	22	37	5.5	9.5	5.5	32	A	205	102	40	60	105	14.3	12.2	3	0.16	0.85	3500
								245	142			145						
								295	192			195						
								345	242			245						
	30	42	5.5	9.5	5.5	34	A	233	129	40	60	133	14.3	11.2	4	0.25	1.2	3500
								293	189			193						
								353	249			253						
								413	309			313						

주) MBF형은 씰이 없는 것이 표준 사양입니다. 씰 부착을 원하시는 경우에는 삼익THK에 문의해 주십시오.

각종 옵션 ⇒A15-375