
BIF형 (축단말 미가공품)

DN값	70000

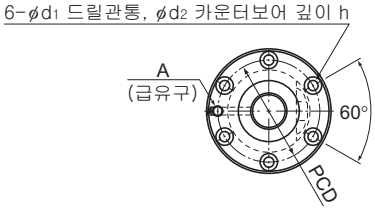

호칭형번	볼나사 사양							너트			
	나사축 외경	리드	볼중심경	곡경	부하 회로수	기본정격하중		외경	플랜지경	전장	
						Ca	C0a				
	d	Ph	dp	dc	열×권	kN	kN	D	D1	L1	H
BIF 2510A-5	25	10	26.3	21.4	1×2.5	15.8	33	58	85	100	18
BIF 2806-5 BIF 2806-10	28	6	28.75	25.2	1×2.5 2×2.5	9.6 17.5	24.6 49.4	55	85	68 104	12
BIF 3205-5 BIF 3205-10	32	5	32.75	29.2	1×2.5 2×2.5	10.2 18.5	28.1 56.4	58	85	56 86	12


호칭형번의 구성예

BIF2806-10 RR G0 +1020L C5 A

- BIF2806-10: 호칭형번
- RR: 씰 기호(*1)
- G0: 축방향 클리어런스(*2)
- +1020L: 나사축 전장(mm단위)
- C5: 정도 기호(*3)
- A: 축단말 미가공품 기호(A 또는 B)

(*1) A15-376 참조 (*2) A15-19 참조 (*3) A15-12 참조

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

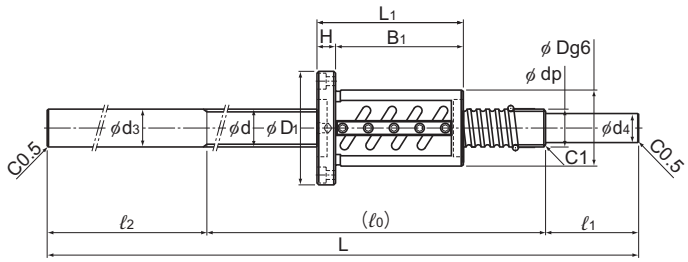

단위: mm

치수							나사축 치수							너트 질량	축 질량	허용 회전수
	B_1	PCD	d_1	d_2	h	급유구 A	축단말 미가공품 기호	전장 L	ℓ_0	ℓ_1	ℓ_2	d_3	d_4	kg	kg/m	min^{-1}
	82	71	6.6	11	6.5	M6	A	620	400	60	160	25	20.3	1.87	2.68	2660
								820	600							
								1020	800							
								1220	1000							
								1420	1200							
	56 92	69	6.6	11	6.5	M6	A	520	300	60	160	28	20.3	1 1.57	3.89	2430
								620	400							
								720	500							
								920	700							
								1020	800				24.8			
								1220	1000							
								1420	1200							
							B	720	400	70	250	28	24.8			
								920	500		350					
								1100	700		330					
	44 74	71	6.6	11	6.5	M6	A	730	500	70	160	32	25.3	0.87 1.32	5.03	2130
								930	700							
								1230	1000							
								1430	1200							
								1630	1400				27.8			
								1830	1600							

각종 옵션 ⇒A15-375