
BIF형 (축단말 미가공품)

DN값	70000

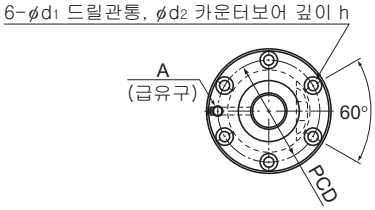

호칭형번	볼나사 사양							너트			
	나사축 외경	리드	볼중심경	곡경	부하 회로수	기본정격하중		외경	플랜지경	전장	
						Ca	C0a				
	d	Ph	dp	dc	열×권	kN	kN	D	D1	L1	H
BIF 3206-5 BIF 3206-10	32	6	33	28.4	1×2.5 2×2.5	13.9 25.2	35.2 70.4	62	89	63 99	12
BIF 3210A-5	32	10	33.75	26.4	1×2.5	26.1	56.2	74	108	100	15
BIF 3610-5 BIF 3610-10	36	10	37.75	30.5	1×2.5 2×2.5	27.6 50.1	63.3 126.4	75	120	111 171	18


호칭형번의 구성예

BIF3206-10 RR G0 +1100L C5 B

- BIF3206-10: 호칭형번
- RR: 씰 기호(*1)
- G0: 축방향 클리어런스(*2)
- +1100L: 나사축 전장(mm단위)
- C5: 정도 기호(*3)
- B: 축단말 미가공품 기호(A 또는 B)

(*1) A15-376 참조 (*2) A15-19 참조 (*3) A15-12 참조

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

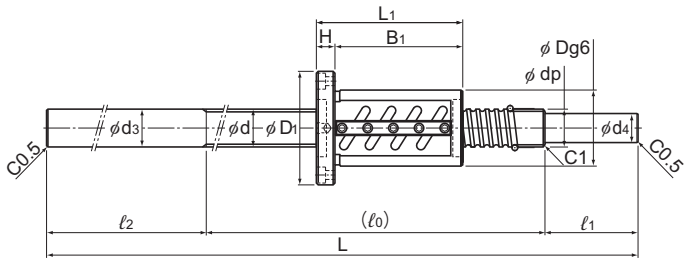

단위: mm

치수							나사축 치수							너트 질량	축 질량	허용 회전수
	B_1	PCD	d_1	d_2	h	급유구 A	축단말 미가공품 기호	전장 L	ℓ_0	ℓ_1	ℓ_2	d_3	d_4	kg	kg/m	min^{-1}
	51 87	75	6.6	11	6.5	M6	A	730	500	70	160	32	25.3	1.2 1.76	4.63	2120
								930	700							
								1230	1000							
								1430	1200							
								1630	1400				27.8			
								1830	1600							
							B	930	500	70	360	32	27.8			
								1100	700		330					
								1430	1000		360					
	85	90	9	14	8.5	M6	A	730	500	70	160	32	25.3	2.8	3.66	2070
								930	700							
								1430	1200							
								1830	1600							
	93 153	98	11	17.5	11	M6	A	730	500	70	160	36	30.3	3.4 4.8	5.03	1850
								930	700							
								1430	1200							
								1830	1600							
							B	930	500	100	330					
								1100	700		300					
								1830	1200		530					

각종 옵션 ⇒A15-375