
BIF형 (축단말 미가공품)

DN값	70000

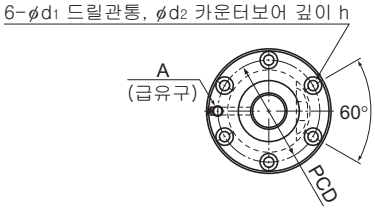

호칭형번	볼나사 사양							너트			
	나사축 외경	리드	볼중심경	곡경	부하 회로수	기본정격하중		외경	플랜지경	전장	
						Ca	C0a				
	d	Ph	dp	dc	열×권	kN	kN	D	D1	L1	H
BIF 4010-5 BIF 4010-10	40	10	41.75	34.4	1×2.5 2×2.5	29 52.7	70.4 141.1	82	124	103 163	18
BIF 4012-5 BIF 4012-10	40	12	42	34.1	1×2.5 2×2.5	33.9 61.6	79.2 158.8	84	126	119 191	18
BIF 5010-5 BIF 5010-10	50	10	51.75	44.4	1×2.5 2×2.5	32 58.2	88.2 176.4	93	135	103 163	18


호칭형번의 구성예

BIF4012-10 RR G0 +1230L C5 A

- BIF4012-10: 호칭형번
- RR: 씰 기호(*1)
- G0: 축방향 클리어런스(*2)
- +1230L: 나사축 전장(mm단위)
- C5: 정도 기호(*3)
- A: 축단말 미가공품 기호(A 또는 B)

(*1) **A15-376** 참조 (*2) **A15-19** 참조 (*3) **A15-12** 참조

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

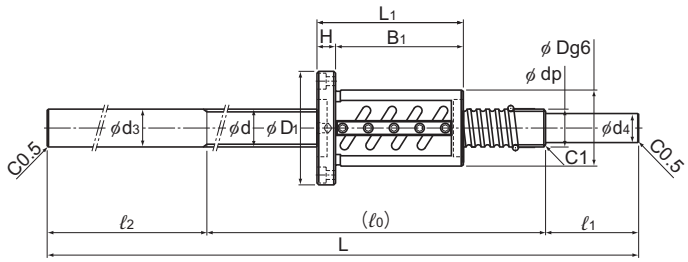

단위: mm

치수							나사축 치수							너트 질량	축 질량	허용 회전수
	B_1	PCD	d_1	d_2	h	급유구 A	축단말 미가공품 기호	전장 L	ℓ_0	ℓ_1	ℓ_2	d_3	d_4	kg	kg/m	min^{-1}
	85 145	102	11	17.5	11	M6	A	1230	1000	70	160	40	30.3	3.58 5.18	6.59	1670
								1730	1500							
								2030	1800							
								2230	2000							
	101 173	104	11	17.5	11	M6	A	1230	1000	70	160	40	30.3	4.2 6.24	6.39	1660
								1730	1500							
								2030	1800							
								2230	2000							
							B	1730	1200	100	430	40	33.8			
								2030	1200		730					
	85 145	113	11	17.5	11	Rc1/8 (PT1/8)	A	1300	1000	100	200	50	40.3	4.4 6.35	11.36	1350
								1800	1500							
								2300	2000							
								2800	2500							

각종 옵션 ⇒A15-375