

BIF-V형 중형(정밀 볼나사) 예압 타입

DN값	130000

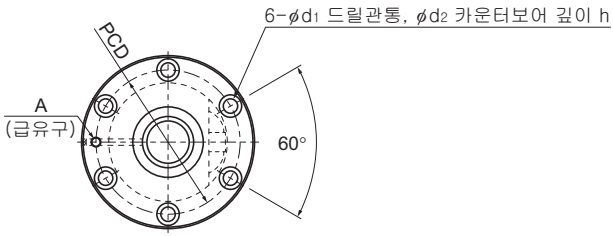

호칭형번	나사축 외경 d	리드 Ph	볼중심경 dp	곡경 dc	부하 회로수 열×권	기본정격하중 Ca kN	기본정격하중 C_0a kN	강성 K N/μm
BIF 2508V-5	25	8	26.25	20.5	1×2.5	15.8	32.9	500
BIF 2508V-7	25	8	26.25	20.5	1×3.5	21.1	46	688
BIF 2508V-10	25	8	26.25	20.5	2×2.5	28.7	65.7	968
BIF 2510V-5	25	10	26.25	21.5	1×2.5	15.8	32.9	500
BIF 2810V-3	28	10	29.75	22.4	1×1.5	15.6	29.4	350
BIF 3210V-5	32	10	33.75	26.4	1×2.5	26	56.2	640
BIF 3210V-7	32	10	33.75	26.4	1×3.5	34.8	78.6	874
BIF 3210V-10	32	10	33.75	26.4	2×2.5	47.3	112.3	1128
BIF 3212V-5	32	12	34	26.1	1×2.5	30.2	63.2	644
BIF 3212V-7	32	12	34	26.1	1×3.5	40.4	88.5	888
BIF 3216V-5	32	16	33.75	26.4	1×2.5	25.9	56.5	636
BIF 3610V-5	36	10	37.75	30.5	1×2.5	27.6	63.3	696
BIF 3610V-7	36	10	37.75	30.5	1×3.5	36.9	88.6	700
BIF 3610V-10	36	10	37.75	30.5	2×2.5	50.1	126.5	1350
BIF 3612V-5	36	12	38	30.1	1×2.5	32.2	71.2	708
BIF 3612V-7	36	12	38	30.1	1×3.5	43	99.6	976
BIF 3612V-10	36	12	38	30.1	2×2.5	58.4	142.3	1372
BIF 3616V-5	36	16	38	30.1	1×2.5	32.1	71.5	710
BIF 3620V-3	36	20	37.75	30.5	1×1.5	17.7	38.4	430
BIF 4010V-5	40	10	41.75	34.4	1×2.5	29	70.4	750
BIF 4010V-7	40	10	41.75	34.4	1×3.5	38.8	98.5	1044
BIF 4010V-10	40	10	41.75	34.4	2×2.5	52.7	140.7	1470
BIF 4012V-5	40	12	42	34.1	1×2.5	33.9	79.2	770
BIF 4012V-7	40	12	42	34.1	1×3.5	45.3	110.8	1062
BIF 4012V-10	40	12	42	34.1	2×2.5	61.6	158.3	1490
BIF 4016V-5	40	16	42	34.1	1×2.5	33.9	79.4	772
BIF 4020V-5	40	20	41.75	34.4	1×2.5	28.9	71	760

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

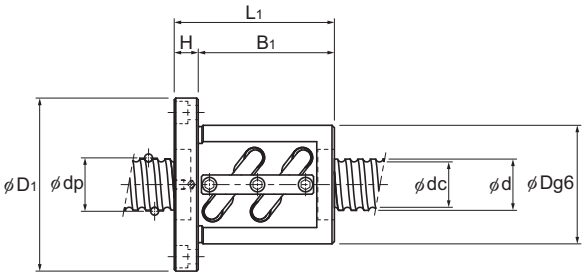

단위: mm

너트 치수								나사축 관성 모멘트/mm	너트 질량	축 질량	허용 회전수
외경 D	플랜지경 D_1	전장 L_1	H	B_1	PCD	$d_1 \times d_2 \times h$	급유구 A	kg·m²/mm	kg	kg/m	min^{-1}
58	85	82	15	67	71	6.6×11×6.5	M6	3.01×10^{-7}	1.52	3.51	4950
58	85	98	15	83	71	6.6×11×6.5	M6	3.01×10^{-7}	1.5	3.51	4950
58	85	130	15	115	71	6.6×11×6.5	M6	3.01×10^{-7}	1.93	3.51	4950
58	85	100	18	82	71	6.6×11×6.5	M6	3.01×10^{-7}	1.31	3.5	4950
65	106	88	18	70	85	11×17.5×11	M6	4.74×10^{-7}	2.33	4.15	4360
74	108	100	15	85	90	9×14×8.5	M6	8.08×10^{-7}	2.92	5.53	3850
74	108	120	15	105	90	9×14×8.5	M6	8.08×10^{-7}	3.1	5.53	3850
74	108	160	15	145	90	9×14×8.5	M6	8.08×10^{-7}	4.27	5.53	3850
76	121	117	18	99	98	11×17.5×11	M6	8.08×10^{-7}	3.7	5.7	3820
76	121	146	18	128	98	11×17.5×11	M6	8.08×10^{-7}	3.7	5.7	3820
74	108	139	18	121	90	9×14×8.5	M6	8.08×10^{-7}	3.81	5.82	3850
75	120	111	18	93	98	11×17.5×11	M6	1.29×10^{-6}	3.45	7.1	3440
75	120	123	18	105	98	11×17.5×11	M6	1.29×10^{-6}	3.82	7.1	3440
75	120	171	18	153	98	11×17.5×11	M6	1.29×10^{-6}	4.84	7.1	3440
78	123	123	18	105	100	11×17.5×11	M6	1.29×10^{-6}	4.69	7.99	3420
78	123	140	18	122	100	11×17.5×11	M6	1.29×10^{-6}	4.34	7.99	3420
78	123	195	18	177	100	11×17.5×11	M6	1.29×10^{-6}	5.67	7.99	3420
78	123	140	18	122	100	11×17.5×11	M6	1.29×10^{-6}	4.31	7.99	3420
75	114	122	18	104	93	11×17.5×11	M6	1.29×10^{-6}	3.4	7.54	3440
82	124	103	18	85	102	11×17.5×11	M6	1.97×10^{-6}	3.61	8.87	3110
82	124	123	18	105	102	11×17.5×11	M6	1.97×10^{-6}	3.97	8.87	3110
82	124	163	18	145	102	11×17.5×11	M6	1.97×10^{-6}	5.33	8.87	3110
84	126	119	18	101	104	11×17.5×11	M6	1.97×10^{-6}	4.36	8.83	3090
84	126	143	18	125	104	11×17.5×11	M6	1.97×10^{-6}	4.92	8.83	3090
84	126	191	18	173	104	11×17.5×11	M6	1.97×10^{-6}	6.47	8.83	3090
84	126	144	18	126	104	11×17.5×11	M6	1.97×10^{-6}	4.9	9.09	3090
82	126	162	18	144	104	11×17.5×11	M6	1.97×10^{-6}	5.17	9.37	3110

주) 윤활 장치 QZ를 장착할 경우에는 너트의 전장 치수가 증가됩니다. 자세한 내용은 **A15-386**을 참조하십시오.
호칭형번의 구성에 대해서는 **A15-256** 을 참조하여 주십시오.

각종 옵션 ⇒A15-375