

DIK형 (정밀 볼나사) 예압 타입

DN값	70000

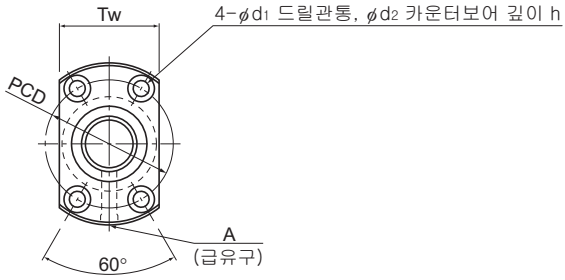

호칭형번	나사축 외경 d	리드 Ph	볼중심경 dp	곡경 dc	부하 회로수 열×권	기본정격하중 Ca kN	기본정격하중 C0a kN	강성 K N/μm
DIK 1404-4	14	4	14.5	11.8	2×1	3	5.1	190
DIK 1404-6	14	4	14.5	11.8	3×1	4.2	7.7	280
DIK 1605-6	16	5	16.75	13.2	3×1	7.4	13	310
DIK 2004-6	20	4	20.5	17.8	3×1	5.2	11.6	380
DIK 2004-8	20	4	20.5	17.8	4×1	6.6	15.5	510
DIK 2005-6	20	5	20.75	17.2	3×1	8.5	17.3	310
DIK 2006-6	20	6	21	16.4	3×1	11.4	21.5	410
DIK 2008-4	20	8	21	16.4	2×1	8.1	14.4	280
DIK 2504-6	25	4	25.5	22.8	3×1	5.7	15	470
DIK 2504-8	25	4	25.5	22.8	4×1	7.4	19.9	620
DIK 2505-6	25	5	25.75	22.2	3×1	9.7	22.6	490
DIK 2506-4	25	6	26	21.4	2×1	9.1	18	330
DIK 2506-6	25	6	26	21.4	3×1	12.8	27	490
DIK 2508-4	25	8	26	21.4	2×1	9.2	18.8	340
DIK 2508-6	25	8	26	21.4	3×1	13.1	28.1	500
DIK 2510-4	25	10	26	21.6	2×1	9	18	330

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

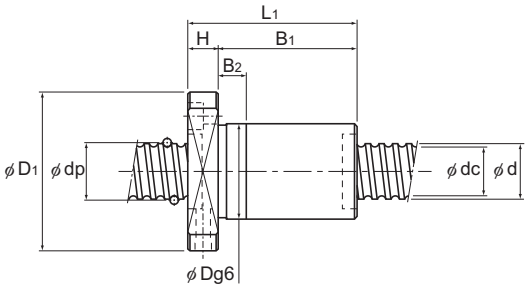

단위: mm

너트 치수										나사축 관성 모멘트/mm	너트 질량	축 질량	허용 회전수
외경 D	플랜지경 D_1	전장 L_1	H	B_1	B_2	PCD	$d_1 \times d_2 \times h$	Tw	급유구 A	kg·m²/mm	kg	kg/m	min^{-1}
26	45	48	10	38	10	35	4.5×8×4.5	29	M6	2.96×10^{-8}	0.2	1	4820
26	45	60	10	50	10	35	4.5×8×4.5	29	M6	2.96×10^{-8}	0.23	1	4820
30	49	60	10	50	10	39	4.5×8×4.5	31	M6	5.05×10^{-8}	0.3	1.25	4170
32	56	62	11	51	15	44	5.5×9.5×5.5	35	M6	1.23×10^{-7}	0.34	2.18	3410
32	56	70	11	59	15	44	5.5×9.5×5.5	35	M6	1.23×10^{-7}	0.37	2.18	3410
34	58	61	11	50	10	46	5.5×9.5×5.5	36	M6	1.23×10^{-7}	0.38	2.06	3370
35	58	76	11	65	15	46	5.5×9.5×5.5	36	M6	1.23×10^{-7}	0.48	1.93	3330
35	58	69	11	58	15	46	5.5×9.5×5.5	36	M6	1.23×10^{-7}	0.45	2.06	3330
38	63	63	11	52	15	51	5.5×9.5×5.5	39	M6	3.01×10^{-7}	0.43	3.5	2740
38	63	71	11	60	15	51	5.5×9.5×5.5	39	M6	3.01×10^{-7}	0.47	3.5	2740
40	63	61	11	50	10	51	5.5×9.5×5.5	41	M6	3.01×10^{-7}	0.47	3.35	2710
40	63	60	11	49	10	51	5.5×9.5×5.5	41	M6	3.01×10^{-7}	0.46	3.19	2690
40	63	72	11	61	15	51	5.5×9.5×5.5	41	M6	3.01×10^{-7}	0.54	3.19	2690
40	63	71	12	59	15	51	5.5×9.5×5.5	41	M6	3.01×10^{-7}	0.54	3.35	2690
40	63	94	12	82	25	51	5.5×9.5×5.5	41	M6	3.01×10^{-7}	0.68	3.35	2690
40	63	85	15	70	20	51	5.5×9.5×5.5	41	M6	3.01×10^{-7}	0.65	3.45	2690

주) 윤활 장치 QZ를 장착할 경우에는 너트의 전장 치수가 증가됩니다. 자세한 내용은 **A15-386**을 참조하십시오.
호칭형번의 구성에 대해서는 **A15-256** 을 참조하여 주십시오.

각종 옵션 ⇒A15-375