

DIK형 (정밀 볼나사) 예압 타입

DN값	70000

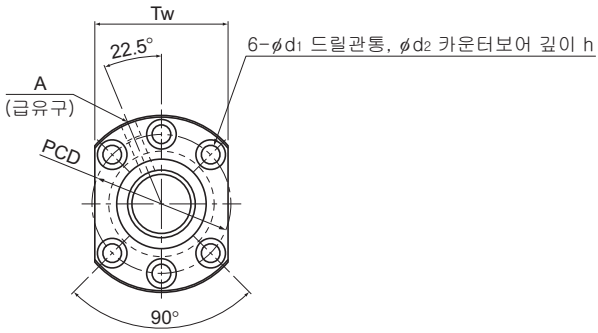

호칭형번	나사축 외경 d	리드 Ph	볼중심경 dp	골경 dc	부하 회로수 열×권	기본정격하중 Ca kN	기본정격하중 C_0a kN	강성 K N/μm
DIK 2805-6	28	5	28.75	25.2	3×1	10.5	26.4	560
DIK 2805-8	28	5	28.75	25.2	4×1	13.4	35.2	730
DIK 2806-6	28	6	29	24.4	3×1	14	32	530
DIK 2810-4	28	10	29.25	23.6	2×1	12.3	25	380
DIK 3204-6	32	4	32.5	30.1	3×1	6.4	19.6	580
DIK 3204-8	32	4	32.5	30.1	4×1	8.2	26.1	760
DIK 3204-10	32	4	32.5	30.1	5×1	10	32.7	940
DIK 3205-6	32	5	32.75	29.2	3×1	11.1	30.2	620
DIK 3205-8	32	5	32.75	29.2	4×1	14.2	40.3	810
DIK 3206-6	32	6	33	28.4	3×1	14.9	37.1	630
DIK 3206-8	32	6	33	28.4	4×1	19.1	49.5	820
DIK 3210-6	32	10	33.75	26.4	3×1	25.7	52.2	600
DIK 3212-4	32	12	33.75	26.4	2×1	18.8	37	430
DIK 3610-6	36	10	37.75	30.5	3×1	28.8	63.8	710
DIK 3610-8	36	10	37.75	30.5	4×1	36.8	85	940
DIK 3610-10	36	10	37.75	30.5	5×1	44.6	106.3	1160

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

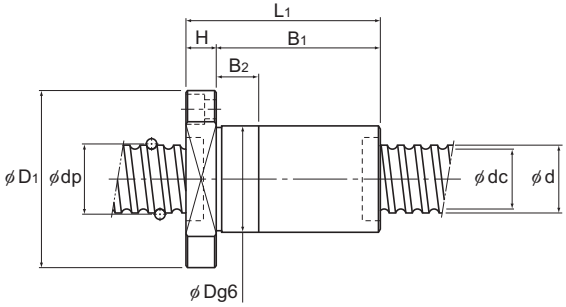

단위: mm

	너트 치수										나사축 관성 모멘트/mm	너트 질량	축 질량	허용 회전수
	외경 D	플랜지경 D_1	전장 L_1	H	B_1	B_2	PCD	$d_1 \times d_2 \times h$	Tw	급유구 A	kg·m²/mm	kg	kg/m	min^{-1}
	43	71	69	12	57	15	57	6.6×11×6.5	55	M6	4.74×10^{-7}	0.61	4.27	2430
	43	71	79	12	67	20	57	6.6×11×6.5	55	M6	4.74×10^{-7}	0.68	4.27	2430
	43	71	73	12	61	15	57	6.6×11×6.5	55	M6	4.74×10^{-7}	0.64	4.36	2410
	45	71	84	15	69	20	57	6.6×11×6.5	55	M6	4.74×10^{-7}	0.82	4.18	2390
	45	76	64	11	53	15	63	6.6×11×6.5	59	M6	8.08×10^{-7}	0.57	5.86	2150
	45	76	72	11	61	15	63	6.6×11×6.5	59	M6	8.08×10^{-7}	0.62	5.86	2150
	45	76	80	11	69	20	63	6.6×11×6.5	59	M6	8.08×10^{-7}	0.66	5.86	2150
	46	76	62	12	50	10	63	6.6×11×6.5	59	M6	8.08×10^{-7}	0.6	5.67	2130
	46	76	73	12	61	15	63	6.6×11×6.5	59	M6	8.08×10^{-7}	0.67	5.67	2130
	48	76	73	12	61	15	63	6.6×11×6.5	59	M6	8.08×10^{-7}	0.74	6.31	2120
	48	76	87	12	75	20	63	6.6×11×6.5	59	M6	8.08×10^{-7}	0.85	6.31	2120
	54	87	110	15	95	25	69	9×14×8.5	66	M6	8.08×10^{-7}	1.57	4.98	2070
	54	87	98	15	83	25	69	9×14×8.5	66	M6	8.08×10^{-7}	1.43	5.2	2070
	58	98	122	18	104	30	77	11×17.5×11	75	M6	1.29×10^{-6}	2.03	6.51	1850
	58	98	143	18	125	35	77	11×17.5×11	75	M6	1.29×10^{-6}	2.3	6.51	1850
	58	98	164	18	146	45	77	11×17.5×11	75	M6	1.29×10^{-6}	2.57	6.51	1850

주) 윤활 장치 QZ를 장착할 경우에는 너트의 전장 치수가 증가됩니다. 자세한 내용은 **A15-386**을 참조하십시오.
호칭형번의 구성에 대해서는 **A15-256** 을 참조하여 주십시오.

각종 옵션 ⇒A15-375