

DIK형 (정밀 볼나사) 예압 타입

DN값	70000

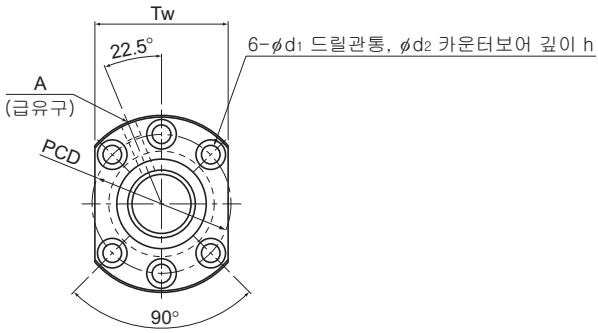

호칭형번	나사축 외경 d	리드 Ph	볼중심경 dp	곡경 dc	부하 회로수 열×권	기본정격하중 Ca kN	기본정격하중 C_0a kN	강성 K N/μm
DIK 4010-6	40	10	41.75	34.7	3×1	29.8	69.3	750
DIK 4010-8	40	10	41.75	34.7	4×1	38.1	92.4	1000
DIK 4012-6	40	12	41.75	34.4	3×1	30.6	72.3	790
DIK 4012-8	40	12	41.75	34.4	4×1	39.2	96.4	1030
DIK 4016-4	40	16	41.75	34.4	2×1	21.5	68.4	540
DIK 5010-6	50	10	51.75	44.4	3×1	33.9	90.7	940
DIK 5010-8	50	10	51.75	44.4	4×1	43.4	120.5	1230
DIK 5010-10	50	10	51.75	44.4	5×1	52.5	150.9	1530
DIK 5012-6	50	12	52.25	43.3	3×1	45.8	113	970
DIK 5012-8	50	12	52.25	43.3	4×1	58.6	150.6	1270
DIK 5016-4	50	16	52.25	43.3	2×1	32.3	75.5	660
DIK 5016-6	50	16	52.25	43.3	3×1	45.7	113.3	970
DIK 6310-8	63	10	64.75	57.7	4×1	49.5	160.7	1550
DIK 6312-6	63	12	65.25	56.3	3×1	51.9	147.4	1200
DIK 6312-8	63	12	65.25	56.3	4×1	66.4	196.6	1570

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

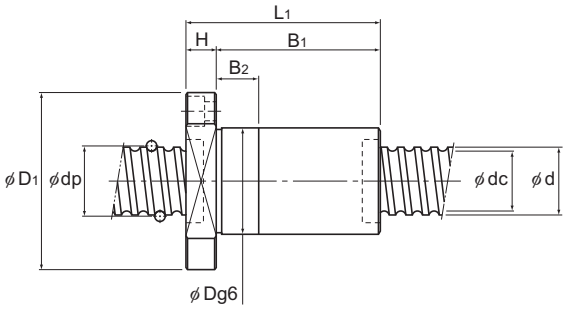

단위: mm

너트 치수										나사축 관성 모멘트/mm	너트 질량	축 질량	허용 회전수
외경 D	플랜지경 D_1	전장 L_1	H	B_1	B_2	PCD	$d_1 \times d_2 \times h$	Tw	급유구 A	kg·m²/mm	kg	kg/m	min^{-1}
62	104	113	18	95	25	82	11×17.5×11	79	Rc1/8 (PT1/8)	1.97×10^{-6}	2.09	8.22	1670
62	104	137	18	119	35	82	11×17.5×11	79		1.97×10^{-6}	2.42	8.22	1670
62	104	138	18	120	35	82	11×17.5×11	79		1.97×10^{-6}	2.44	8.5	1670
62	104	163	18	145	45	82	11×17.5×11	79		1.97×10^{-6}	2.78	8.5	1670
62	104	120	18	102	30	82	11×17.5×11	79		1.97×10^{-6}	2.19	8.83	1670
72	123	114	18	96	30	101	11×17.5×11	92		4.82×10^{-6}	2.65	13.38	1350
72	123	137	18	119	35	101	11×17.5×11	92		4.82×10^{-6}	3.03	13.38	1350
72	123	160	18	142	45	101	11×17.5×11	92		4.82×10^{-6}	3.41	13.38	1350
75	129	145	22	123	35	105	14×20×13	98		4.82×10^{-6}	3.83	12.74	1330
75	129	170	22	148	45	105	14×20×13	98		4.82×10^{-6}	4.31	12.74	1330
75	129	129	22	107	30	105	14×20×13	98		4.82×10^{-6}	3.52	13.41	1330
75	129	175	22	153	45	105	14×20×13	98		4.82×10^{-6}	4.41	13.41	1330
85	146	141	22	119	35	122	14×20×13	110		1.21×10^{-5}	4.16	21.93	1080
90	146	146	22	124	35	122	14×20×13	110		1.21×10^{-5}	4.93	21.14	1070
90	146	171	22	149	45	122	14×20×13	110		1.21×10^{-5}	5.56	21.14	1070

주) 윤활 장치 QZ를 장착할 경우에는 너트의 전장 치수가 증가됩니다. 자세한 내용은 **A15-386**을 참조하십시오.
호칭형번의 구성에 대해서는 **A15-256** 을 참조하여 주십시오.

각종 옵션 ⇒A15-375