
# DKN형 (정밀 볼나사) 예압 타입


| DN값 | 70000 |
|---|---|




| 호칭형번 | 나사축 외경 d | 리드 Ph | 볼중심경 dp | 곡경 dc | 부하 회로수 열×권 | 기본정격하중 Ca kN | 기본정격하중 $C_0a$ kN | 강성 K N/μm | 외경 D | 플랜지경 $D_1$ | 전장 $L_1$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKN 4020-3 | 40 | 20 | 41.75 | 34.7 | 3×1 | 29.4 | 69.3 | 750 | 62 | 104 | 223 |
| DKN 5020-3 | 50 | 20 | 52.25 | 43.6 | 3×1 | 44.2 | 108.8 | 930 | 75 | 129 | 243 |
| DKN 6320-3 | 63 | 20 | 65.7 | 55.9 | 3×1 | 83.5 | 229.3 | 1470 | 95 | 159 | 243 |

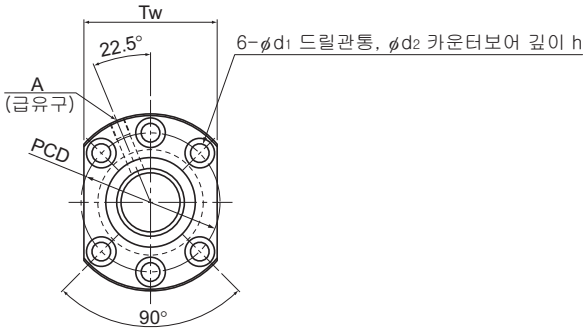

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

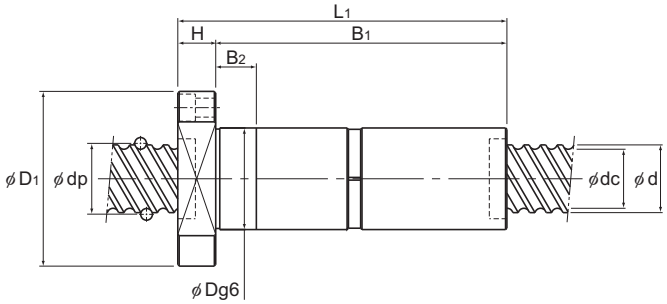


단위: mm

| 너트 치수 | | | | | | | | 나사축 관성모멘트/mm kg·m²/mm | 너트 질량 kg | 축질량 kg/m | 허용 회전수 min⁻¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | H | $B_1$ | $B_2$ | PCD | $d_1 \times d_2 \times h$ | Tw | 급유구 A | | | | |
| | 18 | 205 | 25 | 82 | 11×17.5×11 | 79 | Rc1/8 (PT1/8) | $1.97 \times 10^{-6}$ | 3.61 | 9.03 | 1670 |
| | 28 | 215 | 30 | 105 | 14×20×13 | 98 | | $4.82 \times 10^{-6}$ | 6.0 | 13.8 | 1330 |
| | 28 | 215 | 30 | 129 | 18×26×17.5 | 121 | | $1.21 \times 10^{-6}$ | 9.5 | 20.85 | 1060 |

주) 윤활 장치 QZ를 장착할 경우에는 너트의 전장 치수가 증가됩니다. 자세한 내용은 **A15-386**을 참조하십시오.
호칭형번의 구성에 대해서는 **A15-256** 을 참조하여 주십시오.



각종 옵션 ⇒A15-375