

BLW형 (정밀 볼나사) 예압 타입

DN값	70000



호칭형번	나사축 외경 d	리드 Ph	볼중심경 dp	곡경 dc	부하 회로수 열×권	기본정격하중 Ca kN	기본정격하중 C0a kN	강성 K N/μm	외경 D	플랜지경 D1	D2	전장 L1	H
BLW 1510-5.6	15	10	15.75	12.5	2×2.8	14.3	27.8	680	43	64	34	89	10
BLW 1616-3.6	16	16	16.65	13.7	2×1.8	7.1	14.3	440	41	60	32	84.5	10
BLW 2020-3.6	20	20	20.75	17.5	2×1.8	11.1	24.7	570	48	69	39	105	10
BLW 2525-3.6	25	25	26	21.9	2×1.8	16.6	38.7	700	57	82	47	124.5	12
BLW 3232-3.6	32	32	33.25	28.3	2×1.8	23.7	59.5	880	68	99	58	155	15
BLW 3636-3.6	36	36	37.4	31.7	2×1.8	30.8	78	980	79	116	66	181	17
BLW 4040-3.6	40	40	41.75	35.2	2×1.8	38.7	99.2	1090	84	121	73	191	17
BLW 5050-3.6	50	50	52.2	44.1	2×1.8	57.8	155	1340	106	149	90	245	20

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

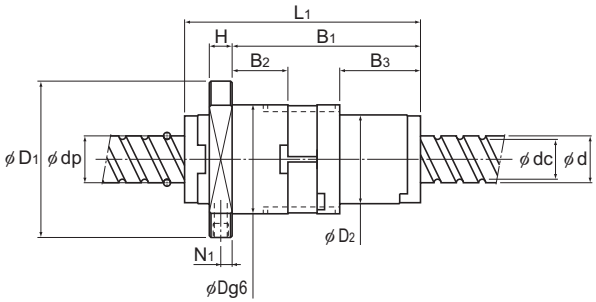

단위: mm

너트 치수								나사축 관성모멘트/mm	너트 질량	축질량	허용 회전수
	B_1	B_2	B_3	PCD	d_1	Tw	N_1	급유구 A	kg·m²/mm	kg	kg/m	min^{-1}
	69	18.7	28.6	52	5.5	46	5	M6	3.90×10^{-8}	0.81	1.07	4440
	65.5	18.1	27.1	49	4.5	44	6	M6	5.05×10^{-8}	0.67	1.42	4200
	84	25	36	57	5.5	50	5	M6	1.23×10^{-7}	0.54	2.25	3370
	101.5	33	44	68	6.6	60	5	M6	3.01×10^{-7}	0.94	3.52	2690
	127	42.4	55.4	81	9	70	6	M6	8.08×10^{-7}	3.19	5.83	2100
	147.9	49.4	65.4	95	11	82	7	M6	1.29×10^{-6}	5.99	7.34	1870
	158	54.5	70.5	100	11	87	7	M6	1.97×10^{-6}	6.16	9.01	1670
	203.8	70.7	91.7	126	14	108	8	M6	4.82×10^{-6}	9.06	14.08	1340

주) 윤활 장치 QZ를 장착할 경우에는 너트의 전장 치수가 증가됩니다. 자세한 내용은**A15-386**을 참조하십시오.
호칭형번의 구성에 대해서는 **A15-256** 을 참조하여 주십시오.
BLW형은 브러쉬 씰이 장착 가능한 형번이 있습니다. 채용시에는 삼익THK로 문의하여 주십시오.

각종 옵션 ⇒A15-375