

DK형 (정밀 볼나사) 무예압 타입

DN값	70000

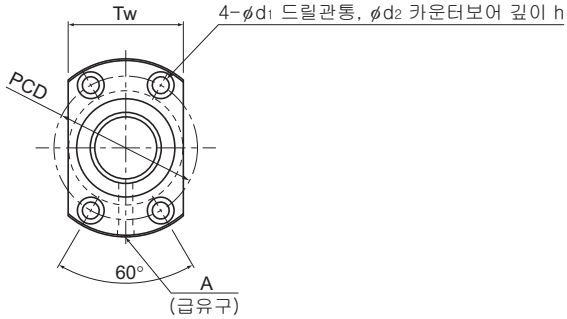

호칭형번	나사축 외경 d	리드 Ph	볼중심경 dp	골경 dc	부하 회로수 열×권	기본정격하중 Ca kN	기본정격하중 C0a kN	강성 K N/μm
DK 1404-4	14	4	14.5	11.8	4×1	5.4	10.2	180
DK 1404-6	14	4	14.5	11.8	6×1	7.7	15.4	270
DK 1605-3	16	5	16.75	13.1	3×1	7.4	13	160
DK 1605-4	16	5	16.75	13.1	4×1	9.5	17.4	210
DK 2004-3	20	4	20.5	17.8	3×1	5.2	11.6	190
DK 2004-4	20	4	20.5	17.8	4×1	6.6	15.5	250
DK 2005-3	20	5	20.75	17.1	3×1	8.5	17.3	200
DK 2005-4	20	5	20.75	17.1	4×1	11	23.1	260
DK 2006-3	20	6	21	16.4	3×1	11.4	21.5	410
DK 2006-4	20	6	21	16.4	4×1	14.6	28.6	540
DK 2008-4	20	8	21	16.4	4×1	14.6	28.8	270

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

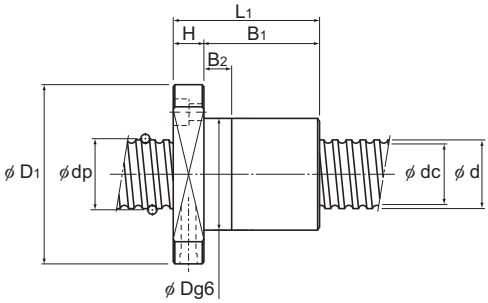

단위: mm

	너트 치수										나사축 관성 모멘트/mm	너트 질량	축 질량	허용 회전수
	외경 D	플랜지경 D_1	전장 L_1	H	B_1	B_2	PCD	$d_1 \times d_2 \times h$	Tw	급유구 A	$kg \cdot m^2/mm$	kg	kg/m	min^{-1}
	26	45	48	10	38	10	35	4.5×8×4.5	29	M6	2.96×10^{-8}	0.2	1	4820
	26	45	60	10	50	10	35	4.5×8×4.5	29	M6	2.96×10^{-8}	0.23	1	4820
	30	49	45	10	35	10	39	4.5×8×4.5	31	M6	5.05×10^{-8}	0.24	1.25	4170
	30	49	50	10	40	10	39	4.5×8×4.5	31	M6	5.05×10^{-8}	0.26	1.25	4170
	32	56	42	11	31	10	44	5.5×9.5×5.5	35	M6	1.23×10^{-7}	0.26	2.18	3410
	32	56	46	11	35	10	44	5.5×9.5×5.5	35	M6	1.23×10^{-7}	0.27	2.18	3410
	34	58	46	11	35	10	46	5.5×9.5×5.5	36	M6	1.23×10^{-7}	0.31	2.06	3370
	34	58	51	11	40	10	46	5.5×9.5×5.5	36	M6	1.23×10^{-7}	0.34	2.06	3370
	35	58	52	11	41	10	46	5.5×9.5×5.5	36	M6	1.23×10^{-7}	0.36	1.93	3330
	35	58	59	11	48	10	46	5.5×9.5×5.5	36	M6	1.23×10^{-7}	0.39	1.93	3330
	35	58	69	11	58	15	46	5.5×9.5×5.5	36	M6	1.23×10^{-7}	0.45	2.06	3330

주) 윤활 장치 QZ를 장착할 경우에는 너트의 전장 치수가 증가됩니다. 자세한 내용은 **A15-386**을 참조하십시오.
호칭형번의 구성에 대해서는 **A15-256** 을 참조하여 주십시오.

각종 옵션 ⇒A15-375