
DK형 (정밀 볼나사) 무예압 타입


DN값	70000

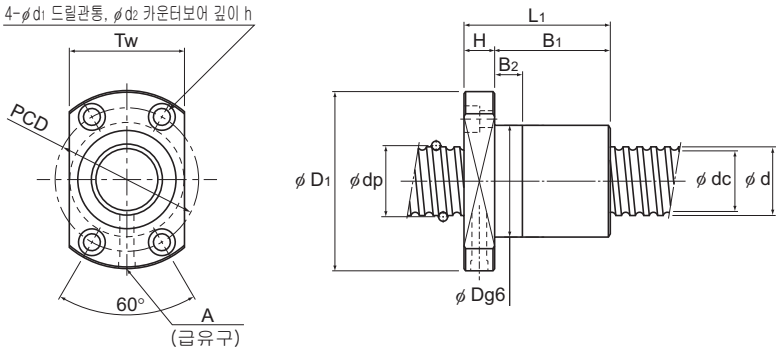

DK2504~2510

호칭형번	나사축 외경 d	리드 Ph	볼중심경 dp	곡경 dc	부하 회로수 열×권	기본정격하중 Ca kN	기본정격하중 C0a kN	강성 K N/μm
DK 2504-3	25	4	25.5	22.8	3×1	5.7	15	230
DK 2504-4	25	4	25.5	22.8	4×1	7.4	19.9	310
DK 2505-3	25	5	25.75	22.1	3×1	9.7	22.6	250
DK 2505-4	25	5	25.75	22.1	4×1	12.4	30.3	320
DK 2506-3	25	6	26	21.4	3×1	12.8	27	250
DK 2506-4	25	6	26	21.4	4×1	16.8	37.4	330
DK 2508-3	25	8	26	21.4	3×1	13.1	28.1	250
DK 2508-4	25	8	26	21.4	4×1	16.8	37.5	330
DK 2510-3	25	10	26	21.6	3×1	12.7	27	250
DK 2510-4	25	10	26	21.6	4×1	16.7	37.6	330
DK 2805-3	28	5	28.75	25.2	3×1	10.5	26.4	270
DK 2805-4	28	5	28.75	25.2	4×1	13.4	35.2	360
DK 2806-3	28	6	29	24.4	3×1	14	32	280
DK 2806-4	28	6	29	24.4	4×1	18	42.5	370
DK 2810-4	28	10	29.25	23.6	4×1	22.4	50	370

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

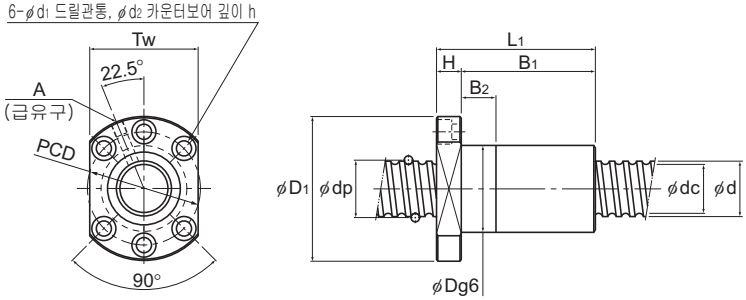

DK2805~2810

단위: mm

너트 치수										나사축 관성 모멘트/mm	너트 질량	축 질량	허용 회전수
외경 D	플랜지경 D_1	전장 L_1	H	B_1	B_2	PCD	$d_1 \times d_2 \times h$	Tw	급유구 A	kg·m²/mm	kg	kg/m	min^{-1}
38	63	43	11	32	10	51	5.5×9.5×5.5	39	M6	3.01×10^{-7}	0.33	3.5	2740
38	63	47	11	36	10	51	5.5×9.5×5.5	39	M6	3.01×10^{-7}	0.35	3.5	2740
40	63	46	11	35	10	51	5.5×9.5×5.5	41	M6	3.01×10^{-7}	0.38	3.35	2710
40	63	51	11	40	10	51	5.5×9.5×5.5	41	M6	3.01×10^{-7}	0.41	3.35	2710
40	63	52	11	41	10	51	5.5×9.5×5.5	41	M6	3.01×10^{-7}	0.41	3.19	2690
40	63	60	11	49	10	51	5.5×9.5×5.5	41	M6	3.01×10^{-7}	0.46	3.19	2690
40	63	62	12	50	10	51	5.5×9.5×5.5	41	M6	3.01×10^{-7}	0.48	3.35	2690
40	63	71	12	59	15	51	5.5×9.5×5.5	41	M6	3.01×10^{-7}	0.54	3.35	2690
40	63	80	15	65	15	51	5.5×9.5×5.5	41	M6	3.01×10^{-7}	0.62	3.45	2690
40	63	85	15	70	20	51	5.5×9.5×5.5	41	M6	3.01×10^{-7}	0.65	3.45	2690
43	71	49	12	37	10	57	6.6×11×6.5	55	M6	4.74×10^{-7}	0.48	4.27	2430
43	71	54	12	42	10	57	6.6×11×6.5	55	M6	4.74×10^{-7}	0.51	4.27	2430
43	71	53	12	41	10	57	6.6×11×6.5	55	M6	4.74×10^{-7}	0.5	4.36	2410
43	71	61	12	49	10	57	6.6×11×6.5	55	M6	4.74×10^{-7}	0.56	4.36	2410
45	71	84	15	69	20	57	6.6×11×6.5	55	M6	4.74×10^{-7}	0.82	4.18	2390

주) 윤활 장치 QZ를 장착할 경우에는 너트의 전장 치수가 증가됩니다. 자세한 내용은 **A15-386**을 참조하십시오.
호칭형번의 구성에 대해서는 **A15-256** 을 참조하여 주십시오.

각종 옵션 ⇒A15-375