

DK형 (정밀 볼나사) 무예압 타입

DN값	70000



호칭형번	나사축 외경 d	리드 Ph	볼중심경 dp	골경 dc	부하 회로수 열×권	기본정격하중 Ca kN	기본정격하중 C₀a kN	강성 K N/μm
DK 3204-3	32	4	32.5	30.1	3×1	6.4	19.6	290
DK 3204-4	32	4	32.5	30.1	4×1	8.2	26.1	380
DK 3205-3	32	5	32.75	29.2	3×1	11.1	30.2	300
DK 3205-4	32	5	32.75	29.2	4×1	14.2	40.3	400
DK 3205-6	32	5	32.75	29.2	6×1	20.1	60.4	600
DK 3206-3	32	6	33	28.4	3×1	14.9	37.1	310
DK 3206-4	32	6	33	28.4	4×1	19.1	49.5	410
DK 3210-3	32	10	33.75	26.4	3×1	25.7	52.2	300
DK 3210-4	32	10	33.75	26.4	4×1	33	69.7	390
DK 3212-4	32	12	33.75	26.4	4×1	34.2	73.9	420
DK 3610-3	36	10	37.75	30.5	3×1	28.8	63.8	350
DK 3610-4	36	10	37.75	30.5	4×1	36.8	85	470
DK 4010-3	40	10	41.75	34.4	3×1	29.8	69.3	380
DK 4010-4	40	10	41.75	34.4	4×1	38.1	92.4	500
DK 4012-3	40	12	41.75	34.4	3×1	30.6	72.3	390
DK 4012-4	40	12	41.75	34.4	4×1	39.2	96.4	520
DK 4016-4	40	16	41.75	34.4	4×1	39.1	96.8	520
DK 4020-3	40	20	41.75	34.7	3×1	29.4	69.3	750

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

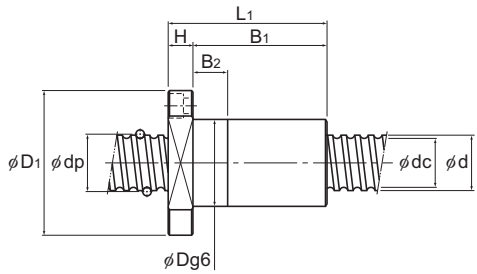

단위: mm

	너트 치수										나사축 관성 모멘트/mm	너트 질량	축 질량	허용 회전수
	외경 D	플랜지경 D_1	전장 L_1	H	B_1	B_2	PCD	$d_1 \times d_2 \times h$	Tw	급유구 A	kg·m²/mm	kg	kg/m	min^{-1}
	45	76	44	11	33	10	63	6.6×11×6.5	59	M6	8.08×10^{-7}	0.44	5.86	2150
	45	76	48	11	37	10	63	6.6×11×6.5	59	M6	8.08×10^{-7}	0.47	5.86	2150
	46	76	47	12	35	10	63	6.6×11×6.5	59	M6	8.08×10^{-7}	0.5	5.67	2130
	46	76	52	12	40	10	63	6.6×11×6.5	59	M6	8.08×10^{-7}	0.53	5.67	2130
	46	76	62	12	50	10	63	6.6×11×6.5	59	M6	8.08×10^{-7}	0.6	5.67	2130
	48	76	53	12	41	10	63	6.6×11×6.5	59	M6	8.08×10^{-7}	0.58	6.31	2120
	48	76	61	12	49	10	63	6.6×11×6.5	59	M6	8.08×10^{-7}	0.65	6.31	2120
	54	87	80	15	65	15	69	9×14×8.5	66	M6	8.08×10^{-7}	1.22	4.98	2070
	54	87	90	15	75	20	69	9×14×8.5	66	M6	8.08×10^{-7}	1.34	4.98	2070
	54	87	98	15	83	25	69	9×14×8.5	66	M6	8.08×10^{-7}	1.43	5.2	2070
	58	98	82	18	64	15	77	11×17.5×11	75	M6	1.29×10^{-6}	1.52	6.51	1850
	58	98	93	18	75	20	77	11×17.5×11	75	M6	1.29×10^{-6}	1.66	6.51	1850
	62	104	83	18	65	15	82	11×17.5×11	79	Rc1/8 (PT1/8)	1.97×10^{-6}	3.14	8.22	1670
	62	104	93	18	75	20	82	11×17.5×11	79		1.97×10^{-6}	3.41	8.22	1670
	62	104	90	18	72	20	82	11×17.5×11	79		1.97×10^{-6}	1.77	8.5	1670
	62	104	103	18	85	25	82	11×17.5×11	79		1.97×10^{-6}	1.95	8.5	1670
	62	104	120	18	102	30	82	11×17.5×11	79		1.97×10^{-6}	2.19	8.83	1670
	62	104	123	18	105	30	82	11×17.5×11	79		1.97×10^{-6}	2.23	9.03	1670

주) 윤활 장치 QZ를 장착할 경우에는 너트의 전장 치수가 증가됩니다. 자세한 내용은 **A15-386**을 참조하십시오.
호칭형번의 구성에 대해서는 **A15-256** 을 참조하여 주십시오.

각종 옵션 ⇒A15-375